
Gira estación interior de vídeo IP con WLAN en negro | Negro

Product number 123705

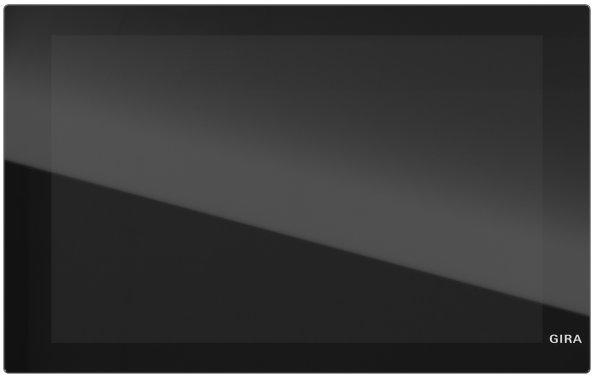

Product description

Estación de vivienda Video IP con WLAN en negro

La estación de vivienda Video IP de Gira con WLAN está diseñada para la comunicación interior dentro de la Gira Türkommunikation IP. Combina una pantalla a color HD de 7 pulgadas con manejo táctil moderno y es adecuada para soluciones de comunicación de puerta de alta calidad en viviendas y edificios de uso comercial. La unidad está premontada y prevista para montaje en pared en una caja de empotrar doble.

La pantalla de gran formato con frontal de vidrio permite un manejo cómodo y, gracias a su amplio ángulo de visión, ofrece una buena legibilidad desde distintas perspectivas. La función manos libres integrada facilita una comunicación cómoda en el uso diario. Mediante la combinación de cliente SIP, interfaz WLAN y conexión de red, la estación de vivienda puede integrarse de forma flexible en modernos sistemas de comunicación de puerta basados en IP.

La estación de vivienda está prevista para la Gira Türkommunikation IP y para su uso con el TKS-IP-Gateway. Además, dispone de una entrada libre de potencial para la conexión de un pulsador de llamada de planta. Por ello, el dispositivo resulta idóneo para aplicaciones en las que, además de la comunicación de puerta con vídeo, se exige una integración ordenada en las estructuras existentes del edificio.

La alimentación se realiza mediante Power over Ethernet (PoE). Como alternativa, también dispone de una conexión de 2 polos para la alimentación. Con soporte para WLAN según IEEE 802.11b/g/n/ac en las bandas de 2,4 y 5 GHz, la estación de vivienda está diseñada para una integración estable en infraestructuras de red modernas.

Características

- Estación de vivienda para Gira Türkommunikation IP en negro
- Apta para su uso con el TKS-IP-Gateway
- Unidad premontada con pantalla a color HD de 7 pulgadas
- Función manos libres cómoda
- Frontal de vidrio de superficie completa con funcionalidad táctil
- Amplio ángulo de visión desde distintas direcciones
- Entrada libre de potencial para la conexión de un pulsador de llamada de planta
- Montaje en pared en caja de empotrar doble
- Interfaz WLAN
- Cliente SIP integrado

Datos técnicos

Alimentación PoE	Clase PoE 0, DC 48 V, IEEE 802.3af
Consumo máximo	8 W
Consumo típico	4 W
Conexión de red	RJ45
Conexión alimentación	Clema enchufable de 2 polos
Conexión pulsador de llamada de planta	Clema enchufable de 2 polos
Pantalla	17,78 cm (7?)
Número de colores	16,7 millones
Resolución	800 x 1280 px, 216 ppi
Estándar WLAN	IEEE 802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz + 5 GHz
Temperatura ambiente	+5 °C a +40 °C
Grado de protección	IP3XD

Product properties

Tecnología de conexión	LAN

Dimensions

Anchura en mm	181
Altura en mm	114
Anchura total en mm	181
Profundidad en mm	15 (altura de montaje)
Peso en kg	1

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618