Buzón de pie para 6 unidades Design BASIC 385-9016 ST-R con caja de timbres - RAL 9016 blanco tráfico | RAL 9016 blanco tráfico, textura fina, mate | Derecha | con 6 buzones



Product number 385-9016-6W-SP-R

Product description

Instalación de buzones autoportante 6 unidades BASIC 385 para 6 viviendas – versión ancha multicolumna con módulo de timbre/interfono – placa de timbre derecha – RAL 9016 Blanco tráfico

Para edificios de viviendas, pequeñas urbanizaciones así como oficinas y consultas, la autoportante BASIC 385 como conjunto para 6 viviendas ofrece una solución de entrada duradera y clara. Gracias al montaje independiente de pie, la instalación de buzones puede colocarse de forma adecuada a la parcela y a la situación de acceso.

La versión W distribuye los buzones en una forma de instalación más ancha y multicolumna, creando una fachada ordenada para varios usuarios.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y reciben un revestimiento en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico con estructura fina mate. Un revestimiento lateral ajustado con tejadillo recoge los buzones individuales en un conjunto cerrado.

Cada buzón dispone de una bocacabezas de 35 × 265 mm para envíos DIN-C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora reduce los ruidos de impacto, mientras que las puertas de extracción frontales se abren de izquierda a derecha. Por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción.

El módulo integrado de timbre/interfono a la derecha agrupa la función de timbre y la preparación para una instalación de interfono directamente en el conjunto de buzones.

Las ventajas de la BASIC 385 de un vistazo

Elementos de soporte macizos en acero inoxidable

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Elementos de soporte tubulares con aproximadamente 60 mm de diámetro en acero inoxidable V2A 1.4301 pulido forman una base estable para la instalación de buzones autoportante. La construcción robusta está diseñada para el uso permanente en la entrada de la parcela.

Apertura de inserción grande según DIN EN 13724

La apertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en formato vertical. También se pueden depositar sobres grandes sin doblarlos.

Inserción silenciosa y recogida cómoda

Una lengüeta de goma amortiguadora reduce los choques de las tapas de inserción. La recogida del correo se realiza frontalmente mediante puertas que se abren de izquierda a derecha.

Superficie clara en RAL 9016

RAL 9016 Blanco tráfico con estructura fina mate proporciona un aspecto claro y protege la construcción de acero galvanizado de forma duradera.

Módulo de timbre/interfono integrado directamente

El campo de timbre/interfono derecho se integra directamente en la instalación de buzones.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385

Instalación de buzones

Configuración Versión ancha multicolumna
Número de buzones 6 compartimentos de correo de uso independiente
Material de los buzones Acero galvanizado
Superficie RAL 9016 Blanco tráfico estructura fina mate
Tejadillo / revestimiento lateral Acero galvanizado, revestido en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico estructura fina mate
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 265 mm, apto para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con lengüeta de goma amortiguadora
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Elementos de soporte y equipamiento

Elementos de soporte Tubos redondos aprox. 60 mm en acero inoxidable V2A 1.4301, pulidos
Opciones de montaje A elegir: montaje atornillado o embebido en hormigón
Fijación Anclajes de perno para montaje atornillado no incluidos; seleccionar según el fundamento por separado
Módulo de timbre/interfono Campo funcional integrado, posición: derecha

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Preparación para interfono Perforación para interfono con adaptador universal para altavoces empotrables comerciales
Pulsadores de timbre Pulsadores de timbre redondos en acero inoxidable, acordes con la ejecución del artículo

Tamaño del buzón y volumen

La BASIC 385 está disponible, según la configuración del producto, con diferentes tamaños de buzón. La versión estándar 300 × 110 × 385 mm ofrece aprox. 12 litros de volumen; según la variante también está disponible 300 × 220 × 385 mm con aprox. 25 litros de volumen.

Montaje mediante embebido en hormigón

Para la instalación autoportante recomendamos un cimiento de hormigón de dimensiones suficientes. Al embutir en hormigón, los elementos de soporte en acero inoxidable deben alinearse verticalmente y quedar anclados de forma permanente en el cimiento. El tamaño del cimiento y la profundidad de anclaje deben ajustarse a la naturaleza del suelo, al peso de la instalación y a las condiciones locales.

Montaje atornillado sobre un cimiento

Para el montaje atornillado se requiere un cimiento de hormigón plano y resistente. Los anclajes de perno o medios de fijación adecuados deben seleccionarse en función del subsuelo y de la carga de la instalación. En las ejecuciones BASIC-385-ST-R, los anclajes de perno no forman parte del suministro básico.

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El correo está protegido de la mejor forma posible frente a la humedad y la suciedad solo cuando se introduce completamente y la tapa de inserción está cerrada. Envíos sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa. En condiciones meteorológicas extremas, a pesar de una ejecución conforme a norma, puede penetrar humedad en el buzón.

Aviso sobre la técnica de timbre e interfono

El módulo de timbre/interfono está preparado con perforación para interfono y adaptador universal para altavoces empotrables habituales. Un sistema de intercomunicación o los altavoces empotrables no forman parte del equipamiento básico. La planificación, conexión y puesta en funcionamiento de componentes eléctricos deberían ser realizadas por un electricista cualificado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	6 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 6 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	RAL 9016 blanco tráfico

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	440,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	765,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	47
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón dividido

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

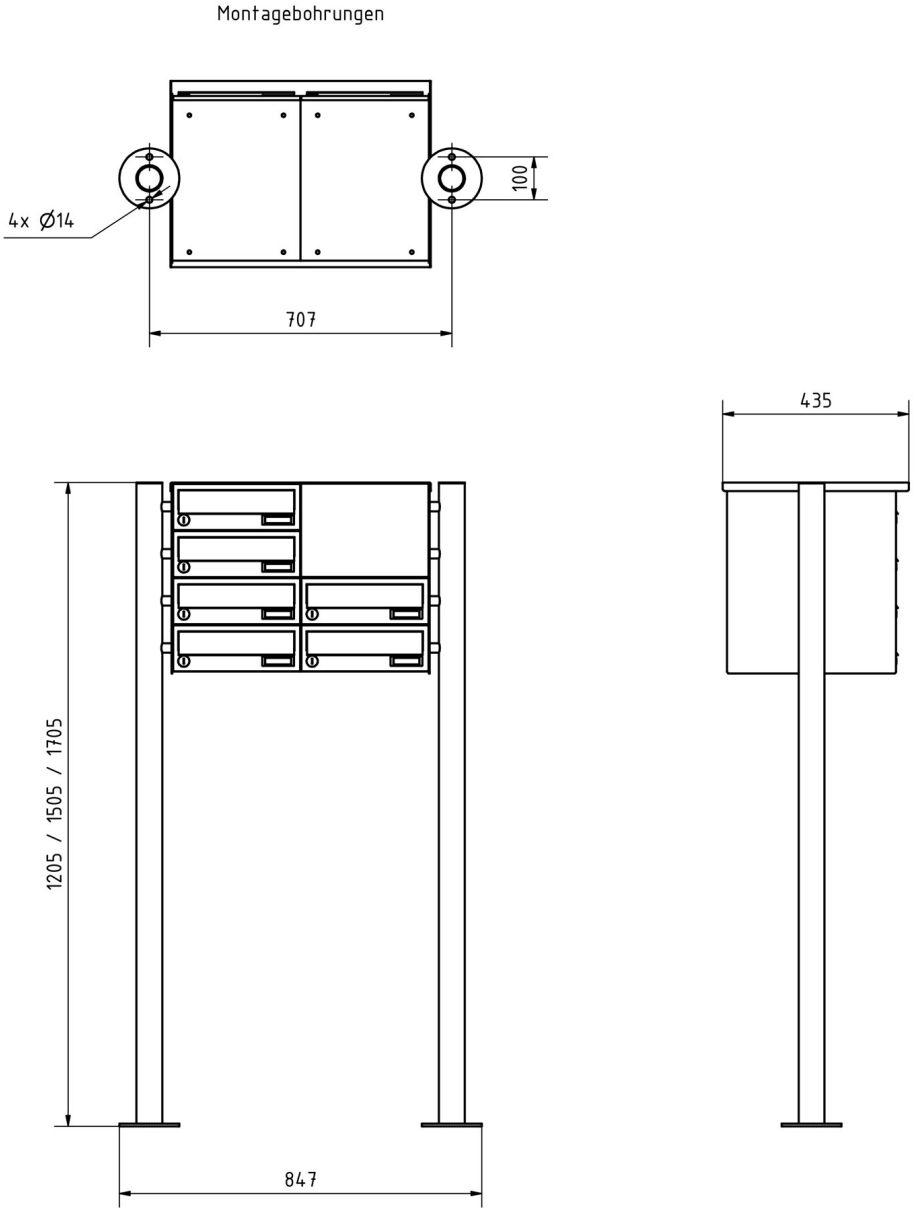

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



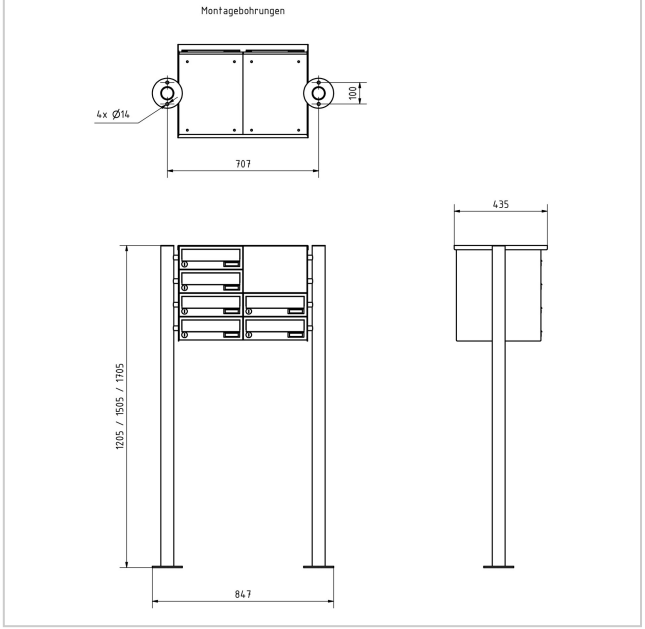

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618