Buzón de acero inoxidable Design BASIC Plus 385XW220 para montaje lateral en la pared - RAL a elegir | Enlaces | con 1 buzón



Product number 385XW-1S

Product description

Buzón lateral BASIC Plus 385XW para 1 vivienda – posición del buzón a la izquierda

La BASIC Plus 385XW es un buzón de acero inoxidable de alta calidad para montaje lateral en pared para 1 vivienda. Ha sido diseñada para viviendas unifamiliares, oficinas y unidades comerciales individuales y permite un montaje que ahorra espacio junto a la puerta de entrada o en una superficie de pared adecuada.

La unidad compacta individual puede fijarse de forma que ahorre espacio, a un lado del acceso, y deja libre la fachada principal.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A 1.4301 y se pintan en polvo en un color RAL o DB a elección. También el tejadillo y el revestimiento lateral están fabricados en acero inoxidable. La fijación lateral se realiza mediante postes de acero inoxidable de 60,3 mm de grosor con acabado lijado de grano 240.

En esta variante del artículo la posición del buzón es a la izquierda. La disposición lateral crea un borde de montaje definido y permite orientar la instalación de buzones de acuerdo con la situación constructiva junto a la entrada.

Las ventajas de la BASIC Plus 385XW de un vistazo

Montaje lateral en pared

La 385XW se monta lateralmente en una pared adecuada de la vivienda. La posición del buzón en esta variante es a la izquierda; de este modo la instalación puede adaptarse de forma precisa a la situación de acceso existente.

BASIC Plus en acero inoxidable V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los buzones, los revestimientos y los elementos de fijación apuestan de forma consistente por el acero inoxidable V2A 1.4301. Los buzones pintados en polvo combinan una superficie de alta calidad con una construcción duradera.

Abertura de inserción DIN C4 con labio de goma

Cada buzón dispone de una abertura de inserción de 35 × 265 mm apta para DIN C4 en posición vertical. Un labio de goma amortiguador reduce el golpe de la tapa de inserción.

Robustas columnas de fijación en acero inoxidable

La fijación lateral a la pared se realiza mediante columnas de Ø 60,3 mm en acero inoxidable V2A 1.4301 con acabado lijado de grano 240. Forman una conexión robusta y resistente a la intemperie entre la instalación y el edificio.

Solución robusta para 1 vivienda

Una solución individual de buzón de alta calidad en acero inoxidable V2A para entradas modernas. La construcción modular BASIC Plus facilita además el mantenimiento y el montaje de piezas de recambio.

Equipamiento de la BASIC Plus 385XW para 1 vivienda

Instalación de buzones

Número de buzones 1 buzón
Disposición 1 columna × 1 fila
Material Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie Pintado en polvo en color RAL/DB a elección
Tejadillo / revestimiento lateral Acero inoxidable V2A 1.4301, pintado en polvo a juego
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 265 mm por buzón, apta para DIN C4 vertical
Volumen de correo Aprox. 12 litros por buzón
Tapas de inserción Con labio de goma amortiguador
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves en total, 2 por buzón
Placas de nombre 1 placa de nombre intercambiable bajo las tapas de inserción

Fijación lateral

Posición del buzón Izquierda
Columnas de fijación Ø 60,3 mm acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie de las columnas Lijado grano 240
Tipo de montaje Montaje atornillado en una pared adecuada
Medios de fijación Elegir anclajes de perno o varillas roscadas en obra según la pared
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Nota sobre el montaje lateral en pared

La pared debe estar limpia, nivelada y ser suficientemente resistente para soportar el peso de la instalación completa de buzones. Los anclajes de perno o las varillas roscadas no forman parte del suministro y deben seleccionarse de acuerdo con la construcción de la pared, el peso de la instalación y la situación de montaje local.

Nota sobre la protección contra la intemperie

Las remesas deben introducirse completamente para permitir que las tapas de inserción se cierren. El frontal de inserción no debería quedar directamente expuesto al lado principal de la intemperie siempre que sea posible. En condiciones meteorológicas extremas, a pesar de una ejecución conforme a norma, puede penetrar humedad.

Cuidado y construcción BASIC Plus

El acero inoxidable V2A es fácil de mantener y duradero. La construcción modular BASIC Plus se ha diseñado para un montaje sencillo y para facilitar el suministro de piezas de recambio.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura en mm	380
Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	220,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	400,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	18
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; elementos de soporte/buzón divididos


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

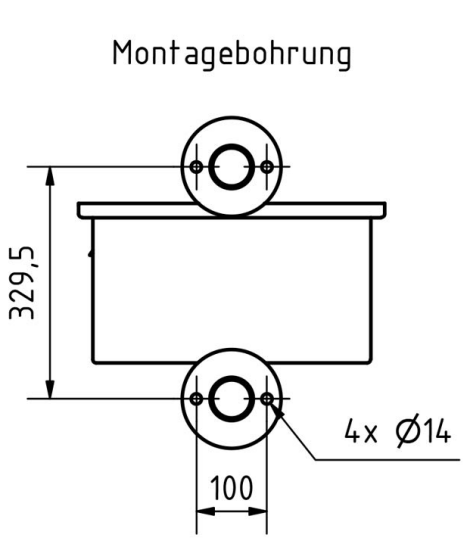
Montagebohrung
329,5
4x Ø14
100

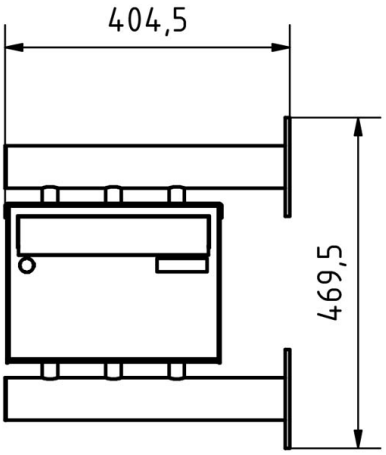
404,5
469,5

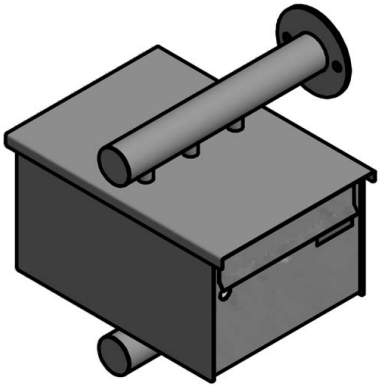

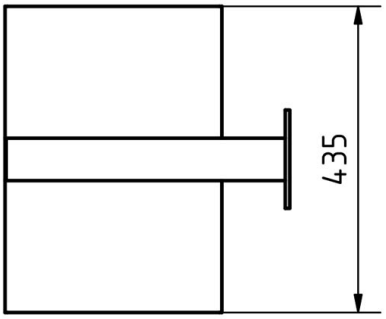
435

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

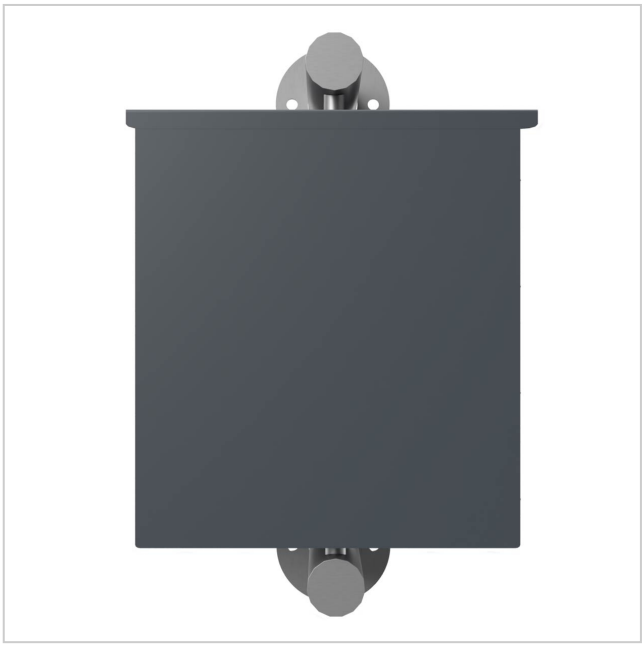

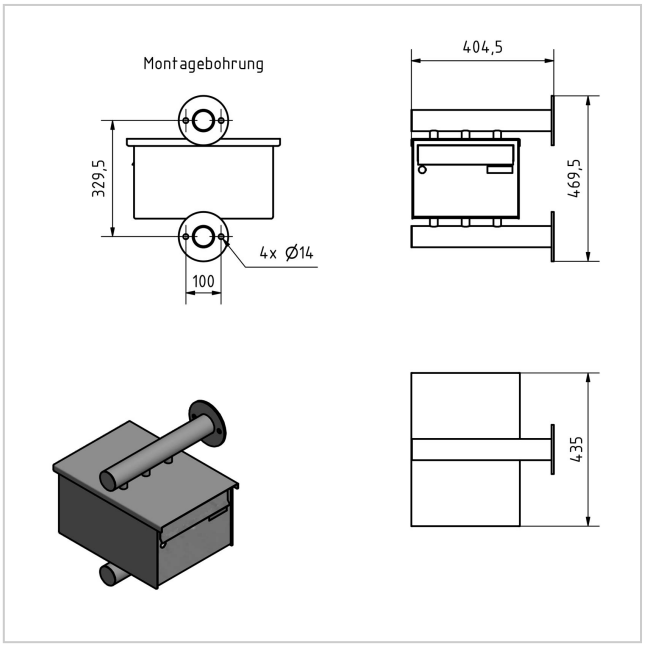





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618