DoorBird Controlador de puerta IP E/S A1081

Product number 1298-A1081



Product description

DoorBird Controlador de puerta IP E/S A1081

El DoorBird Controlador de puerta IP E/S A1081 permite el control seguro frente a manipulaciones de hasta tres puertas o portones a través de la red. Se monta en interiores protegidos, por ejemplo en un armario eléctrico, y se conecta mediante Ethernet, PoE o WLAN con la estación de vídeo puerta IP DoorBird.

Gracias a la instalación separada, los abrepuertas eléctricos, portones u otros contactos de conmutación no pueden accederse directamente desde el exterior. La transmisión de señales entre la estación de puerta y el controlador E/S se realiza cifrada. Por ello, el A1081 es especialmente adecuado para instalaciones en las que no se desea conectar los abrepuertas directamente a la estación exterior.

Control remoto para puertas, portones y sensores

El DoorBird A1081 dispone de tres relés biestables libremente configurables. Estos pueden permanecer abiertos, permanecer cerrados o funcionar en modo alternancia (toggle) y conservan su estado incluso en caso de pérdida de alimentación. Además, pueden conectarse dos sensores externos libres de potencial, por ejemplo detectores de movimiento, sensores de vibración o interruptores de contacto. Los eventos pueden notificarse mediante notificaciones push en smartphone o tablet.

Datos técnicos

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Alimentación	15 V CC o Power over Ethernet, PoE 802.3af Modo A
Condiciones de funcionamiento	-5 °C a +55 °C Humedad relativa 10 % a 85 %, sin condensación
Conexiones	SMA RJ45 10/100 Base-T para LAN/PoE Bloque de terminales de 12 pines
Relés de conmutación	3 x relés biestables con auto-retención Por relé máx. 24 V CC/CA, 1 A Configurable como permanentemente abierto, permanentemente cerrado o en modo alternancia (toggle)
Entradas externas	2 x entrada externa, libre de potencial Apto para sensores externos, p. ej. detectores de movimiento, sensores de vibración o interruptores de contacto
WLAN	2,4 GHz, 802.11 b/g/n, antena externa
PoE	IEEE 802.3 af/at, Modo A
Red	Ethernet 10/100 Base-T o WLAN 2,4 GHz, ambos con DHCP
Requisitos del sistema	Dispositivo móvil con iOS o Android actual Conexión de banda ancha fija de alta velocidad mediante DSL, cable o fibra óptica Sin servidor SOCKS ni proxy
Montaje	Apto para montaje en pared, techo y en armario eléctrico
Certificaciones	CE, FCC, UL, RoHS, IP50, IEC/EN18031
Resistente a la intemperie	No
Peso	174 g
EAN	4260423860346
Contenido del envío	1 x Controlador de puerta E/S 1 x adaptador de corriente 100 - 240 V CA a 15 V CC con hasta 4 adaptadores regionales 1 x adaptador para riel DIN 1 x plantilla de perforación 1 x kit de piezas pequeñas 1 x instrucciones de instalación
Compatibilidad	Compatible con todas las estaciones de vídeo puerta IP DoorBird

Notas

- El DoorBird A1081 no es resistente a la intemperie y debe instalarse en un interior protegido y adecuado.
- Los tres relés biestables mantienen su estado incluso en caso de pérdida de alimentación.
- En una red pueden conectarse varios controladores de puerta IP E/S DoorBird con una estación de vídeo puerta IP DoorBird.
- La instalación debe ser realizada por un instalador eléctrico cualificado.

Dimensions


Anchura en mm	122
Altura en mm	32
Anchura total en mm	122
Profundidad en mm	86,0
Peso en kg	0,18

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

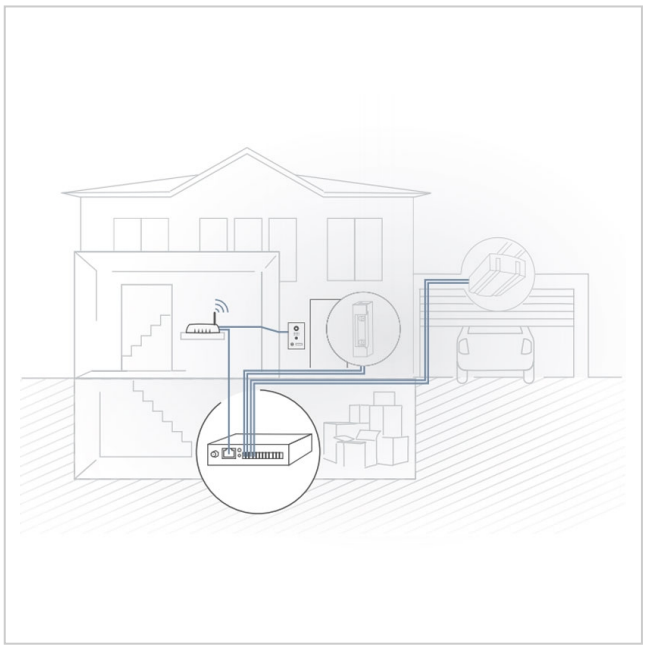

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618