Buzón de superficie STORM con videoportero IP DoorBird D1100E - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | DoorBird | con 1 buzón



Product number 480A-1-7016-SPO-DB

Product description

STORM sistema de buzón de superficie con videoportero IP DoorBird D1100E

El sistema de buzón de superficie STORM con DoorBird D1100E combina un buzón robusto con una moderna comunicación de puerta por vídeo IP. Buzón, cámara, interfono y pulsador de timbre iluminado forman una unidad estéticamente coordinada para viviendas unifamiliares, pequeños edificios residenciales, oficinas y consultas.

El sistema de buzones está fabricado en acero galvanizado y recubierto con pintura en polvo mate textura fina RAL 7016 gris antracita. El diseño rectilíneo de STORM se complementa con la DoorBird D1100E integrada enrasada y un pulsador redondo de acero inoxidable iluminado. De este modo se obtiene una solución de entrada moderna sin una carcasa adicional para la estación de puerta montada por separado.

La DoorBird D1100E permite llamadas de vídeo y audio a smartphones y tablets con iOS o Android. Así, los visitantes pueden ser vistos y atendidos no solo desde el interior del edificio, sino también cuando se está fuera. También es posible la integración con teléfonos compatibles con SIP y con sistemas de edificio compatibles.

Las ventajas del buzón STORM con DoorBird D1100E de un vistazo

DoorBird Authorized Partner

DoorBird D1100E integrada directamente en la instalación STORM

La DoorBird D1100E está integrada de forma armoniosa en esta instalación de buzón STORM. Así se crea una solución de entrada moderna y de alta calidad compuesta por buzón, pulsador de timbre iluminado, cámara y videoportero IP, sin una estación de puerta adicional montada por separado.

Cámara 1080p con gran angular de 180°

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Las llamadas de vídeo y audio se transmiten directamente a smartphones y tablets. La lente hemisférica de ultra gran angular capta también a los visitantes situados lateralmente. LEDs infrarrojos mejoran la visibilidad en la oscuridad.

Control de puerta y portón mediante app

Mediante el relé conmutador configurable se pueden controlar, por ejemplo, un abrepuertas eléctrico o un accionamiento de portón compatible. Los programas temporales y de acciones permiten además procesos automatizados.

Sensor de movimiento y historial de visitantes

El sensor de movimiento 4D integrado vigila la zona deseada delante de la instalación. Las imágenes de visitantes detectados o que han llamado pueden consultarse en el historial de visitantes gratuito.

Conectividad de red y Smart-Home flexible

La conexión puede realizarse por LAN, PoE o WLAN. El soporte SIP y una API local abierta permiten la integración en centralitas telefónicas compatibles, sistemas domóticos y automatizaciones de edificios.

Gran abertura de introducción para DIN C4

La abertura de 35 × 340 mm admite también sobres más grandes y envíos en formato DIN-C4 apaisado, sin que sea necesario doblarlos.

Funcionamiento silencioso y cómodo

Topes de goma de alta calidad amortiguan la tapa de la ranura al cerrarse. La puerta de extracción se abre controladamente hacia abajo y dispone de un tope de apertura.

RAL 7016 textura fina mate

El recubrimiento en polvo gris antracita aporta al buzón STORM una superficie moderna y discreta y protege de forma durable el acero galvanizado.

Para montaje en superficie en pared

El buzón se monta directamente sobre una superficie de pared adecuada. Los tornillos de montaje necesarios ya están incluidos en el suministro.

Excelente relación calidad-precio

El valor añadido reside en la solución global bien pensada: En lugar de combinar buzón, timbre y estación de vídeo como componentes individuales, usted recibe una solución de entrada ya coordinada estéticamente. La tecnología DoorBird se integra directamente en el diseño STORM. Esto reduce el esfuerzo de planificación y al mismo tiempo crea una solución duradera y de alta calidad para la entrada. Especialmente en obra nueva o modernización se genera así un claro valor añadido: la comunicación profesional de la puerta y la función de buzón se conciben desde el principio como un sistema conjunto.

Equipamiento del sistema de buzón STORM

Buzón

Material Acero galvanizado
Superficie Recubrimiento en polvo RAL 7016 gris antracita textura fina mate
Abertura de introducción 35 × 340 mm, apta para DIN C4 apaisado
Tapa de la ranura Con topes de goma para un cierre silencioso
Recogida del correo Por delante, puerta que se abre hacia abajo
Norma Buzón conforme a DIN EN 13724

DoorBird D1100E

Cámara 1080p-HDTV con ultra gran angular de 180°
Comunicación Vídeo y audio bidireccional mediante la app DoorBird
Visión nocturna LEDs infrarrojos con sensor de luz integrado
Detección de movimiento Sensor de movimiento 4D integrado
Control de puerta Relé biestable configurable
Red LAN, PoE o WLAN así como SIP y API local

Contenido del suministro y montaje

Pulsador de timbre Pulsador redondo de acero inoxidable con iluminación
Llaves Dos llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa intercambiable protegida bajo la tapa de la ranura
Carcasa Tejadillo y faldones laterales de acero recubierto
Tipo de montaje Montaje en superficie en una pared adecuada
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Requisitos para el uso de DoorBird

Para las funciones de DoorBird se requiere una alimentación eléctrica adecuada y una conexión de red o WLAN. El abrepuertas, el accionamiento del portón y otros componentes deben ser compatibles con el tipo de conexión elegido. La instalación y puesta en marcha deben ser realizadas por personal cualificado.

Aviso sobre protección contra la intemperie

Para una protección óptima del correo le recomendamos montar el buzón bajo un alero o en un acceso protegido. Las cartas deben introducirse completamente para que la tapa de la ranura pueda cerrarse por completo.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes de la instalación debe comprobarse la capacidad portante y el estado de la pared. Dependiendo del tipo de albañilería, hormigón o del aislamiento de fachada existente, pueden ser necesarios tacos adicionales o sistemas de fijación especiales.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Tecnología de conexión	LAN
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	DoorBird
Serie	STORM
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	370,0
Volumen en litros	12,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	340,0
Altura del sistema de buzón en mm	661,5
Anchura del sistema de buzón en mm	372,0 | 381,0
Anchura total en mm	372,0 | 381,0
Profundidad en mm	100,0
Peso en kg	12
Condiciones de entrega	Kit de montaje para autoinstalación

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

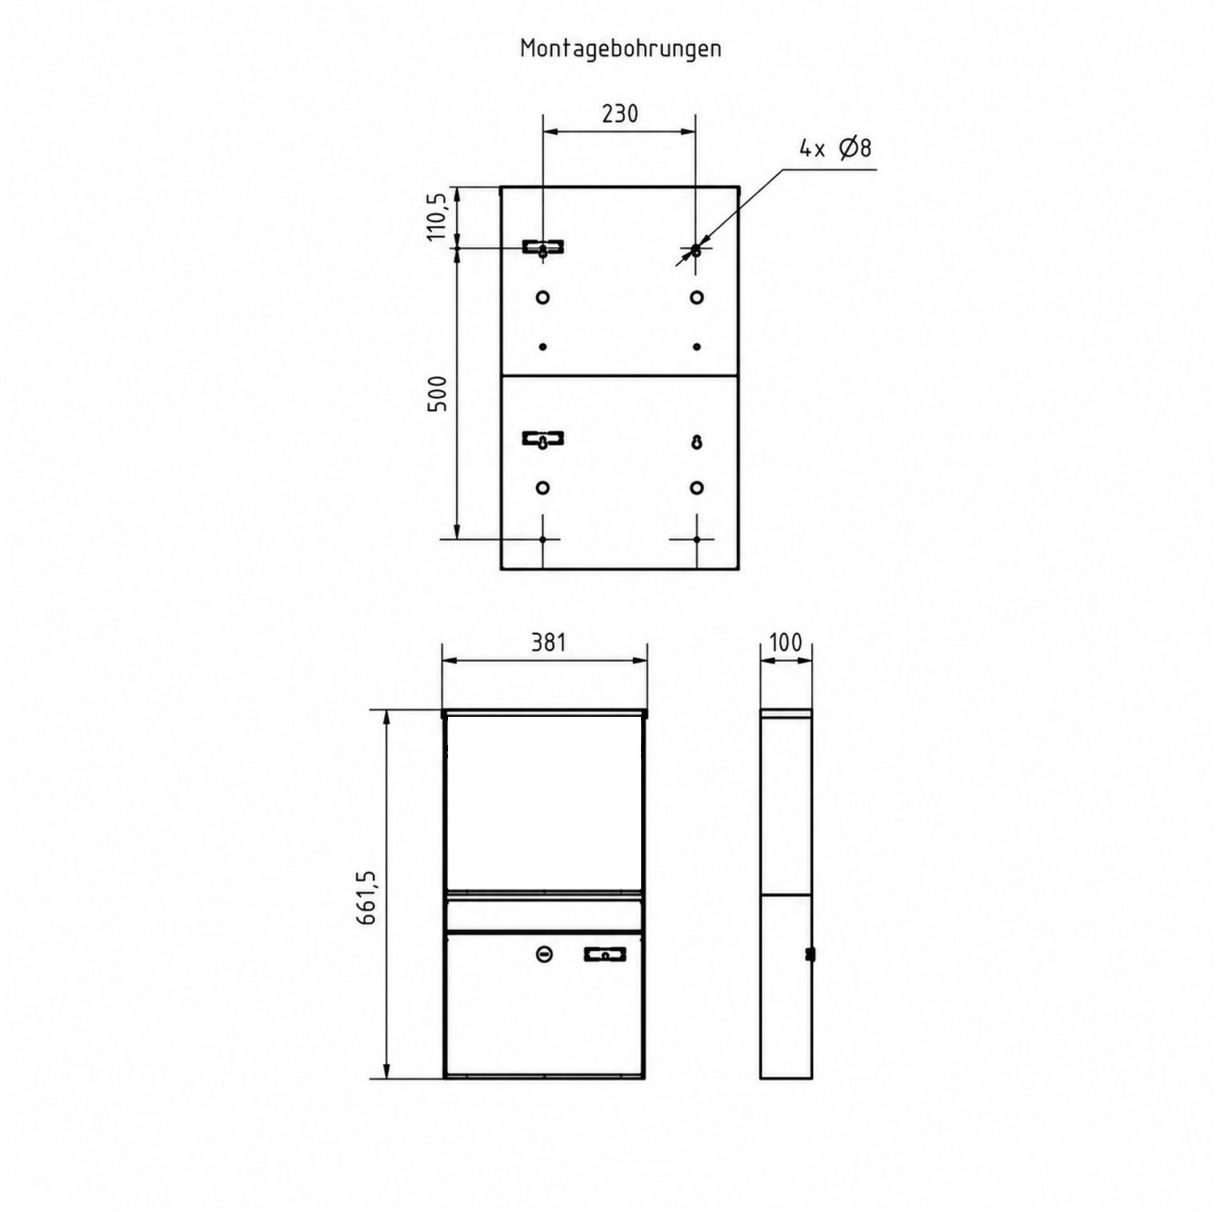


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



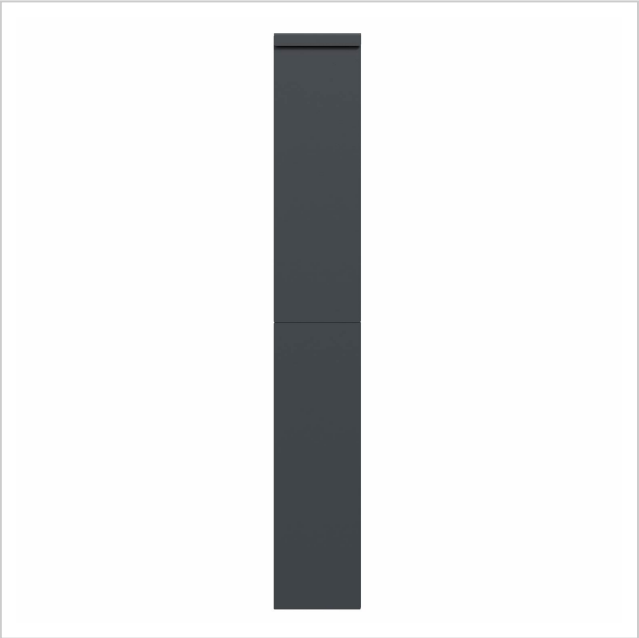






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

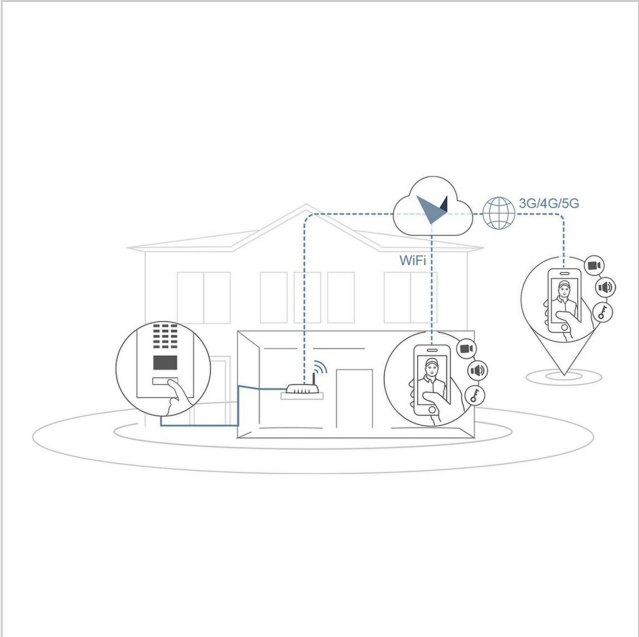
3G/4G/5G
WiFi




STORM
Montageanleitung


DoorBird
Haustür

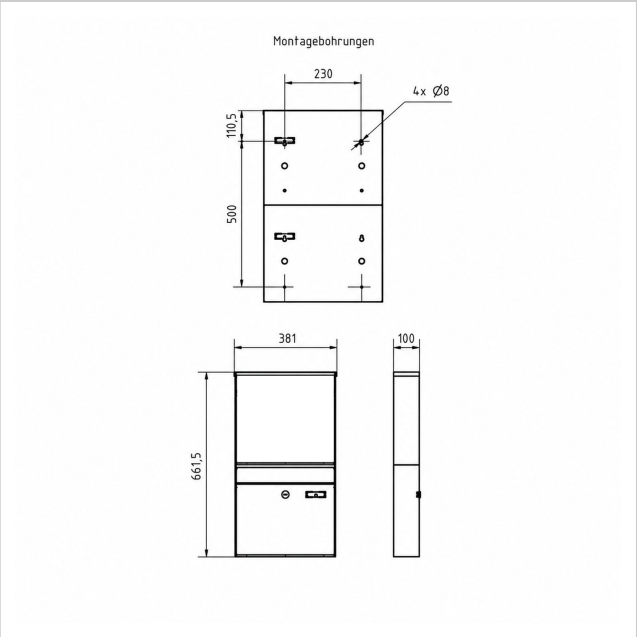



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618