Buzón empotrado de diseño GOETHE UP, con apertura lateral y compartimento para periódicos - RAL a elección - GIRA System 106 - Kit de vídeo completo | Enlaces | con compartimento para periódicos | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-UP-1-SPSZF-KSGI106-L

Product description

Buzón empotrado de diseño GOETHE UP lateral con compartimento para periódicos - RAL a elección - GIRA System 106 - Juego completo VIDEO

Buzón empotrado de alta calidad con compartimento para periódicos e integrado de forma continua el Gira System 106 en diseño embutido. El moderno buzón GOETHE es ideal para entradas exigentes. La forma rectilínea sin cerradura visible dota a este buzón de una apariencia particularmente elegante. Se incluyen 3 módulos del sistema GIRA System 106, por lo que el buzón puede utilizarse directamente. Se incluye la estación interior GIRA y la fuente de alimentación y la unidad de control para completar este buzón. Los módulos pueden sustituirse posteriormente de forma sencilla gracias al sistema de sujeción fácil.

Las medidas del casete individual permiten un volumen aproximado de 16 litros; la amplia apertura garantiza que, también en sobres DIN-C4 y revistas o tras ausencias de varios días, el correo no quede arrugado. La innovadora cerradura Push-Key se oculta de forma invisible en el interior del buzón. La llave sólo se introduce en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de recogida impide que el correo le caiga encima. Gracias al borde de desagüe, el correo situado en el interior queda óptimamente protegido frente a las inclemencias. La tapa de la boca de inserción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que se garantiza un cierre silencioso y no hay molestos golpes por acción del tiempo atmosférico.

Los conjuntos de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente del acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, montaje de repuestos sencillo y una instalación por parte del cliente sin complicaciones. Para todos los conjuntos GOETHE, las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias al diseño, el montaje por parte del cliente resulta sencillo.

Modelo de utilidad protegido según expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón empotrado completamente en acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierto en polvo en RAL a elección.
- Cerradura Push-Key innovadora con 2 llaves.
- La inserción y la recogida del correo se realizan por la parte frontal. Tapa de la boca de inserción con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la boca de inserción (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 horizontal; incluso caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de recogida se abre de arriba hacia abajo. De este modo, el correo no puede caerse hacia usted.
- Compartimento para periódicos (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierto en polvo en RAL a elección con inscripción láser en acero inoxidable "ZEITUNG" (tipografía ARIAL; si se solicita nombre/número de casa, se hará con la tipografía que haya elegido).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Caja de funciones (BH 200x600mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierta en polvo en RAL a elección.
- Opcionalmente con inscripción de nombre 15-40mm en el módulo de información, grabada con láser.
- Opcionalmente con número de casa 60-80mm, grabado con láser.
- Placa de nombre en acero inoxidable, recubierta en polvo según color RAL. Un timbre será grabado con láser.
- Marco de remate para el enfoscado fabricado en perfil angular de acero inoxidable de 2 mm, 25 x 58 mm, recubierto en polvo en color RAL.
- Incluye estación interior GIRA, fuente de alimentación y unidad de control, instalado el módulo de información System 106, módulo de estación de puerta System 106 y módulo de cámara.

GIRA

Módulo de cámara Gira System 106 - 5561 000, instalado sin cableado

- Detrás del vidrio negro intercambiable se oculta una cámara de alta calidad con gran sensibilidad a la luz. Gracias a un ángulo de detección de 100° el usuario siempre está informado de lo que ocurre frente a su puerta.

Módulo de información Gira System 106 - 5560 920, instalado

- Para números de casa/inscripciones que deben mostrarse de forma claramente visible.

Módulo de estación de puerta Gira System 106 - 5565 920, instalado sin cableado

- Módulo de voz compacto con pulsador de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena transmisión de la conversación.
- Alimentación mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (p. ej. necesaria a partir del 3.º módulo de cámara).
- Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de voz) reciben alimentación a través del módulo de la estación de puerta.

Estación interior Gira Video AP 7 1209xx, incluida

- Estación interior de vídeo con una pantalla TFT en color de 17,78 cm (7") y cómoda función manos libres para montaje superficial o montaje en pared con caja empotrada o caja de pared hueca. Con la base opcional (ver Accesorios) también apta para colocación sobre muebles. Se incluye una tarjeta SD de 32 GB para almacenamiento interno de imágenes. Frente de vidrio de superficie completa con funcionalidad táctil y respuesta táctil.

Unidad de control Video REG Gira 1288 00, incluida

- Unidad de control para la alimentación de los componentes de audio y vídeo del bus de intercomunicación Gira.
- Alimentación del bus de 2 hilos, protegido contra polaridad inversa y cortocircuitos, cuando se utilizan componentes de vídeo como cámara en color y pantalla TFT en color.
- Mediante la unidad de control Video pueden alimentarse hasta 2 estaciones de puerta con cámara en color y 28 estaciones interiores con pantalla TFT en color.
- En total, la unidad de control Video puede gestionar hasta 15 cámaras en color (5 estaciones de puerta con vídeo y 10 gateways de cámara TKS), de las cuales dos estaciones de puerta con cámara en color pueden ser alimentadas por la unidad de control Video. Las demás cámaras en color deben ser alimentadas con su propia fuente de alimentación para la intercomunicación.
- Detección electrónica autorreestablecible de cortocircuitos y sobrecargas de las tensiones de funcionamiento y de la conexión del bus.
- Teclas para la programación del sistema y del abrepuertas.
- Indicadores LED de estado para funcionamiento, sobrecarga, programación del sistema y programación del abrepuertas.
- Salida AC 12 V para la alimentación de un abrepuertas estándar.
- Salida de relé para accionar un abrepuertas con alimentación propia.
- Tiempo de activación del abrepuertas ajustable de 1 a 10 s sin escalones.

Fuente de alimentación DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, incluida

- Fuente de alimentación DC 24 V para la alimentación de componentes de intercomunicación.
- Alimentación del módulo Keyless In.

Información importante

Preparación para cámara o interfono

Los sistemas de interfonía deben ser conectados por un instalador eléctrico. Para la planificación, montaje e instalación, póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima frente al agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería situarse, si es posible, bajo un techo o alero.

El contenido del buzón está protegido frente al agua únicamente si se deposita completamente dentro del casete y la tapa de la boca de inserción está cerrada. El correo que no esté completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Perchero, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	BK 16.0 | ZF 8.0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 652,0 | dimensión de instalación 605,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 652,0 | dimensión de instalación 605,0
Anchura total en mm	650,0
Profundidad en mm	100,0 | dimensión de instalación 103,5
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

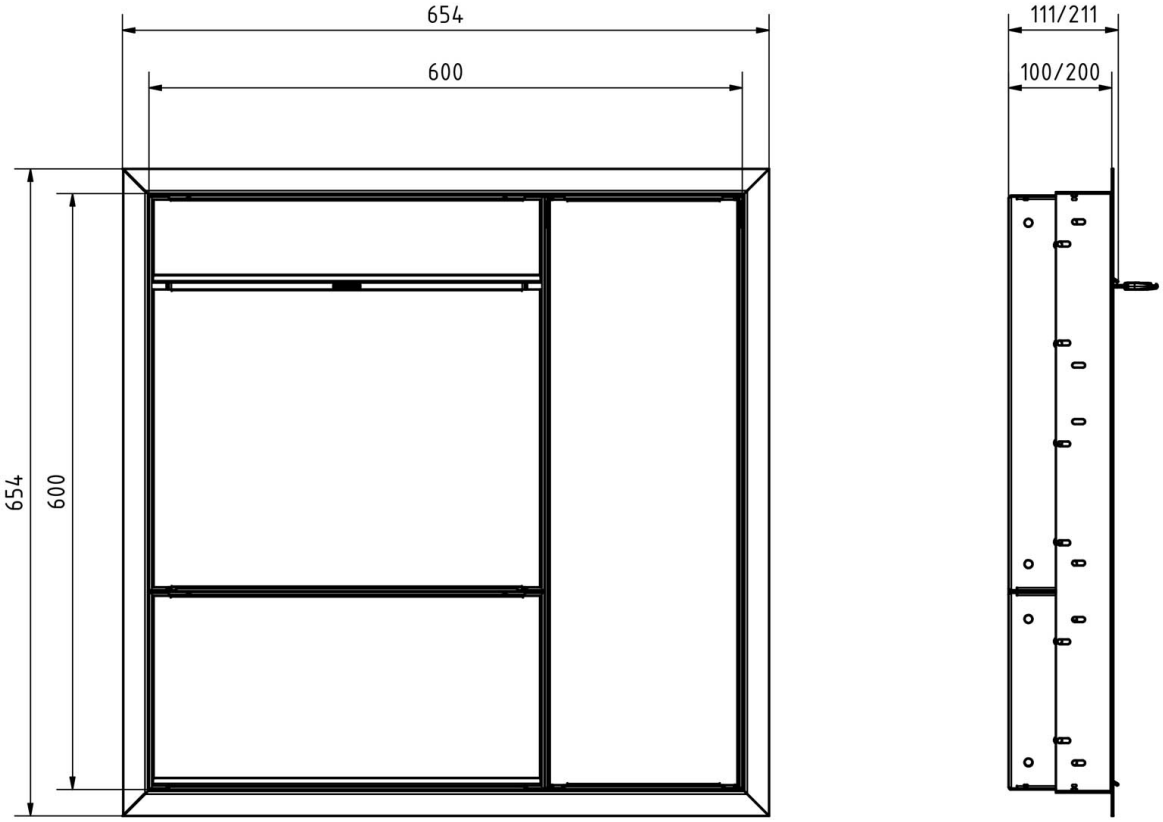

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







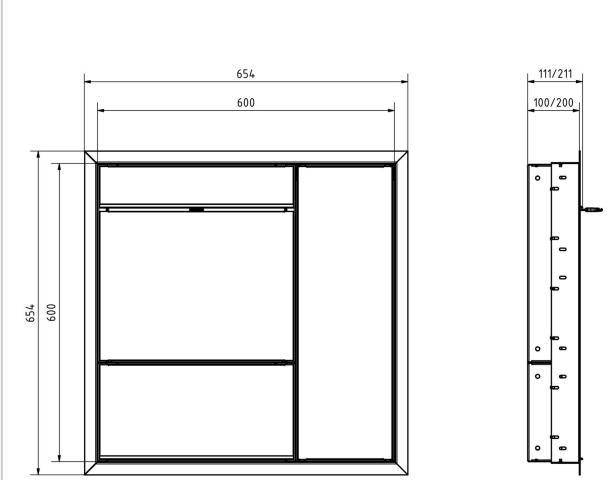


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



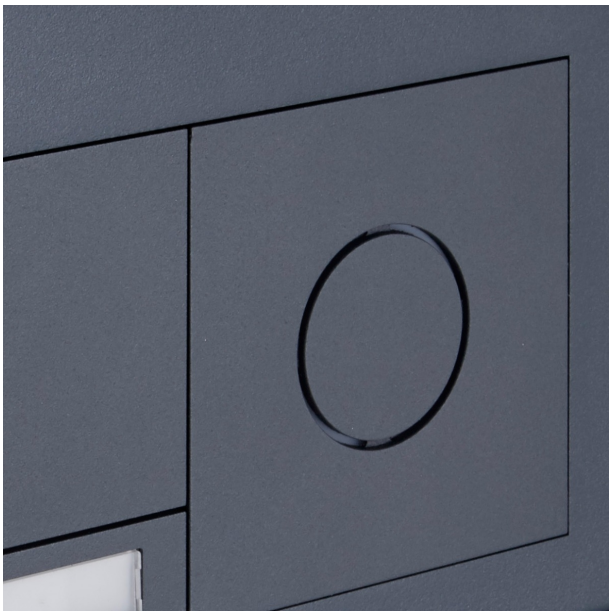



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618