Sistema de buzones para montaje en superficie de 12 unidades en acero inoxidable Design BASIC Plus 385 XA 220 - RAL a elección | con 12 buzones (3x4) | ? Color a su elección | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros



Product number 385XA220-12

Product description

Instalación de buzones de superficie BASIC Plus 385XA 220 para 12 viviendas – 25 litros por compartimento – color RAL a elección

La instalación de buzones de superficie BASIC Plus 385XA para 12 viviendas es una solución de pared robusta para edificios plurifamiliares, conjuntos residenciales e inmuebles de uso comercial. La disposición equilibrada agrupa todos los compartimentos postales en una unidad mural claramente estructurada y visualmente cerrada.

La instalación BASIC Plus está fabricada íntegramente en acero inoxidable V2A y se recubre con pintura en polvo en el color RAL elegido. La construcción modular está diseñada para la durabilidad, un montaje sencillo y una buena disponibilidad de piezas de repuesto.

Cada compartimento mide 300 × 220 × 385 mm (An × Al × P) y ofrece aprox. 25 litros de volumen. La apertura de entrada de 35 × 265 mm está concebida para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número y una placa identificativa intercambiable situada debajo de la tapa de entrada.

Las ventajas de la instalación de superficie BASIC Plus 385XA 220 de un vistazo

Capota protectora y revestimiento lateral

La capota protectora y los paneles laterales integran los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado garantiza un frente sereno y un cierre limpio en la fachada.

25 litros de volumen por compartimento

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los compartimentos de 300 × 220 × 385 mm (An × Al × P) ofrecen aprox. 25 litros cada uno. La abertura de entrada de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en posición vertical.

Entrada silenciosa y asignación segura

La lengüeta de goma amortigua la tapa de entrada. Cerraduras robustas, dos llaves con número por buzón y placas identificativas intercambiables protegidas garantizan el uso inequívoco de los compartimentos individuales.

Carril de montaje para fijación en pared

La unidad de superficie está diseñada para el montaje directo en fachada. Un carril de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

BASIC Plus en color RAL a elección

El acero inoxidable V2A constituye la base robusta; el recubrimiento en polvo puede ejecutarse en el color RAL deseado para armonizar con la fachada, la puerta de entrada y los perfiles de las ventanas. BASIC Plus representa además el uso consistente de V2A, una construcción modular y piezas de repuesto disponibles de forma inmediata.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC Plus 385XA 220

Instalación de buzones

Número de buzones 12 buzones con cierre independiente
Buzón individual 300 × 220 × 385 mm (An × Al × P)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A, pintado en polvo en color RAL a elección
Acabado Pintura en polvo en color RAL a elección
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Boca de entrada 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de entrada Con lengüeta de goma que reduce el ruido
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa identificativa Placa identificativa intercambiable debajo de la tapa de entrada

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Capota protectora Sólida, acorde con la unidad
Tipo de montaje Montaje de superficie en pared
Ayuda de montaje Carril de montaje
BASIC Plus Construcción modular con piezas de repuesto disponibles directamente
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para el montaje en pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y tener suficiente capacidad portante. Los tornillos y tacos suministrados sólo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de la pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE) deben definirse en obra soluciones de fijación adecuadas.

Nota sobre la protección contra la intemperie

El correo sólo está protegido de la mejor manera frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de entrada está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Construcción BASIC Plus

La serie BASIC Plus apuesta por el uso consistente de acero inoxidable V2A y una construcción modular y de fácil montaje. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para las instalaciones BASIC Plus.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 12 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	61
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

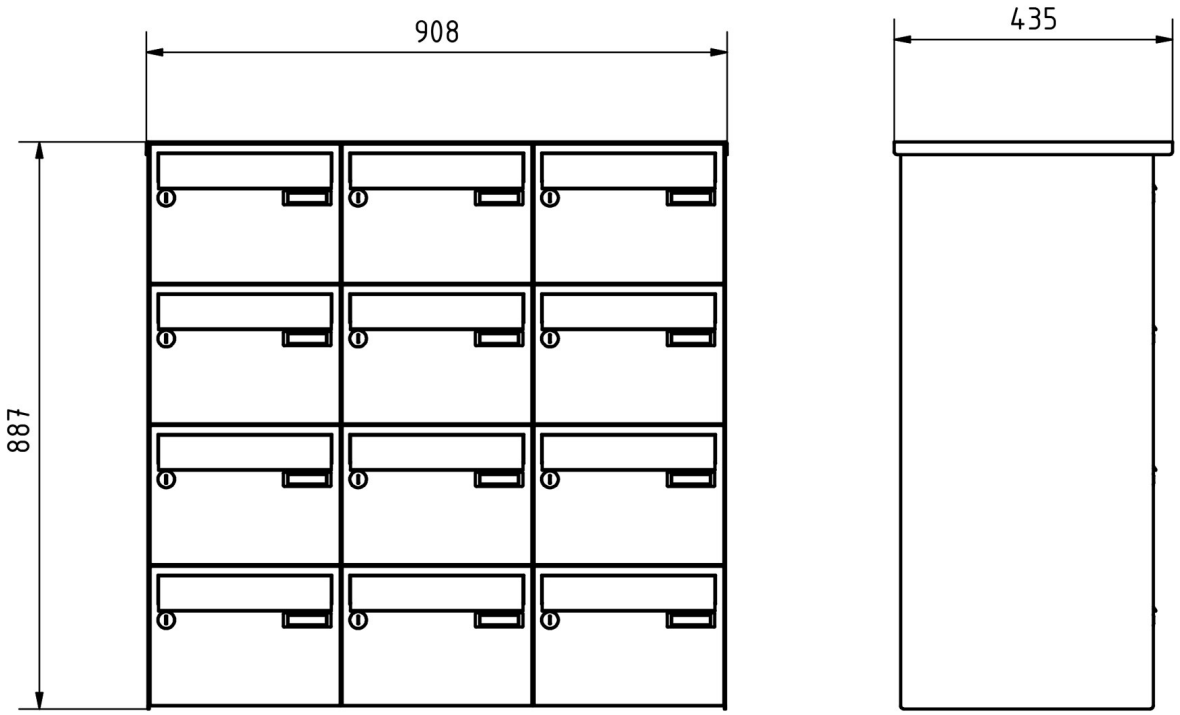


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



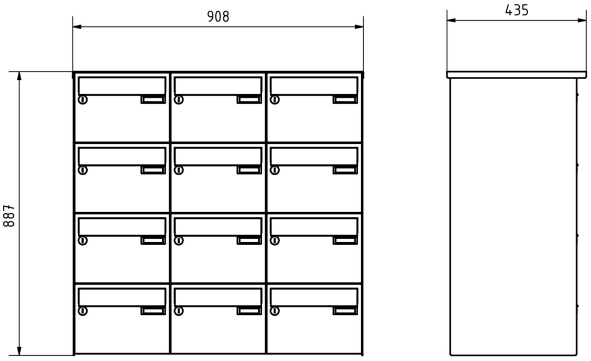

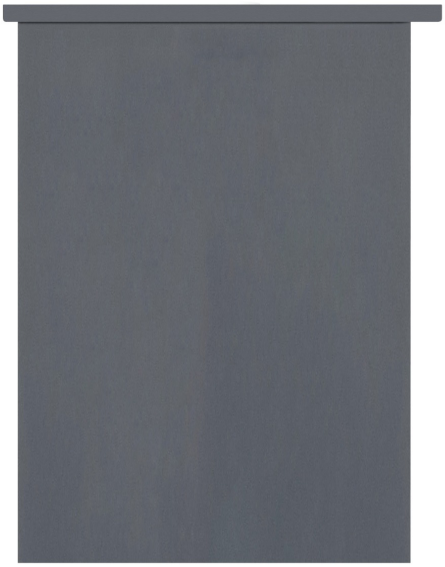



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618