Buzón empotrado de diseño GOETHE MDW - RAL a elección - GIRA System 106 Keyless In - Kit completo de vídeo | 390-560 mm de profundidad | Gira System 106 Kit completo vídeo 2DB Fingerprint



Product number 215-MDW-1-SP-KSGI106FP-56

Product description

Buzón empotrable de diseño GOETHE MDW - RAL a elección - GIRA System 106 Keyless In - SET COMPLETO VIDEO

El moderno buzón empotrable de muro GOETHE con el integrado sin juntas GIRA System 106 con lector de huellas en diseño enrasado es ideal para zonas de entrada exigentes. La forma de líneas rectas confiere a este buzón una apariencia especialmente elegante. Gracias a la longitud de conducto variable entre 300 mm y 390 mm o entre 390 mm y 560 mm, este buzón puede utilizarse en prácticamente todo tipo de muros. Se incluyen 3 módulos del sistema GIRA, por lo que el buzón puede instalarse de inmediato. La GIRA Wohnungsstation correspondiente y la unidad de control para completar este buzón están incluidas. Los módulos pueden sustituirse posteriormente de forma indefinida mediante el sencillo sistema de sujección.

Las dimensiones de los compartimentos individuales permiten un volumen aproximado de 24-44 litros; la amplia bocanada de entrada garantiza que ni los sobres DIN-C4 ni las revistas ni el correo tras ausencias de varios días queden arrugados. Gracias al borde de evacuación de agua, el correo situado en el interior está óptimamente protegido frente a las inclemencias del tiempo. La tapa de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita ruidos molestos causados por el clima.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros pensando en una gran flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una instalación por parte del cliente sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE, las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño, la instalación por parte del cliente resulta sencilla.

Modelo de utilidad protegido según DPMA expediente DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Buzón empotrable de paso de alta calidad completamente en acero inoxidable.
- Conducto en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), sin recubrimiento.
- Caja/carcasa en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintada con pintura en polvo en color RAL a elección.
- Fabricación de calidad - Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 horizontal; aquí también caben sobres grandes sin doblarlos.
- Boca de entrada y puerta de recogida en acero inoxidable V2A 1.4301, pintadas con pintura en polvo en color RAL a elección.
- La introducción y la extracción del correo se realizan por la parte frontal. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción del correo muy silenciosa.
- La puerta de recogida se abre de arriba hacia abajo. Así el correo no le caerá encima.
- Caja funcional (B x H 400 x 200 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintada con pintura en polvo en color RAL a elección.
- Placa de nombre en acero inoxidable, pintada con pintura en polvo en color RAL. Su nombre y/o un timbre pueden grabarse por láser en la placa.
- Opcional con número de casa grabado por láser (aquí también puede incluirse una inscripción con nombre).
- Incluye GIRA Wohnungsstation, fuente de alimentación y unidad de control incluidas; módulo de estación exterior System 106, módulo Keyless In con lector de huellas y módulo de cámara instalados.
- Marco de remate para revestimiento en perfil angular de acero inoxidable 25 x 58 mm, pintado con pintura en polvo en color RAL.
- Longitud de conducto variable 300-390 mm o 390-560 mm. Dimensiones exteriores del conducto de paso B 380 mm x H 180 mm.
- Dimensiones exteriores frontal B 450 mm x H 450 mm; trasera B 450 mm x H 250 mm.

GIRA

Módulo de cámara Gira System 106 - 5561 000, instalado sin cableado

- Detrás del cristal negro intercambiable se oculta una cámara de alta calidad con gran sensibilidad a la luz. Gracias a un ángulo de detección de 100° el usuario siempre estará al tanto de lo que ocurre frente a su puerta.

Módulo Keyless In con lector de huellas Gira System 106 - 5551 920, instalado

El módulo de huellas GIRA como sistema profesional de control de acceso biométrico basado en la tecnología de escaneo de superficie de nueva generación. La puesta en marcha y la gestión de usuarios se realizan mediante la app Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Uso como dispositivo autónomo con los actuadores de conmutación Gira TKS o en combinación con el sistema de intercomunicación Gira como sistema de llamada de puerta para edificios con varias viviendas.
- Escaneo de la capa más profunda de la piel mediante alta frecuencia. Alta tasa de reconocimiento y seguridad frente a manipulaciones.
- Evaluación de las características únicas y distintivas del dedo humano vivo.
- Hasta 99 huellas pueden gestionarse en la unidad lectora de huellas.
- Reconocimiento fiable de dedos que, por ejemplo, han sufrido pequeñas heridas al trabajar en el jardín (solo se ha dañado la capa superficial de la piel).
- Protección de datos mediante procedimientos de cifrado.
- Rápido tiempo de respuesta desde la colocación del dedo hasta la autorización: con hasta 30 huellas almacenadas aprox. 1 s, con hasta 99 huellas almacenadas aprox. 3 s.
- Diseño nocturno de la superficie del lector de huellas para orientación mediante iluminación LED blanca.
- Posicionamiento del dedo posible a 360°.
- Indicador LED de 3 colores para la señalización visual durante la programación y el uso.
- Número PIN maestro en la tarjeta de seguridad sellada incluida, para el caso de que el dedo administrador ya no esté disponible. El dispositivo puede restablecerse a fábrica con la tarjeta de seguridad incluida.
- Zumbador de confirmación para señalización acústica para el usuario o el instalador.
- Señal acústica de advertencia en caso de extracción no autorizada del módulo de huellas para detección de sabotaje. Conmutación anti-sabotaje mediante actuador en el sistema de intercomunicación.
- Entradas y salidas: regleta para el cable de conexión del sistema de intercomunicación Gira.

Módulo de estación exterior Gira System 106 - 5565 920, instalado sin cableado

- Módulo de voz compacto con pulsador integrado para la comunicación entre interior y exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comprensión.
- Alimentación mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (p. ej. necesaria a partir del tercer módulo de cámara).
- Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de voz) reciben alimentación a través del módulo de estación exterior.

GIRA Wohnungsstation Video AP 7 1209xx, incluida

- Estación interior de vídeo con una pantalla TFT a color de 17,78 cm (7") y cómoda función de manos libres para montaje en superficie o montaje mural con caja empotrada o caja para pared hueca. Con el pie opcional (ver Accesorios) también apta para colocación sobre muebles. Se incluye una tarjeta SD de 32 GB para almacenamiento interno de imágenes. Frente de vidrio de superficie completa con funcionalidad táctil y retroalimentación táctil.

Unidad de control Video REG Gira 1288 00, incluida

- Unidad de control para alimentar los componentes de audio y vídeo del bus de intercomunicación Gira.
- Alimentación del bus de 2 hilos protegida contra inversión de polaridad y cortocircuitos al utilizar componentes de vídeo como cámara en color y pantalla TFT.
- Mediante la unidad de control de vídeo pueden alimentarse hasta 2 estaciones exteriores con cámara en color y 28 estaciones interiores con pantalla TFT.
- En total, la unidad de control de vídeo puede gestionar hasta 15 cámaras en color (5 estaciones exteriores con vídeo y 10 gateways de cámaras TKS), de las cuales dos estaciones exteriores con cámara en color pueden alimentarse desde la unidad de control de vídeo. Las demás cámaras en color deben funcionar con una fuente de alimentación propia para la comunicación de puerta.
- Detección electrónica de cortocircuito y sobrecarga con rearme automático de las tensiones de funcionamiento y de la conexión del bus.
- Botones para la programación del sistema y del abrepuertas.
- Indicadores LED para funcionamiento, sobrecarga, programación del sistema y programación del abrepuertas.
- Salida AC 12 V para alimentar un abrepuertas convencional.
- Salida de relé para accionar un abrepuertas con su propia fuente de alimentación.
- Tiempo de conmutación del abrepuertas ajustable de forma continua de 1 a 10 s.

Fuente de alimentación DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, incluida

- Fuente de alimentación DC 24 V para alimentar componentes de intercomunicación de puerta.
- Alimentación del módulo Keyless In.

Información importante

Preparación para cámara o estación de voz

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un instalador eléctrico. Para la planificación, el montaje y la instalación póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua del correo, el buzón o la instalación de buzones debería situarse, siempre que sea posible, bajo un alero.

El correo solo está protegido contra el agua si se deposita completamente en el compartimento y la tapa de entrada está cerrada. El correo no introducido por completo permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Jumbo > 30 litros
Tipo de montaje	Penetración en la pared
Retirada de artículos	Parte trasera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	200,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Anchura total en mm	450,0
Profundidad en mm	BK 300.0 - 390.0 | BK 390.0 - 560.0 | FK 100.0
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	Se suministra parcialmente desmontado

Dimension drawing

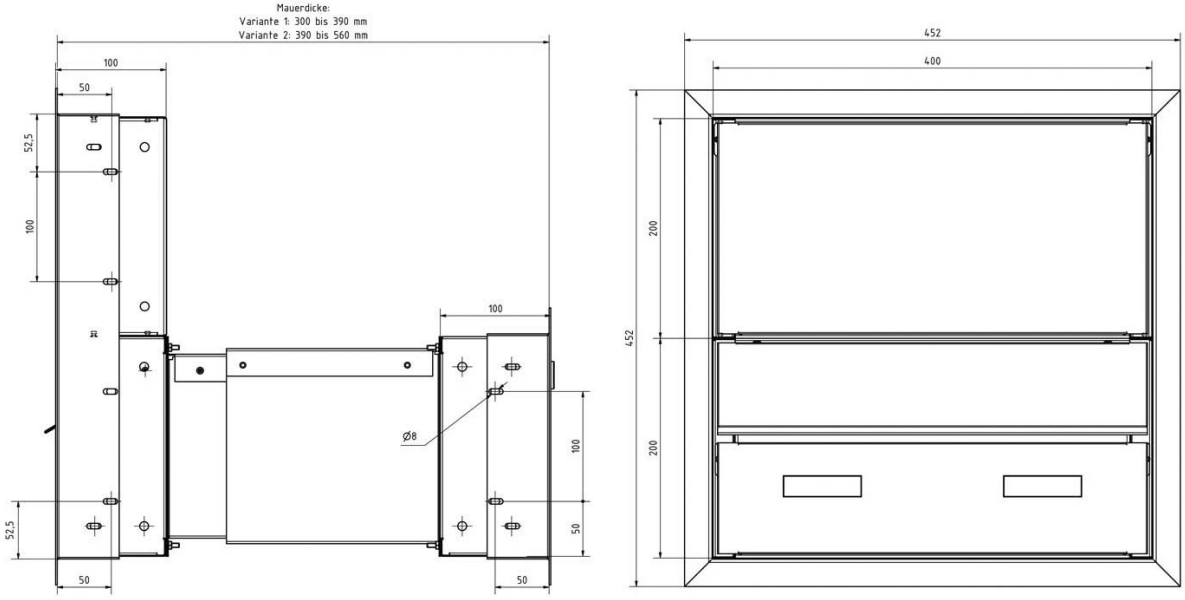

More images





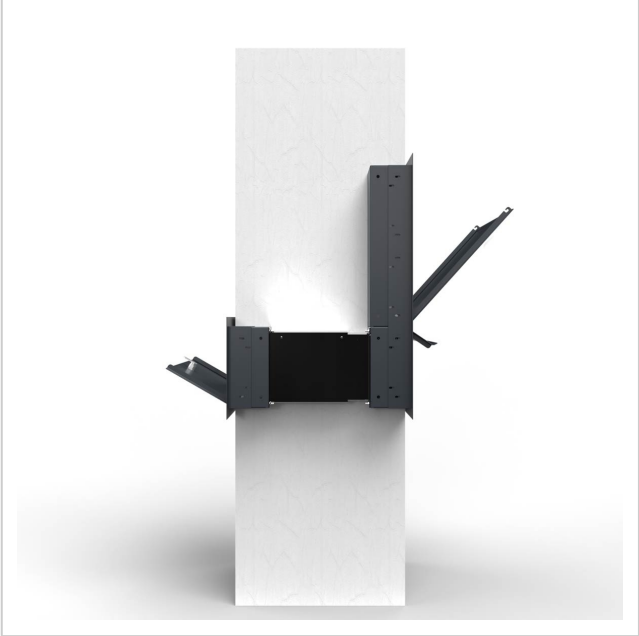



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

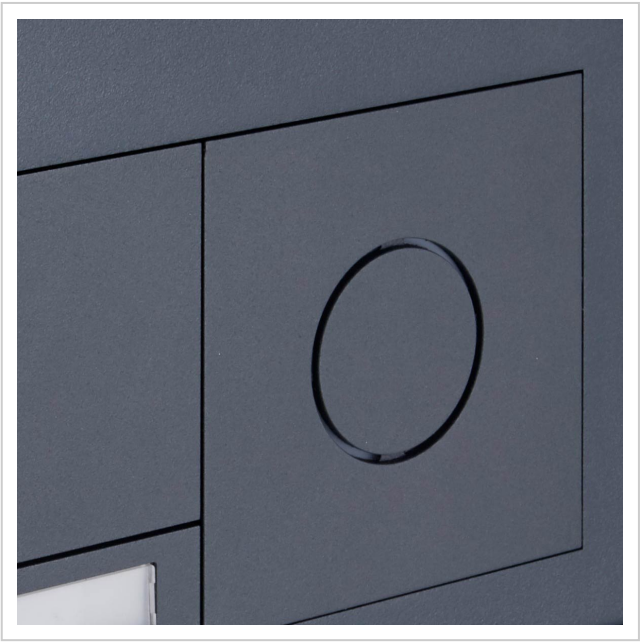







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



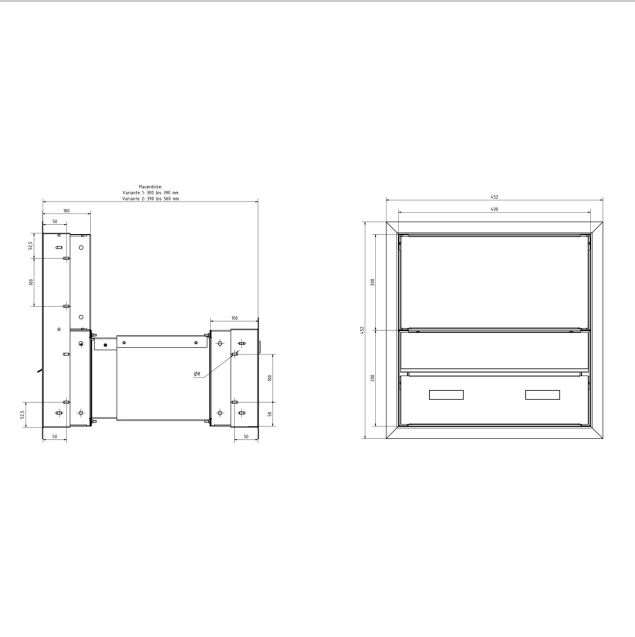

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618