
Gira System 106 Módulo de cámara IP Full-HD - ángulo de detección 126° - vidrio negro

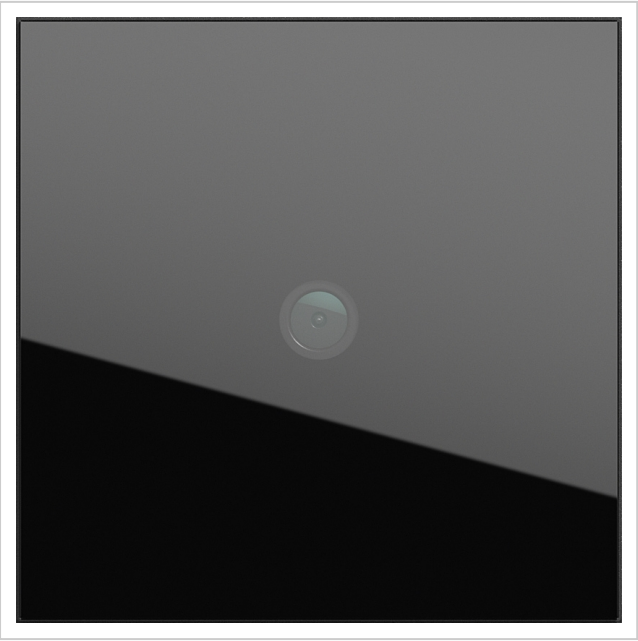

Product number S106-5562000

Product description

Gira System 106 Kameramodul IP

El **Gira System 106 Kameramodul IP** amplía la **Gira Türkommunikation IP** con una potente función de vídeo para la zona de acceso. El módulo está concebido para su uso dentro del **Gira System 106** y permite una transmisión de imagen de alta calidad para estaciones de puerta modernas en edificios residenciales y comerciales.

Detrás del panel de **cristal negro intercambiable** funciona una **cámara Full HD** de alta calidad con elevada sensibilidad a la luz. Por ello, el módulo ofrece imágenes nítidas y ricas en detalles incluso en condiciones de iluminación difíciles. Con un amplio **ángulo de visión horizontal de 126°** el módulo proporciona una panorámica amplia de la zona de acceso y facilita una identificación fiable de los visitantes.

En la oscuridad la cámara cambia automáticamente al **modo nocturno** y garantiza también con visibilidad limitada una transmisión de imagen estable. Esto hace que el **Kameramodul IP** sea especialmente adecuado para instalaciones exigentes en las que se requiere una vigilancia por vídeo fiable en la entrada de la vivienda.

El módulo se integra en el sistema mediante un **cable plano de 10 hilos** y puede incorporarse armónicamente en el diseño modular del **Gira System 106**. En combinación con el correspondiente **Sprachmodul IP** se obtiene una estación de puerta de alta calidad con funciones de audio y vídeo.

Características

- Módulo de cámara para la **Gira Türkommunikation IP**
- **Cámara Full HD** de alta calidad con 1920 x 1080 píxeles
- Panel de **cristal negro intercambiable**
- Alta sensibilidad a la luz para imágenes nítidas en condiciones de iluminación difíciles
- Amplio ángulo de visión de **126° horizontal**
- **Modo nocturno** automático en la oscuridad
- Adecuado para su uso en la configuración modular del **Gira System 106**

Datos técnicos

Conexiones	Alimentación a través de cable plano, 10 hilos Vídeo: 1 x conector de pines Sistema: 2 x conector de pines
Consumo en reposo	130 mW
Consumo en reposo con calefacción	1,36 W
Consumo en modo activo (día)	1,53 W
Consumo en modo activo (noche)	3,32 W
Sensor de la cámara	CMOS
Resolución	Full HD 1920 x 1080p, 16:9, a 2 MP
Campo de visión visible	67° vertical, 126° horizontal
Relación de contraste	800:1
Temperatura ambiente	-20 °C a +50 °C
Clase de protección	IP54
Dimensiones	Ancho 106,5 x Alto 106,5 x Fondo 28,7 mm

Para la instalación se necesita una carcasa **System 106** adecuada, así como el **Gira Sprachmodul IP**.

Product properties

Tecnología de conexión	LAN

Dimensions


Anchura en mm	106,5
Altura en mm	106,5
Anchura total en mm	106,5
Profundidad en mm	20,0
Peso en kg	0,5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

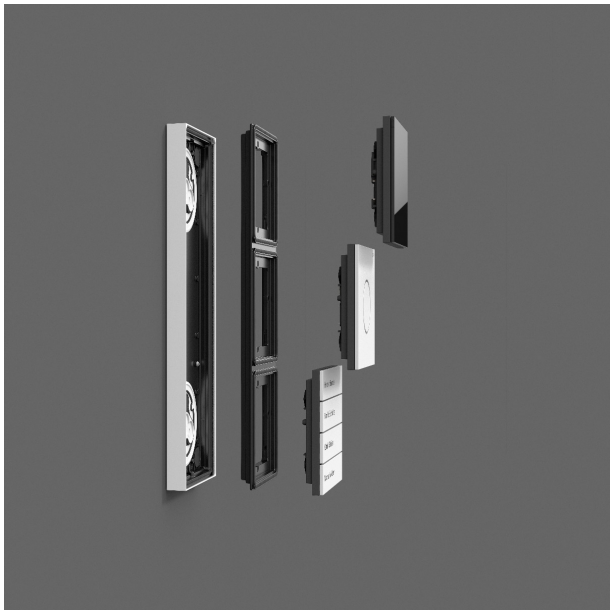







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618