Conjunto de 10 buzones de acero inoxidable Design BASIC Plus 385XW para montaje lateral en la pared - RAL a elegir | Derecha | con 10 buzones



Product number 385XW-10S-R

Product description

Instalación de buzones lateral BASIC Plus 385XW para 10 viviendas – posición de cajas a la derecha

La BASIC Plus 385XW es una instalación de buzones de acero inoxidable de alta calidad para montaje lateral en pared destinada a 10 viviendas. Está diseñada para edificios plurifamiliares y proyectos de mayor envergadura con diez unidades separadas y permite un montaje que ahorra espacio, lateralmente junto a la puerta de entrada o en una superficie de pared adecuada.

La disposición 1×10 agrupa diez buzones separados en una instalación multifamiliar muy estrecha para montaje lateral en pared.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A 1.4301 y se recubren con pintura en polvo en un color RAL o DB a elección. También el tejadillo y el revestimiento lateral están realizados en acero inoxidable. La fijación lateral se realiza mediante columnas de acero inoxidable de 60,3 mm de diámetro con acabado pulido grano 240.

En esta variante del artículo la posición de las cajas está a la derecha. La disposición lateral crea un borde de montaje definido y permite orientar la instalación de buzones de forma acorde con la situación constructiva en la entrada.

Las ventajas de la BASIC Plus 385XW de un vistazo

Montaje lateral en pared

La 385XW se monta lateralmente en una pared adecuada de la vivienda. La posición de las cajas en esta variante es a la derecha; de este modo la instalación puede adaptarse específicamente a la situación de acceso existente.

BASIC Plus en acero inoxidable V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los buzones, el revestimiento y los elementos de fijación emplean de forma consistente acero inoxidable V2A 1.4301. Los buzones pintados en polvo combinan una superficie de alta calidad con una construcción duradera.

Boca de entrada DIN-C4 con labio de goma

Cada buzón dispone de una abertura de 35 × 265 mm para introducir correspondencia en formato vertical DIN C4. Un labio de goma amortiguador reduce el golpe de la solapa de entrada.

Masivas columnas de fijación en acero inoxidable

La fijación lateral a la pared se realiza mediante columnas de Ø 60,3 mm en acero inoxidable V2A 1.4301 con acabado pulido grano 240. Forman una conexión robusta y resistente a la intemperie entre la instalación y el edificio.

Solución robusta para 10 viviendas

Diez buzones conformes a DIN-EN-13724 se agrupan en una instalación BASIC-Plus estrecha y robusta para múltiples viviendas. La construcción modular BASIC Plus facilita además el mantenimiento y el montaje de piezas de repuesto.

Equipamiento de la BASIC Plus 385XW para 10 viviendas

Instalación de buzones

Cantidad de buzones 10 buzones
Disposición 1 columna × 10 filas
Material Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie Recubiertos con pintura en polvo en color RAL/DB a elección
Tejadillo / revestimiento lateral Acero inoxidable V2A 1.4301, pintados a juego
Fabricación Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Abertura de entrada 35 × 265 mm por buzón, apta para DIN C4 vertical
Volumen de correo Aprox. 12 litros por buzón
Solapas de entrada Con labio de goma amortiguador de ruido
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 20 llaves en total, 2 por buzón
Placas de nombre 10 placas de nombre intercambiables bajo las solapas de entrada

Fijación lateral

Posición de las cajas Derecha
Columnas de fijación Ø 60,3 mm acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado de las columnas Pulido grano 240
Tipo de montaje Montaje atornillado en una pared adecuada
Medios de fijación Seleccionar anclajes de perno o varillas roscadas en obra adecuados para la pared
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Aviso sobre el montaje lateral en pared

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La pared debe estar limpia, nivelada y presentar la capacidad portante suficiente para el peso de la instalación completa de buzones. Los anclajes de perno o las varillas roscadas no forman parte del suministro y deben seleccionarse de forma adecuada al tipo de pared, al peso de la instalación y a la situación de montaje local.

Aviso sobre la protección frente al clima

Las entregas deben introducirse completamente para que las solapas de entrada puedan cerrarse. La cara de entrada no debería estar expuesta directamente al lado con la peor climatología. En condiciones meteorológicas extremas, pese a una ejecución conforme a norma, puede entrar humedad.

Cuidado y construcción BASIC-Plus

El acero inoxidable V2A es de fácil mantenimiento y duradero. La construcción modular BASIC Plus ha sido concebida para un montaje sencillo y una buena disponibilidad de repuestos.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 10 buzones
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura en mm	1260
Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	1100,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	400,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	55
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón entregados por separado

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

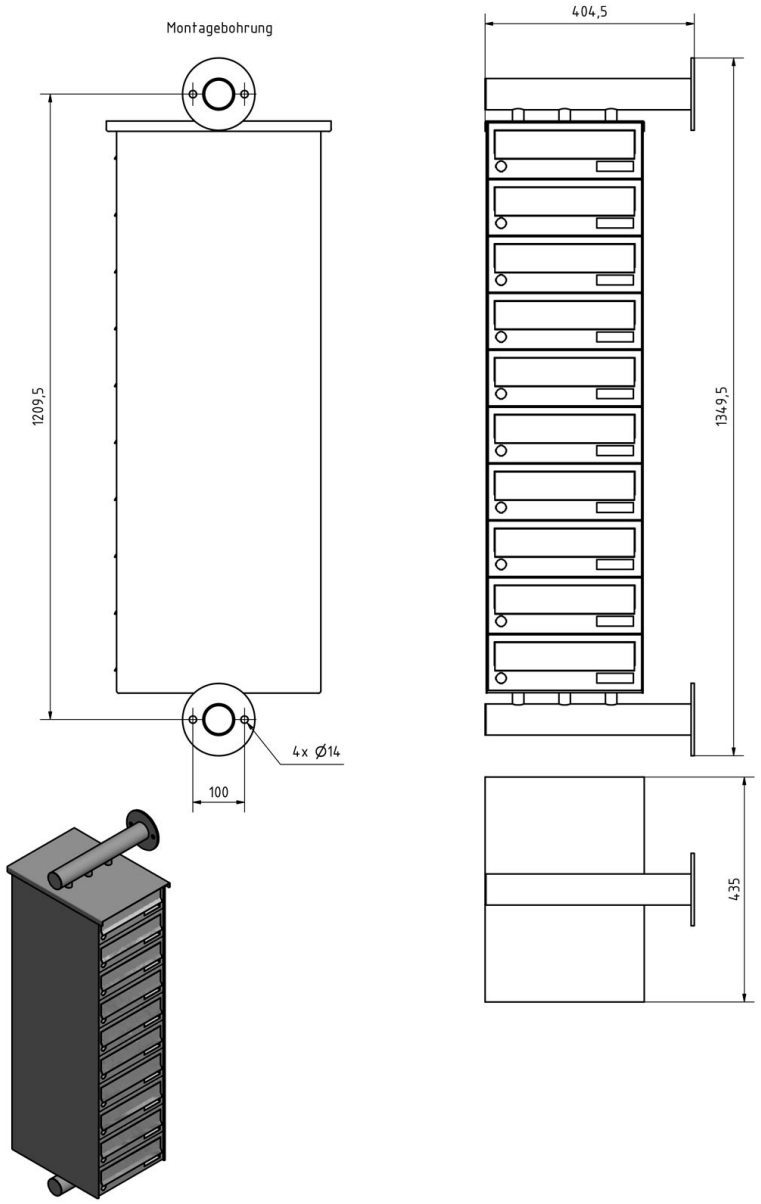

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

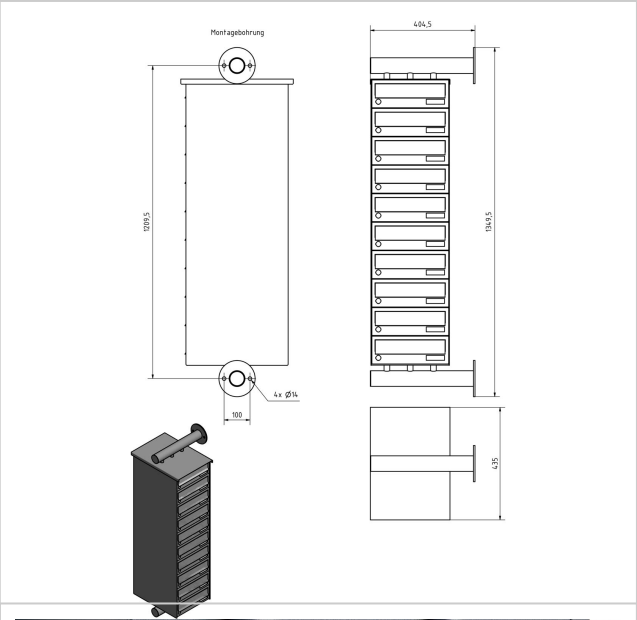
Montagebohrung
404,5
1209,5
1349,5
4x Ø14
100
635



