Buzón de pie para 1 unidad Design BASIC 385P-9016 ST-T con caja para timbre - RAL 9016 blanco tráfico | RAL 9016 blanco tráfico, textura fina, mate | Por encima de | con 1 buzón



Product number 385P-9016-1-SP

Product description

Buzón independiente BASIC 385P con módulo de timbre/voz para 1 vivienda – RAL 9016 Blanco tráfico

El buzón independiente BASIC 385P para 1 vivienda combina un casillero de correo de uso independiente con una caja funcional integrada para timbre. De este modo se unifican la recepción de correo, el pulsador de timbre y la preparación para una técnica de portero compatible en una solución de entrada robusta y estéticamente cerrada para viviendas unifamiliares, oficinas y objetos singulares de alta calidad. La caja funcional del timbre está integrada directamente en la instalación.

El buzón está fabricado en acero galvanizado y está pintado en polvo, acabado estructura fina mate, en RAL 9016 Blanco tráfico. Una cubierta lateral ajustada con tejadillo y canaletas integradas para desagüe favorecen la protección frente a la intemperie. Los elementos de soporte macizos, fabricados con perfil de aluminio anodizado, también están pintados en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico y constituyen una base especialmente estable y duradera para la instalación independiente.

El casillero de correo tiene un volumen de aprox. 12 litros. La ranura de entrada de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en orientación vertical. Una lengüeta de goma que amortigua los ruidos reduce el golpeo de la tapa de la ranura. La recogida del correo se realiza por la parte frontal; las puertas de extracción se abren de izquierda a derecha. Por buzón se incluyen dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de entrada.

Ventajas de la instalación de buzón BASIC 385P de un vistazo

Caja funcional del timbre integrada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La instalación combina un casillero de correo con un pulsador de timbre de acero inoxidable y un orificio para intercomunicador con adaptador universal. Así se crea una solución central y ordenada para correo y comunicación con visitantes.

Elementos de soporte macizos de aluminio

Perfiles de aluminio anodizado fabricados de forma maciza constituyen la base estable de la instalación independiente. La construcción pintada en polvo combina una alta capacidad de carga con una ejecución duradera para exterior.

Ranura DIN C4 con 12 litros de volumen

Los buzones ofrecen aprox. 12 litros de volumen para correo cada uno. La ranura de entrada de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 en orientación vertical, sin que sea necesario doblar innecesariamente sobres de mayor tamaño.

Preparado para comunicación de puerta

El orificio para intercomunicador con adaptador universal está preparado para muchos altavoces empotrables comerciales.

Robusta calidad BASIC en RAL 9016 Blanco tráfico

Acero galvanizado, componentes de acero inoxidable, elementos de soporte macizos de aluminio y la fabricación alemana conforman una instalación de buzón resistente para el uso duradero en la entrada de la propiedad.

Equipamiento de la instalación de buzón BASIC 385P

Instalación de buzón

Número de buzones 1 casillero de correo de uso independiente
Dimensiones del buzón 300 × 110 × 385 mm (A × H × P) por casillero
Volumen de correo Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado; revestimiento lateral y tejadillo en acero inoxidable V2A
Acabado RAL 9016 Blanco tráfico, estructura fina mate
Ranura de entrada 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Módulo de timbre y voz

Caja funcional del timbre Acero galvanizado, pintado en polvo a juego
Posición Integrada en la instalación
Pulsador de timbre 1 pulsador de timbre redondo de acero inoxidable, tipo 4
Orificio para intercomunicador Con adaptador universal para altavoces empotrables comerciales
Placa de nombre Diseñada a prueba de empujes y resistente a impactos

Elementos de soporte macizos de aluminio

Elementos de soporte Perfil de aluminio anodizado fabricado macizo
Revestimiento Pintado en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico
Tipos de montaje Montaje atornillado o embebido en hormigón opcional
Montaje atornillado Elementos de soporte seleccionables en 1200 o 1600 mm

Embebido en hormigón Elementos de soporte seleccionables en 1600 o 2000 mm
Estado de entrega Elementos de soporte e instalación del buzón suministrados divididos para facilitar el montaje
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el módulo de timbre/voz

El adaptador universal es adecuado para muchos altavoces empotrables comerciales. El sistema de intercomunicación, el altavoz empotrable, la fuente de alimentación y el cableado no forman parte del equipamiento básico descrito y deben preverse de acuerdo con el sistema previsto.

Montaje sobre una base

Para el montaje atornillado se requiere una base nivelada y con suficiente capacidad portante. Los elementos de fijación deben seleccionarse en función del cimiento, el peso de la instalación y la situación de montaje local.

Montaje embebido en hormigón

Para la versión embebida en hormigón, los elementos de soporte de aluminio alargados se anclan verticalmente en una base de hormigón dimensionada adecuadamente. El tamaño de la base y la profundidad de anclaje deben ajustarse a la naturaleza del suelo, las dimensiones de la instalación y las cargas locales.

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

El tejadillo, la cubierta lateral ajustada y las canaletas de desagüe integradas contribuyen a la protección frente a la intemperie. Los envíos de correo deben introducirse completamente para que las tapas de la ranura puedan cerrarse por completo. En condiciones meteorológicas extremas, a pesar de la ejecución conforme a la norma, puede penetrar una ligera humedad.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Superficie/color	RAL 9016 blanco tráfico

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura total en mm	1200,0 | 1600,0
Anchura total en mm	400,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; los elementos de soporte / buzón se entregan por separado

Dimension drawing

Montagebohrungen

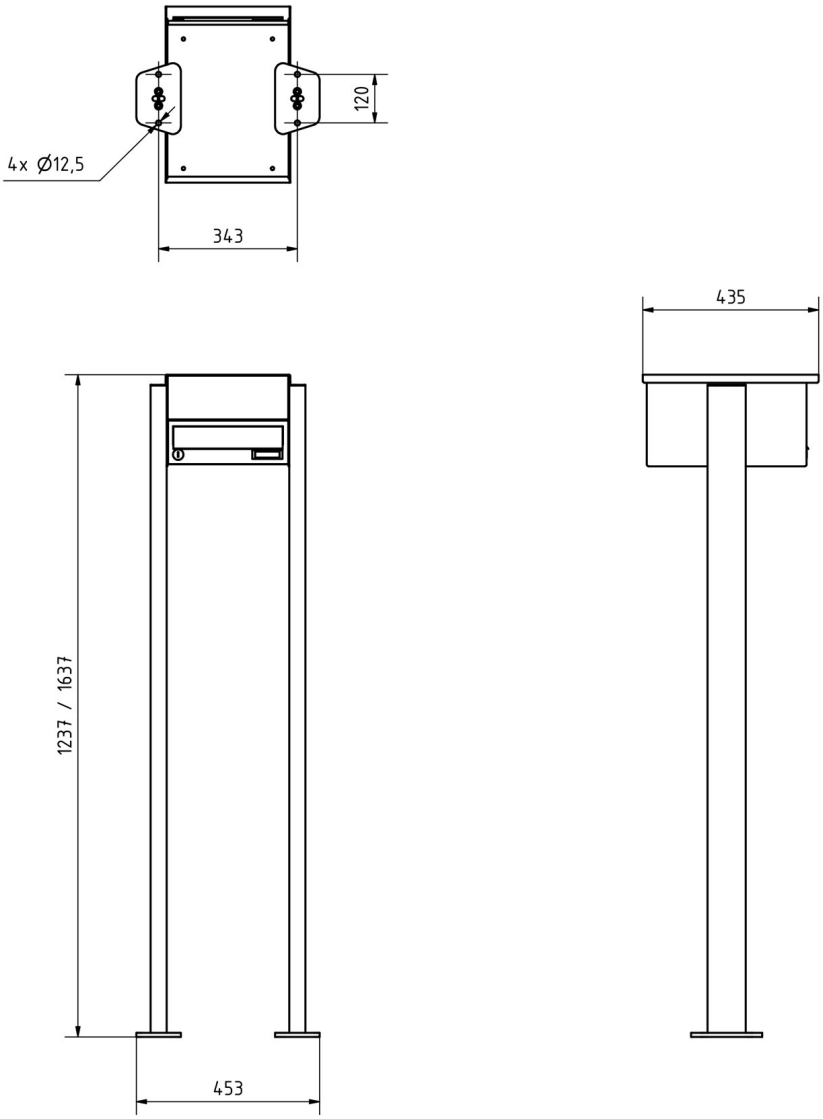

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



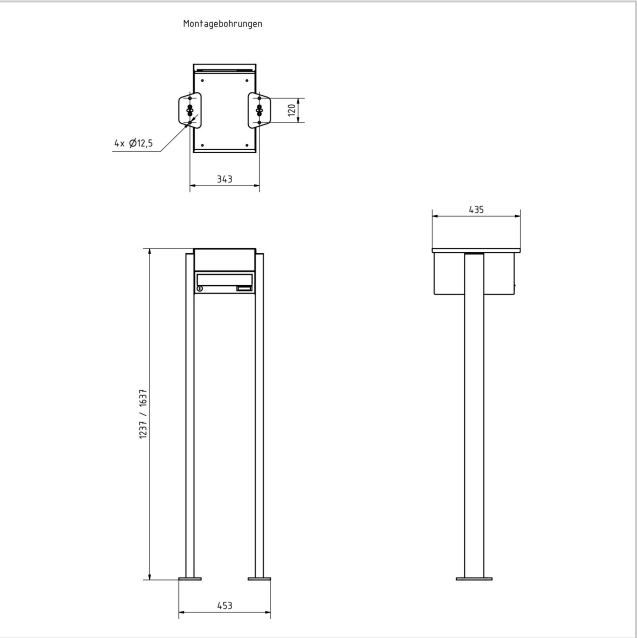





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618