Buzón de diseño empotrado GOETHE UP con compartimento para periódicos - RAL a elegir - GIRA System 106 - sistema de intercomunicación - kit de audio completo | con compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad | Gira System 106 Conjunto completo Audio 2DB



Product number 215-UP-1-SP-ZF-KSAGI106

Product description

Buzón empotrado de diseño GOETHE UP con compartimento para periódicos - RAL a elegir - GIRA System 106 - Interfono - Juego completo AUDIO

Buzón empotrado de alta calidad con compartimento para periódicos e integrado de forma continua el Gira System 106 en diseño embebido. El moderno buzón GOETHE es ideal para entradas exigentes. Las líneas depuradas sin cerradura visible hacen que este buzón tenga un aspecto especialmente elegante. Se incluyen 3 módulos del sistema GIRA, por lo que el buzón se puede poner en servicio inmediatamente. Se incluye la estación interior GIRA y la unidad de control para completar este buzón. Los módulos se pueden intercambiar posteriormente de forma sencilla mediante el sistema de sujeción.

Las dimensiones del cajón individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia abertura de introducción garantiza que ni los sobres DIN-C4 ni las revistas ni el correo tras ausencias prolongadas queden arrugados. La innovadora cerradura Push-Key se oculta de forma invisible en el interior del buzón. La llave solo se introduce en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de recogida impide que el correo se le caiga encima. Gracias al canto de drenaje, el correo del interior queda óptimamente protegido frente a las inclemencias. La tapa de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita ruidos molestos provocados por la intemperie.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se distinguen por el uso consecuente del acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros pensando en una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de piezas de repuesto y una fácil autoinstalación. Para todas las instalaciones GOETHE, las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias al diseño, el montaje por parte del propio usuario resulta sencillo.

Modelo de utilidad protegido según expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón empotrado completamente en acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Made in Germany por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado con polvo en RAL a elegir.
- Cerradura Push-Key innovadora con 2 llaves.
- La introducción de cartas y la recogida se realizan por delante. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una incorporación del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; aquí también entran sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de recogida se abre de arriba hacia abajo. De este modo, el correo no puede caerse hacia usted.
- Compartimento para periódicos (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado con polvo en RAL a elegir con inscripción láser en acero inoxidable "ZEITUNG" (tipo de letra ARIAL; si se solicita nombre/número de casa, se empleará la tipografía seleccionada).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Caja funcional (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintada con polvo en RAL a elegir.
- Placa del timbre en acero inoxidable, pintada con color RAL. Para una mejor visibilidad, en la placa del timbre se ha grabado una campana con láser.
- Opcionalmente con inscripción de nombre, grabada con láser (aquí también se puede colocar un número de casa).
- Opcionalmente con número de casa, grabado con láser (aquí también se puede colocar una inscripción de nombre).
- Marco de acabado para enlucido hecho de perfil angular de acero inoxidable de 2 mm 25 x 58 mm, pintado en color RAL.
- Incluye estación interior GIRA y unidad de control, módulo de estación de puerta System 106 y módulo informativo o ciego instalados.

GIRA

Módulo de información Gira System 106 - 5560 920, instalado

- Para números de casa que deben destacarse de forma visible.

Módulo de estación de puerta Gira System 106 - 5565 920, instalado sin cableado

- Módulo de audio compacto con pulsador de llamada integrado para la comunicación entre interior y exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comprensión.
- Alimentación mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (p. ej., necesaria a partir del tercer módulo de cámara).
- Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de audio) reciben alimentación eléctrica a través del módulo de estación de puerta.

Estación de vivienda de superficie Gira 1250XX, incluida

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Estación de vivienda de superficie completamente premontada, lo que permite una instalación rápida y limpia.
- Variedad de diseño mediante la integración en el programa de interruptores, lo que proporciona una apariencia uniforme de la comunicación de puerta y la instalación eléctrica.
- Montaje tanto con como sin marco de cubierta.
- Instalación sencilla mediante regletas de tornillo enchufables en la placa de montaje. La conexión a la estación de vivienda se realiza al acoplar la estación a la placa de montaje.
- Desmontaje sencillo de la estación de vivienda en caso de obras de remodelación.
- Agujeros de fijación para el montaje.
- Transmisión de señales y alimentación de la estación de vivienda a través de un bus de 2 hilos con protección frente a inversión de polaridad y cortocircuitos.
- Se pueden conectar en paralelo hasta tres estaciones de vivienda (con alimentación mediante bus de 2 hilos).
- Puesta en marcha por una sola persona mediante un sencillo procedimiento de puesta en servicio.
- Diferenciación de tonos de llamada entre llamada de puerta, llamada interna y llamada por planta.
- Selección entre cinco melodías de timbre diferentes, que se pueden asignar individualmente a las distintas teclas de llamada.
- Función manos libres (conversación activada por voz con supresión de eco y ruido de fondo).
- Función de refuerzo en entornos ruidosos durante la comunicación.
- Bloqueo de escucha.
- Teclas de control con diodos luminosos integrados para indicación del estado.

Unidad de control Audio REG Gira 128700, incluida

- Alimentación del bus de 2 hilos con protección frente a inversión de polaridad y cortocircuitos.
- Detección electrónica autorrestablecible de cortocircuito y sobrecarga de las tensiones de servicio y de la conexión del bus.
- Botones para la programación del sistema y del abrepuertas.
- Indicadores LED de estado para funcionamiento, sobrecarga, programación del sistema y programación del abrepuertas.
- Salida CA de 12 V para la alimentación de un abrepuertas convencional.
- Salida CA de 12 V permanente para la alimentación de un gateway TKS-TK.
- Salida de relé para accionar un abrepuertas con alimentación propia.
- Tiempo de activación del abrepuertas ajustable sin escalones de 1 a 10 s.

Información importante

Preparación para cámara o estación de intercomunicación

Los sistemas de interfonía deben ser conectados por un instalador eléctrico. Para la planificación, montaje e instalación, póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correo, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, estar situado bajo un tejadillo.

El correo solo está protegido contra el agua si queda depositado completamente dentro del buzón y la tapa de entrada está cerrada. El correo que no esté completamente introducido permite la penetración de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la penetración de agua conforme a DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Perchero, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	BK 16,0 | ZF 8,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	Medida exterior 852,0 | Medida de instalación 820,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Medida exterior 450,0 | Medida de instalación 420,0
Anchura total en mm	450,0
Profundidad en mm	100,0 | Medida de montaje 103,5
Peso en kg	17
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

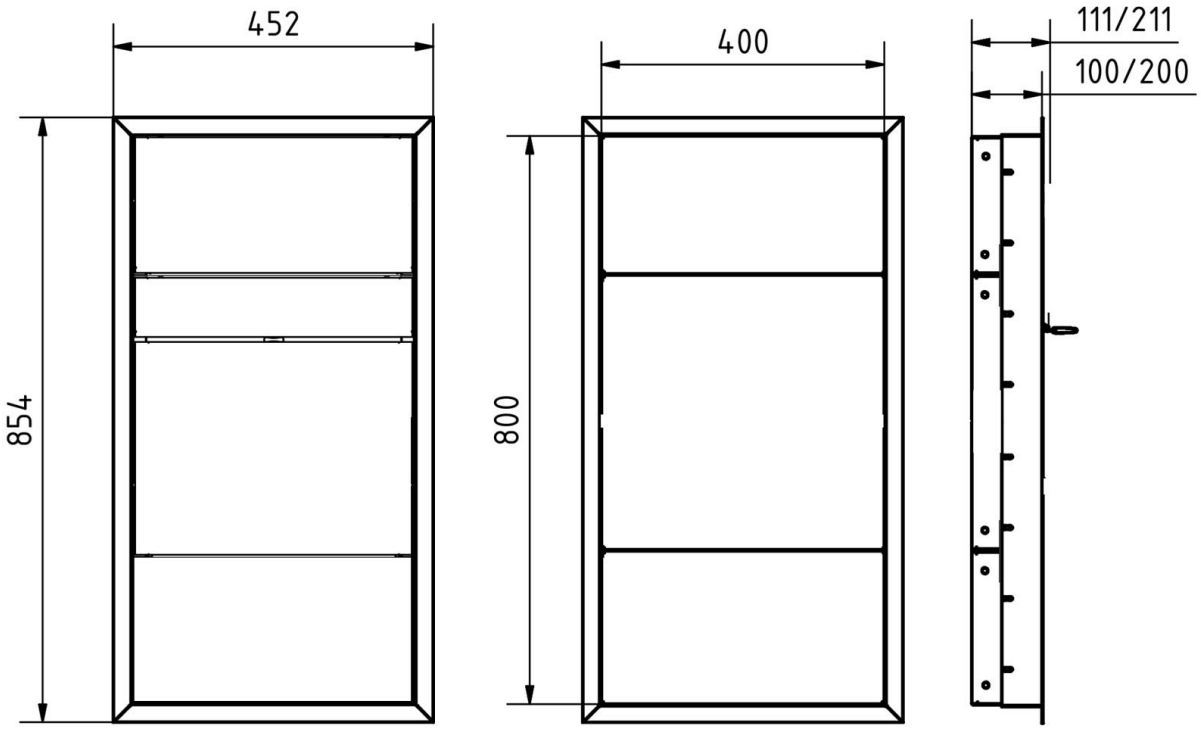


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



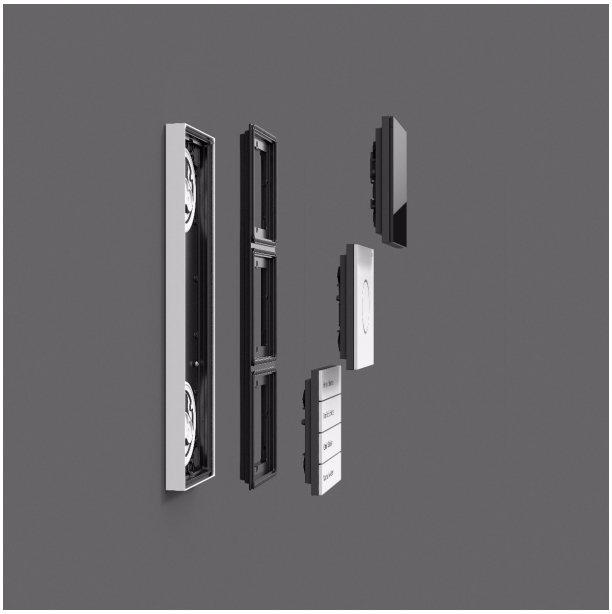

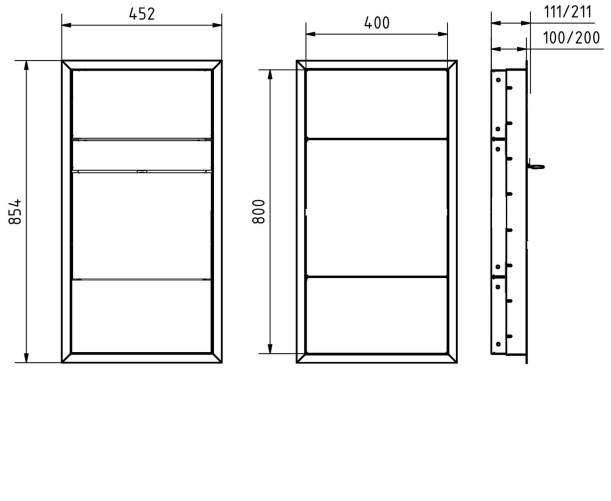




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





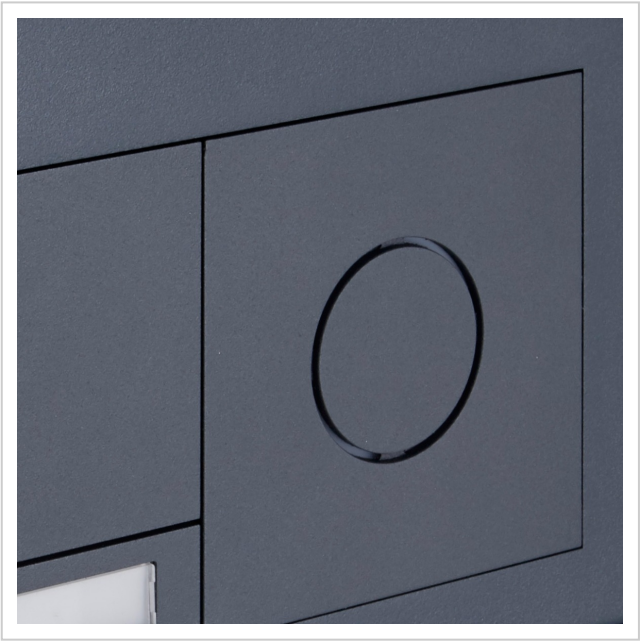



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618