Buzón de inserción de diseño GOETHE MDW - RAL a elección - GIRA System 106 Keyless In - kit completo de vídeo | 300-390 mm de profundidad | Gira System 106 Kit completo vídeo 2DB Fingerprint



Product number 215-MDW-1-SP-KSGI106FP-39

Product description

Buzón empotrable de diseño GOETHE MDW - RAL a elegir - GIRA System 106 Keyless In - Set completo VIDEO

El moderno buzón empotrable GOETHE con integrado sin costuras el Gira System 106 con sensor de huellas en un diseño nivelado es ideal para la entrada exigente. La línea de diseño recta hace que este buzón resulte especialmente elegante. Gracias a la longitud de conducto variable entre 300 mm y 390 mm o entre 390 mm y 560 mm, este buzón puede emplearse en prácticamente cualquier muro. Se incluyen 3 módulos del System GIRA, por lo que el buzón puede utilizarse directamente. Se incluyen la estación de vivienda GIRA y la unidad de control para completar este buzón. Los módulos se pueden cambiar posteriormente de forma sencilla mediante el sistema de sujeción.

Las dimensiones de los compartimentos permiten un volumen aproximado de 24-44 litros; la amplia abertura de entrada garantiza que, incluso con sobres DIN C4 y revistas o tras ausencias prolongadas, el correo no llegue arrugado. Gracias al borde de desagüe, el correo situado en el interior está bien protegido frente a las inclemencias meteorológicas. La tapa de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que el cierre es silencioso y no hay molestos golpeteos por el clima.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, montaje de repuestos sencillo y fácil autoensamblaje. Para todas las instalaciones GOETHE están disponibles repuestos directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño constructivo, el autoensamblaje resulta sencillo.

Modelo de utilidad protegido según expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Buzón empotrable de una sola pieza de alta calidad, completamente en acero inoxidable.
- Conducto de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), sin revestimiento.
- Cuerpo en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado con pintura en polvo en color RAL a elección.
- Fabricación de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 apaisado; aquí entran también sobres grandes sin doblarse.
- Abertura de introducción de cartas y puerta de extracción en acero inoxidable V2A 1.4301, pintadas con pintura en polvo en color RAL a elegir.
- La introducción y la extracción del correo se realizan por la parte frontal. Tapa de entrada con amortiguadores de alta calidad para una inserción de la correspondencia muy silenciosa.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. Así su correo no se le caerá encima.
- Caja funcional (BH 400x200 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintada con pintura en polvo en color RAL a elegir.
- Placa para el nombre en acero inoxidable, pintada en color RAL. Su nombre y/o un timbre se grabarán por láser en la placa del nombre opcionalmente.
- Opcional con número de casa grabado por láser (aquí también se puede integrar una inscripción con el nombre).
- Incluye estación de vivienda GIRA, fuente de alimentación y unidad de control incluidas; módulo de estación de puerta System 106, módulo de huella Keyless In y módulo de cámara instalados.
- Marco de remate para enlucido de perfil angular de acero inoxidable 25 x 58 mm, pintado con pintura en polvo en color RAL.
- Longitud del conducto variable 300-390 mm o 390-560 mm. Dimensiones exteriores del conducto de paso B 380 mm x H 180 mm.
- Dimensiones exteriores frontal B 450 mm x H 450 mm; trasera B 450 mm x H 250 mm.

GIRA

Módulo de cámara Gira System 106 - 5561 000, instalado sin cableado

- Detrás del vidrio negro intercambiable se oculta una cámara de alta calidad con gran sensibilidad a la luz. Gracias a un ángulo de captura de 100° el usuario siempre está al tanto de lo que sucede frente a su puerta.

Módulo de huella Keyless In Gira System 106 - 5551 920, instalado

El módulo de huella GIRA como sistema profesional de control de acceso biométrico basado en la tecnología de escaneo de superficie de nueva generación. La puesta en servicio y la gestión de usuarios se realiza mediante la app Gira Keyless In.

- Uso como dispositivo independiente con actuadores de conmutación TKS de Gira o en combinación con el sistema de comunicación de puertas Gira como sistema de llamada para edificios con varias viviendas.
- Escaneo de la capa más profunda de la piel mediante alta frecuencia. Alta tasa de reconocimiento y seguridad frente a manipulaciones.
- Evaluación de las características únicas y distintivas del dedo humano vivo.
- Hasta 99 huellas pueden ser gestionadas por la unidad lectora de huellas.
- Reconocimiento fiable de dedos que, por ejemplo, se han lesionado levemente al trabajar en el jardín (solo la capa superficial de la piel ha resultado dañada).
- Protección de datos mediante procedimientos de cifrado.
- Tiempo de reacción rápido desde la colocación del dedo hasta la autorización: hasta 30 huellas almacenadas aprox. 1 s, hasta 99 huellas almacenadas aprox. 3 s.
- Diseño nocturno del área de huella para orientación mediante iluminación LED blanca.
- Posicionamiento del dedo posible en 360°.
- Indicador LED tricolor para señalización óptica durante la programación y el uso.
- Número PIN maestro en la tarjeta de seguridad sellada adjunta, para el caso de que el dedo del administrador no esté disponible. El dispositivo puede restablecerse de fábrica con la tarjeta de seguridad incluida.
- Zumbador de confirmación para señalización acústica al usuario o al instalador.
- Tono acústico de advertencia en caso de extracción no autorizada del módulo de huella para la detección de sabotaje. Circuito anti-sabotaje con actuador de conmutación en el sistema de comunicación de puertas.
- Entradas y salidas: regleta de conexión para el cable del sistema de comunicación de puertas Gira.

Módulo de estación de puerta Gira System 106 - 5565 920, instalado sin cableado

- Módulo de voz compacto con pulsador integrado para la comunicación entre el interior y el exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comprensión.
- Alimentación mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (por ejemplo necesaria a partir del 3.º módulo de cámara).
- Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de voz) se alimentan a través del módulo de estación de puerta.

Estación de vivienda Gira Video AP 7 1209xx, incluida

- Estación de vivienda de vídeo con una pantalla TFT a color de 17,78 cm (7") y cómoda función manos libres para montaje en superficie o montaje en pared con caja empotrada o caja para pared hueca. Con la base opcional (véase Accesorios) también es adecuada para su colocación sobre muebles. Se incluye una tarjeta SD de 32 GB para el almacenamiento interno de imágenes. Frontal de vidrio de superficie completa con funcionalidad táctil y respuesta háptica.

Unidad de control Video REG Gira 1288 00, incluida

- Unidad de control para alimentar los componentes de audio y vídeo del bus de comunicación de puertas Gira.
- Alimentación del bus de 2 hilos a prueba de inversión de polaridad y resistente a cortocircuitos cuando se utilizan componentes de vídeo como cámara en color y pantalla TFT a color.
- Mediante la unidad de control Video se pueden alimentar hasta 2 estaciones de puerta con cámara en color y 28 estaciones de vivienda con pantalla TFT a color.
- En total, la unidad de control Video puede controlar hasta 15 cámaras en color (5 estaciones de puerta vídeo y 10 gateways de cámara TKS), de las cuales dos estaciones de puerta con cámara en color pueden ser alimentadas por la unidad de control Video. Las demás cámaras en color deben alimentarse cada una con su propia fuente de alimentación para la comunicación de puerta.
- Detección electrónica autorrestablecible de cortocircuitos y sobrecargas en las tensiones de servicio y la conexión del bus.
- Teclas para la programación del sistema y del abrepuertas.
- Indicadores LED de estado para funcionamiento, sobrecarga, programación del sistema y programación del abrepuertas.
- Salida AC 12 V para la alimentación de un abrepuertas convencional.
- Salida de relé para accionar un abrepuertas con fuente de alimentación propia.
- Tiempo de activación del abrepuertas ajustable de forma continua de 1 a 10 s.

Fuente de alimentación DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, incluida

- Fuente de alimentación DC 24 V para alimentar componentes de la comunicación de puertas.
- Alimenta el módulo Keyless In.

Información importante

Preparación para cámara o estación de interfono

Los sistemas de interfono deben ser conectados por un instalador eléctrico. Para la planificación, montaje e instalación póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, situarse bajo un alero.

La correspondencia estará protegida contra el agua únicamente si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de entrada está cerrada. El correo que no esté introducido por completo permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Penetración en la pared
Retirada de artículos	Parte trasera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	200,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Anchura total en mm	450,0
Profundidad en mm	BK 300.0 - 390.0 | BK 390.0 - 560.0 | FK 100.0
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	Se suministra parcialmente desmontado

Dimension drawing

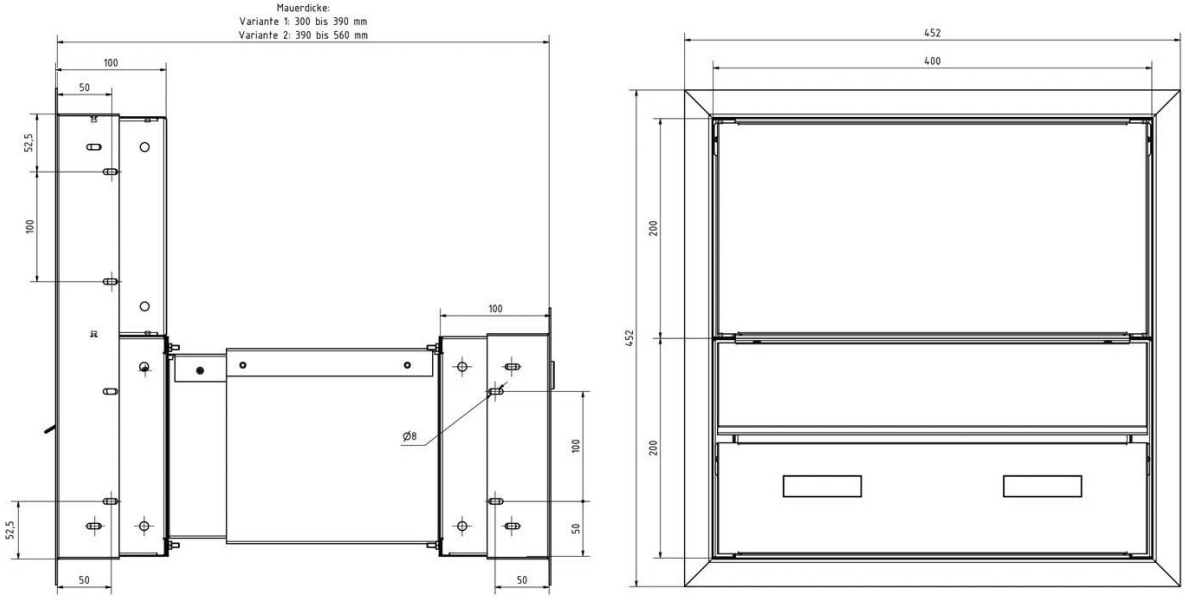


More images







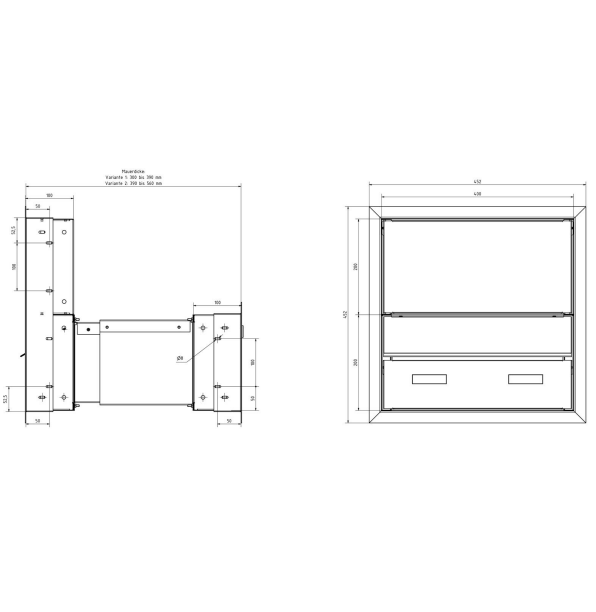

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

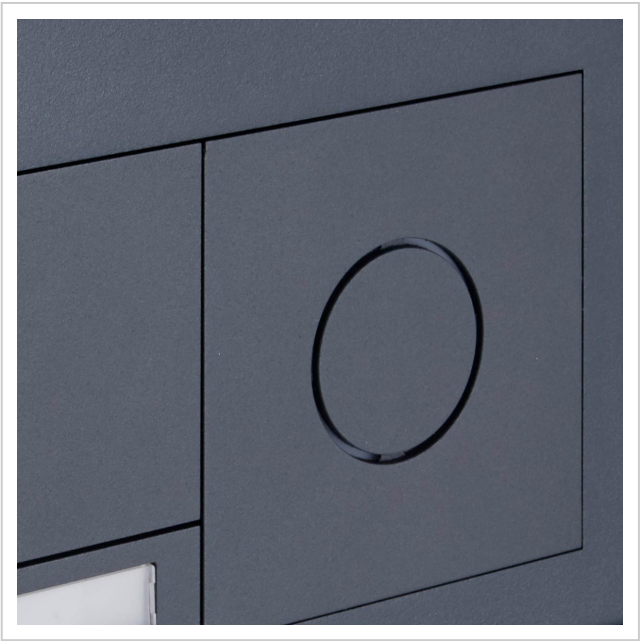

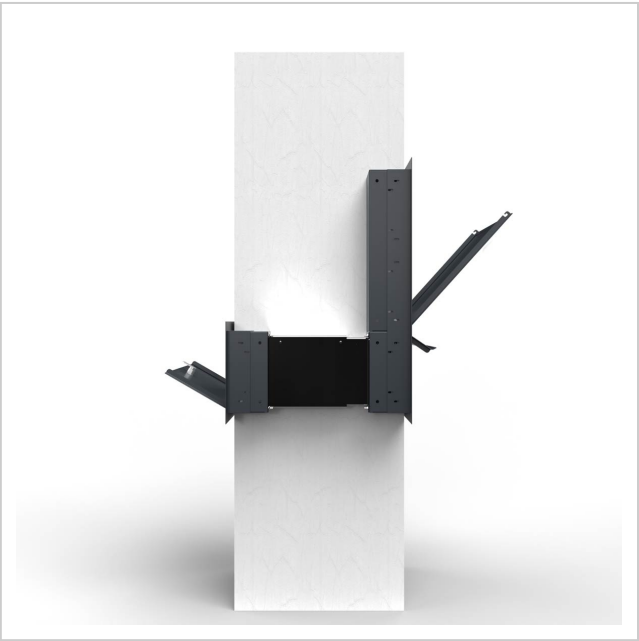

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618