
Fuente de alimentación Gira para intercomunicación DC 24 V 300 mA REG 129600

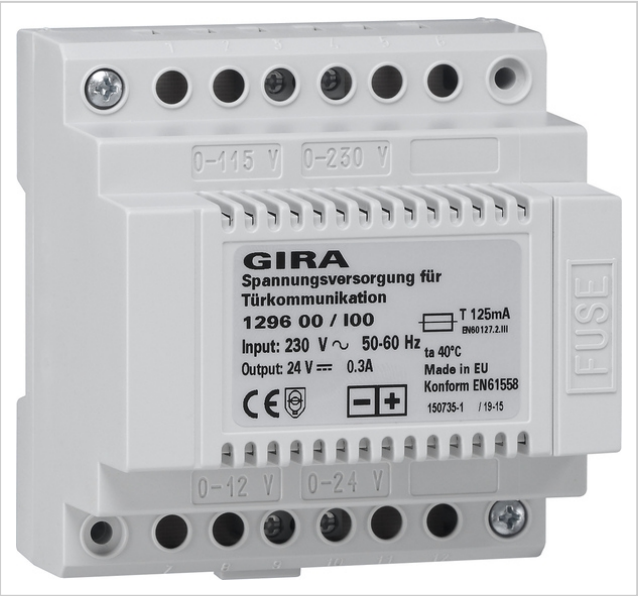

Product number 129600

Product description

Fuente de alimentación para comunicación de puerta DC 24 V 300 mA REG

Fuente de alimentación de 24 V CC para alimentar los componentes de comunicación de puerta.

- Fuente de alimentación para la cámara en color en grandes propiedades.
- Alimentación de la iluminación del pulsador de llamada en inmuebles grandes.
- Alimentación de la pasarela DCS TC si se utiliza el dispositivo de control de vídeo.
- Alimentación para teclado de entrada sin llave, unidad de lector de transpondedor, unidad de lector de huellas dactilares.

Datos técnicos

Tensión nominal primaria: AC 230 V, 50 Hz
Tensión nominal secundaria: DC 24 V SELV
Corriente nominal secundaria: 0,3 A
Fusible: fusible miniatura 250 V, 160 mA
Temperatura ambiente: de -5 °C a +40 °C
Dimensiones: 5 TE

Dimensions

Anchura en mm	90 (5TE)
Altura en mm	REG
Profundidad en mm	65,0
Peso en kg	0,2

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618