DoorBird llavero de control remoto Bluetooth A8007

Product number 1298-A8007



Product description

Mando llavero Bluetooth DoorBird A8007 para un control de acceso cómodo

El mando llavero Bluetooth DoorBird A8007 permite un control de acceso cómodo y configurables de forma flexible en estaciones de puerta DoorBird compatibles y sistemas de control de acceso IP. Mediante dos botones programables libremente se pueden, por ejemplo, abrir puertas y portones, encender luces, solicitar ascensores o activar acciones personalizadas dentro de una automatización de edificios.

El control remoto compacto se comunica por Bluetooth Low Energy (BLE) con dispositivos DoorBird compatibles y alcanza, según el entorno y la aplicación, un alcance de hasta 15 metros. Además, incorpora una etiqueta NFC-A de 13,56 MHz. Por ello, el DoorBird A8007 es adecuado tanto para edificios residenciales privados como para edificios multifamiliares, oficinas y propiedades de uso comercial.

Funciones de acceso programables individualmente

Los dos botones del mando llavero Bluetooth DoorBird A8007 se pueden asignar individualmente con funciones. Además del control de relés integrados de DoorBird, también se pueden accionar relés de un DoorBird A1081 IP E/A Controller de puerta conectado o enviar comandos HTTP(s) a sistemas externos. De este modo, el mando puede integrarse de forma flexible en distintas soluciones de control de acceso y automatización de edificios.

Gestión flexible de permisos y perfiles temporales

A través de la aplicación DoorBird se pueden definir individualmente eventos de los botones, permisos y perfiles temporales. Así, por ejemplo, se pueden establecer derechos de acceso temporales para empleados, inquilinos, administraciones de fincas, proveedores de servicios u otras personas autorizadas. En caso de pérdida, el mando llavero Bluetooth afectado puede eliminarse desde la administración de DoorBird.

Utilizable para varios accesos DoorBird

Un DoorBird A8007 puede emparejarse con hasta siete dispositivos DoorBird compatibles con integración Bluetooth. De este modo, el mismo mando puede utilizarse, por ejemplo, para la puerta principal, una entrada lateral, la puerta de acceso al garaje u otras zonas del edificio y configurarse individualmente para cada acceso.

Compacto y diseñado para el uso diario

Con unas dimensiones de solo 65 x 26 x 7 mm y un peso de aprox. 11,3 g sin pila, el A8007 se puede llevar cómodamente en el llavero. El marco de aluminio robusto garantiza una ejecución de alta calidad. Como alternativa, se puede utilizar el soporte incluido para fijar el mando, por ejemplo, en la visera de un vehículo.

Datos técnicos

Producto	Mando llavero Bluetooth DoorBird A8007
Ámbito de aplicación	Control de acceso y de edificios basado en Bluetooth para sistemas DoorBird compatibles
Funcionamiento	2 pulsadores programables libremente
Funciones	Control de relés integrados de dispositivos DoorBird compatibles Control de relés de un DoorBird A1081 IP E/A Door Controller conectado Envío de comandos HTTP(s) para el control de sistemas externos
Bluetooth	2,4 GHz, Bluetooth Low Energy (BLE)
Alcance Bluetooth	Hasta 15 m, dependiendo del entorno y la aplicación
RFID / NFC	Etiqueta NFC-A integrada de 13,56 MHz
Botones	2 x pulsadores programables libremente, por ejemplo para: Apertura de puerta Apertura de portón Control de iluminación Control de ascensor Control de relés Comandos HTTP(s)
Configuración	Gestión mediante la app DoorBird Eventos de botones individuales Permisos individuales Perfiles temporales individuales
Indicador de estado	LED de estado multicolor para indicar el estado de la conexión y de los comandos
Dispositivos DoorBird compatibles	DoorBird D11x Serie DoorBird D22x Serie DoorBird D31x Serie DoorBird D1812 Serie DoorBird A1121 Serie DoorBird A1122 Serie
Número máximo de dispositivos emparejados	Hasta 7 dispositivos DoorBird compatibles con integración Bluetooth
Dimensiones	65 x 26 x 7 mm (L x A x H)
Peso	Aprox. 11,3 g sin pila
Material	Marco robusto de aluminio
Alimentación	1 x pila CR1632, no incluida
Grado de protección	IP56
Condiciones de funcionamiento	0 °C a +55 °C Humedad relativa 0 % a 85 %, sin condensación
Opciones de montaje	Uso como llavero Soporte para la visera del vehículo
Requisitos del sistema	Dispositivo DoorBird compatible con integración Bluetooth y firmware actualizado Dispositivo móvil con iOS o Android actual para la configuración y gestión
Homologaciones	CE, FCC, IC, RoHS, UKCA, WEEE
EAN	4260423873216
Número de referencia del fabricante	423873216

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Contenido del envío	1 x Mando llavero Bluetooth DoorBird A8007 1 x Soporte para la visera del vehículo 1 x Manual de instalación Pila CR1632 no incluida

Ventajas del DoorBird Bluetooth Keyfob A8007

- Dos botones programables libremente para funciones de acceso y conmutación individuales.
- Comunicación sin contacto mediante Bluetooth Low Energy con hasta 15 m de alcance.
- Etiqueta NFC-A integrada de 13,56 MHz.
- Emparejable con hasta siete dispositivos DoorBird compatibles mediante un solo mando.
- Permisos y perfiles temporales configurables de forma individual a través de la app DoorBird.
- Posibilidad de controlar puertas, portones, iluminación, ascensores y otras funciones.
- Control de sistemas externos mediante comandos HTTP(s).
- LED de estado multicolor para retroalimentación directa.
- Diseño compacto con marco robusto de aluminio.
- IP56 para su uso en zonas de acceso habituales.
- Soporte para la visera del vehículo incluido en el envío.
- Mandos perdidos pueden eliminarse desde la administración de DoorBird.

Notas

- Para su funcionamiento se necesita una pila del tipo CR1632. Esta no está incluida en el envío.
- Para utilizar las funciones Bluetooth se requiere un dispositivo DoorBird compatible con integración Bluetooth y firmware actualizado.
- El alcance real de Bluetooth depende de las condiciones locales, obstáculos en la construcción y de la aplicación concreta.
- Para funciones como control de puertas, portones, iluminación o ascensores, los relés, interfaces o sistemas externos necesarios deben estar instalados y configurados en la obra.
- La configuración de permisos, perfiles temporales y eventos de botones se realiza mediante la app DoorBird.

Dimensions

Anchura en mm	26
Altura en mm	65
Anchura total en mm	26
Profundidad en mm	7,0
Peso en kg	0,01

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







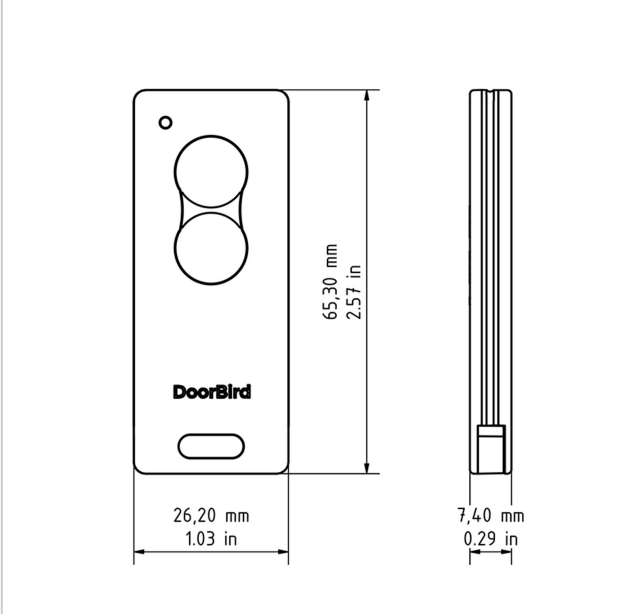

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618