Sistema de buzones de superficie para 4 unidades Design BASIC Plus 385 XA 220 - Acero inoxidable - RAL a elegir | con 4 buzones (1x4) | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | BI-Color VA cepillado | ? Color a elegir



Product number 385XA220-RALVA-4

Product description

Conjunto de buzones de montaje en superficie BASIC Plus 385XA 220 para 4 viviendas – 25 litros por hueco – BI-Color RAL / acero inoxidable

El conjunto de buzones BASIC Plus 385XA de montaje en superficie para 4 viviendas es una solución de pared robusta para edificios de varias familias, pequeñas comunidades residenciales, así como para oficinas y consultorios. La disposición equilibrada agrupa todos los buzones en una instalación mural claramente estructurada y visualmente cerrada.

La versión BI-Color BASIC Plus combina acero inoxidable V2A con recubrimiento en polvo RAL a elección con acentos de acero inoxidable pulido. Así se crea una combinación de materiales individual y de alta calidad para fachadas modernas.

Cada hueco mide 300 × 220 × 385 mm (A × H × P) y ofrece aprox. 25 litros de volumen. La apertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se entregan dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de entrada.

Ventajas del conjunto BASIC Plus 385XA 220 de montaje en superficie de un vistazo

Tejadillo protector y paneles laterales

El tejadillo y los paneles laterales agrupan los buzones individuales en una instalación mural cerrada. El revestimiento armonizado proporciona un frente uniforme y un remate limpio en la fachada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

25 litros de volumen por hueco

Los huecos de 300 × 220 × 385 mm (A × H × P) ofrecen aprox. 25 litros cada uno. La apertura de introducción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 de gran formato en vertical.

Introducción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de entrada. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los buzones individuales.

Perfil de montaje para fijación en pared

La instalación de superficie está diseñada para el montaje directo en fachada. Un perfil de montaje facilita la fijación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

BI-Color con RAL y acero inoxidable

La combinación de pintura en polvo RAL de libre elección y acero inoxidable pulido crea contrastes definidos y subraya la construcción de alta gama de BASIC Plus. BASIC Plus además se caracteriza por el uso consistente de V2A, una construcción modular y la disponibilidad directa de piezas de repuesto.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC Plus 385XA 220

Conjunto de buzones

Número de buzones 4 huecos con cierre independiente
Hueco individual 300 × 220 × 385 mm (A × H × P)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A en versión BI-Color: recubrimiento en polvo RAL con acentos de acero inoxidable pulido
Superficie BI-Color: color RAL a elección / acero inoxidable V2A pulido
Norma DIN EN 13724

Correo y uso

Apertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 en vertical
Tapa de introducción Con labio de goma amortiguador
Extracción del correo Por el frente
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de entrada

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución de ajuste ceñido
Tejadillo Sólido, a juego con la unidad
Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Ayuda de montaje Perfil de montaje
BASIC Plus Construcción modular con piezas de repuesto disponibles directamente
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para el montaje en pared in situ

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y tener la capacidad portante adecuada. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico exterior deberán determinarse soluciones de fijación adecuadas en obra.

Nota sobre protección contra la intemperie

El correo solo está protegido de forma óptima contra la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de entrada está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Construcción BASIC Plus

La serie BASIC Plus apuesta de forma consecuente por el acero inoxidable V2A y una construcción modular y de fácil montaje. Las piezas de repuesto para instalaciones BASIC Plus están disponibles directamente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	31
Condiciones de entrega	Entrega parcialmente desmontada.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

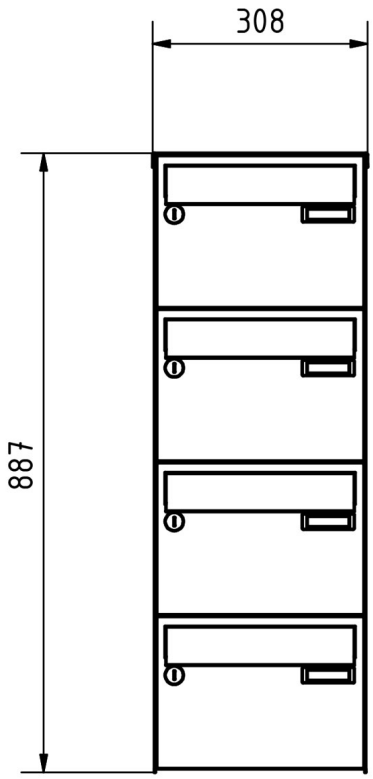

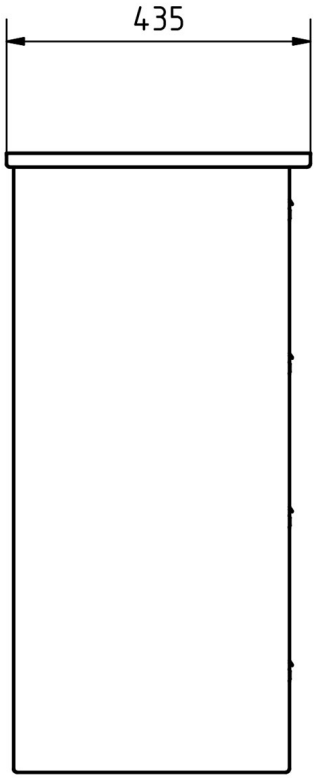

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



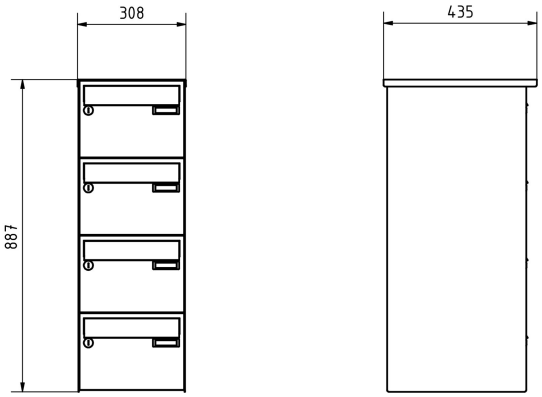





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



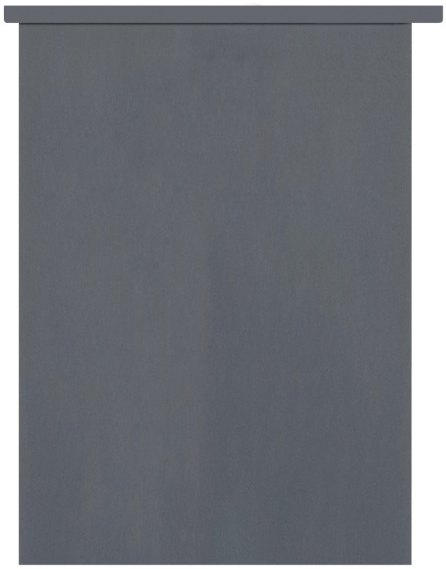

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618