
Gira Estación interior de vídeo IP con Wi?Fi en blanco | Blanco

Product number 123712

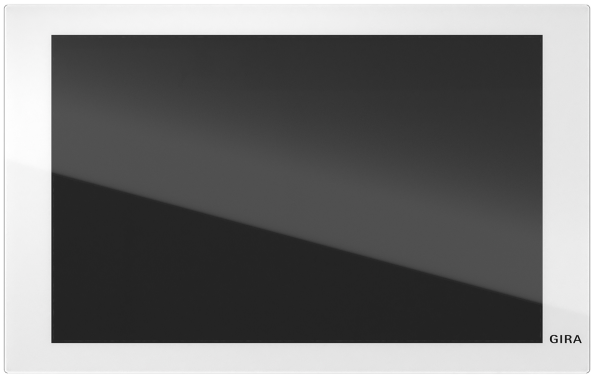

Product description

Estación de vivienda Video IP con WLAN en blanco

La estación de vivienda Video IP de Gira con WLAN está diseñada para la comunicación interior dentro de la comunicación de puerta Gira Türkommunikation IP. Combina una pantalla a color HD de 7 pulgadas con moderna operación táctil y es apropiada para soluciones de intercomunicación de alta calidad en edificios residenciales y de oficinas. La estación se entrega como unidad premontada y está prevista para montaje en pared en una caja doble empotrada.

La pantalla de gran formato con frontal de cristal permite un manejo cómodo y, gracias al amplio ángulo de visión, ofrece buena legibilidad desde diferentes perspectivas. La función de manos libres integrada facilita la comunicación en el uso diario. Gracias a la combinación de cliente SIP, interfaz WLAN y conexión de red, la estación de vivienda puede integrarse de forma flexible en sistemas de comunicación de puerta modernos basados en IP.

La estación de vivienda está destinada a la Gira Türkommunikation IP y al uso con el TKS-IP-Gateway. Además, dispone de una entrada sin potencial para la conexión de un pulsador de llamada de planta. Por ello, el equipo es adecuado para aplicaciones en las que, además de la videoportero, se requiere una integración limpia en estructuras de edificio existentes.

La alimentación se realiza mediante Power over Ethernet (PoE). Opcionalmente existe además una conexión de 2 polos para la alimentación. Con soporte para WLAN conforme a IEEE 802.11b/g/n/ac en las bandas de 2,4 y 5 GHz, la estación de vivienda está concebida para una integración estable en infraestructuras de red modernas.

Características

- Estación de vivienda para Gira Türkommunikation IP en blanco
- Adecuada para el uso con TKS-IP-Gateway
- Unidad premontada con pantalla a color HD de 7 pulgadas
- Función de manos libres cómoda
- Frontal de cristal de superficie total con funcionalidad táctil
- Amplio ángulo de visión desde distintas direcciones
- Entrada sin potencial para la conexión de un pulsador de llamada de planta
- Montaje en pared en caja doble empotrada
- Interfaz WLAN
- Cliente SIP integrado

Datos técnicos

Alimentación PoE	Clase de potencia PoE 0, CC 48 V, IEEE 802.3af
Consumo máximo	8 W
Consumo típico	4 W
Conexión de red	RJ45
Conexión de alimentación	Bornes enchufables de 2 polos
Conexión pulsador de llamada de planta	Bornes enchufables de 2 polos
Pantalla	17,78 cm (7?)
Número de colores	16,7 millones
Resolución	800 x 1280 px, 216 ppi
Estándar WLAN	IEEE 802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz + 5 GHz
Temperatura ambiente	+5 °C hasta +40 °C
Grado de protección	IP3XD

Product properties

Tecnología de conexión	LAN

Dimensions

Anchura en mm	181
Altura en mm	114
Anchura total en mm	181
Profundidad en mm	15 (altura de montaje)
Peso en kg	1

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618