Sistema de buzones de superficie para 13 unidades (7x2) Design BASIC 385A AP - acero inoxidable - RAL 7016 antracita | con 13 buzones (2x7) | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Bicolor VA cepillado | RAL 7016 gris antracita



Product number 385A-7016VA-13W

Product description

Sistema ancho de buzones de superficie BASIC 385A para 13 viviendas – BI-Color RAL 7016 / acero inoxidable

El sistema de buzones de superficie BASIC 385A para 13 viviendas es una robusta solución de pared para edificios residenciales más grandes, conjuntos de viviendas y propiedades comerciales. La versión más ancha W distribuye los compartimentos en una fachada de varias columnas y mantiene el conjunto en una proporción más baja y clara.

La versión BI-Color combina cuerpos de buzón pintados en polvo en gris antracita con elementos de acero inoxidable V2A pulido. El contraste de materiales confiere al sistema BASIC una apariencia moderna y de alta calidad.

Cada casillero mide 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de depósito de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se proporcionan dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la puerta de depósito.

Las ventajas del sistema de superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y paneles laterales

El tejadillo y las bridas laterales agrupan los buzones individuales en un sistema de superficie cerrado. El revestimiento coordinado garantiza una fachada tranquila y un remate limpio en la pared.

Entrada DIN C4 y 12 litros de volumen

Los casilleros de 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) ofrecen cada uno aprox. 12 litros de volumen. La abertura de depósito de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 más grandes en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Depósito silencioso y asignación segura

El labio de goma amortigua la puerta de depósito. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los buzones individuales.

Raíl de montaje para la fijación en pared

El sistema de superficie está diseñado para montaje directo en la fachada. Un raíl de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

BI-Color en antracita y acero inoxidable

El acabado RAL 7016 gris antracita estructura fina mate se combina con acentos de acero inoxidable pulido, creando un marcado contraste de materiales. El sistema se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento del sistema de buzones BASIC 385A

Sistema de buzones

Número de buzones 13 casilleros con cierre independiente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × A × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material BI-Color: acero galvanizado en RAL 7016 con acentos en acero inoxidable V2A
Superficie RAL 7016 gris antracita estructura fina mate / acero inoxidable V2A pulido
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de depósito 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de depósito Con labio de goma amortiguador
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de depósito

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución de ajuste ceñido
Tejadillo Macizo, en ejecución acorde con el sistema
Tipo de montaje Montaje en pared en superficie
Ayuda para montaje Raíl de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la construcción del muro in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

La pared debe estar nivelada y tener una capacidad portante suficiente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deberán definirse soluciones de fijación adecuadas por la obra.

Aviso sobre la protección frente al clima

El correo está protegido de la mejor manera frente a la humedad y la suciedad solo cuando los envíos se han depositado completamente y la tapa de depósito está cerrada. Cartas o revistas sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 13 buzones

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	770,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	75
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

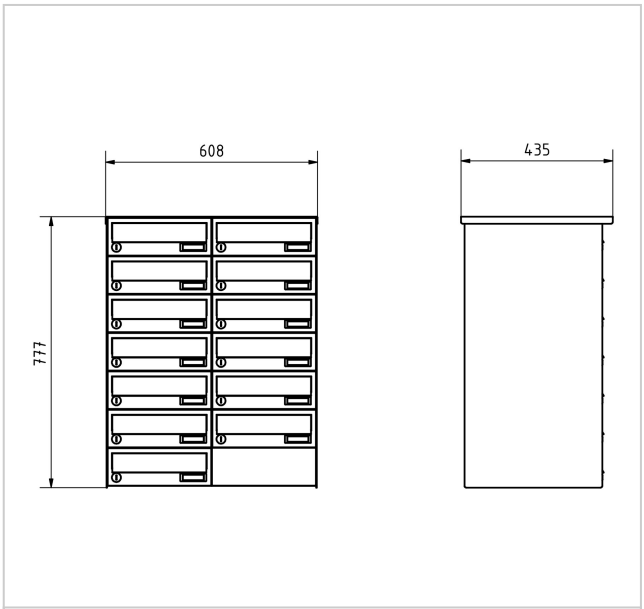





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618