Módulo con toma montada - Phoenix Contact 1164417 - Tipo 2 con tapa de protección (no constituye una estación de carga operativa) | RAL 9007 gris aluminio textura fina mate



Product number BML-9860-STKD-376-TYP2-9007

Product description

Módulo con toma de carga Tipo 2 – Phoenix Contact EV-T2M3SO12-4P-B-SET – hasta 22 kW

El módulo de punto de carga modular con una toma de carga de infraestructura Tipo 2 de alta calidad de Phoenix Contact permite la integración de una conexión de carga para vehículos eléctricos en las columnas de energía ORDO de Briefkasten Manufaktur.

Nota importante: No es una estación de carga completa.
Este módulo consiste exclusivamente en una toma de carga Tipo 2 con bloqueo integrado. No es una wallbox o estación de carga lista para su uso. La gestión de carga, la conmutación y la protección eléctrica necesarias para cargar un vehículo eléctrico no forman parte de este módulo y deben proporcionarse por separado.

Toma de carga Tipo 2 de alta calidad de Phoenix Contact

La toma de carga de infraestructura EV-T2M3SO12-4P-B-SET de Phoenix Contact está prevista para puntos de carga AC en modo 3 según la IEC 61851. Soporta carga trifásica de hasta 32 A y está diseñada para la clase de potencia de carga hasta 22 kW a 400 V.

El conjunto incluye una toma de carga Tipo 2 conforme a la IEC 62196-2, una tapa de protección y un actuador de bloqueo electromagnético integrado. Éste, con la activación adecuada, puede asegurar el cable de carga durante el proceso de carga para evitar desconexiones accidentales.

Características técnicas

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Fabricante: Phoenix Contact
- Modelo: EV-T2M3SO12-4P-B-SET
- Toma de carga de infraestructura Tipo 2 conforme a IEC 62196-2
- Diseñada para potencias de carga AC de hasta 22 kW (trifásica, 32 A, 400 V)
- Actuador de bloqueo integrado (12 V)
- Tapa de protección para la toma de carga
- Diseñada para instalaciones de carga en modo 3
- Sin electrónica de carga separada y sin conductores de potencia ni de señal
- Color del módulo: RAL 9007 aluminio gris, estructura fina mate

Instalación y requisitos

El módulo de toma de carga se integra en el alojamiento de módulos previsto de la columna de energía ORDO. La función de carga propiamente dicha requiere una instalación de carga planificada e instalada de forma profesional.

Para ello se necesitan, entre otros, una gestión de carga adecuada, conmutación de potencia, dispositivos de protección eléctrica y una alimentación eléctrica dimensionada de forma correspondiente. Los componentes necesarios y el espacio de montaje disponible deben verificarse en función del proyecto.

La instalación eléctrica, las pruebas y la puesta en marcha deben ser realizadas por un técnico electricista cualificado conforme a la normativa vigente.

Tenga en cuenta: La potencia de carga indicada de hasta 22 kW describe la concepción técnica de la toma. La potencia de carga realmente disponible depende de la instalación de carga completa, de la conexión a la red y del vehículo conectado.

Product properties

Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301

Dimensions


Anchura en mm	100
Altura en mm	100
Anchura total en mm	100
Profundidad en mm	86

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

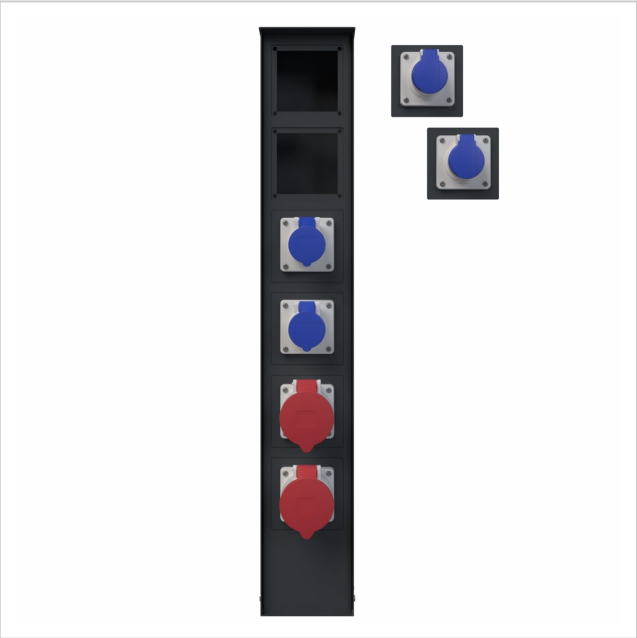

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618