
DoorBird Estación de vídeo IP para vivienda A1101 | Blanco

Product number 1298-A1101-WH

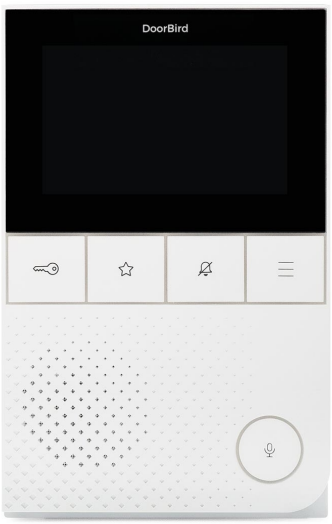

Product description

DoorBird Estación interior de vídeo IP A1101 Edición blanca

La DoorBird estación interior de vídeo IP A1101 Edición blanca es un complemento cómodo para las estaciones de puerta DoorBird de vídeo IP en viviendas unifamiliares y multifamiliares, así como en edificios comerciales y públicos. Permite vídeo en directo, audio bidireccional y el control de puertas, portones u otras funciones conectadas directamente en el interior.

La discreta carcasa de policarbonato blanco se integra de forma discreta en entornos residenciales y de proyectos modernos. La pantalla táctil True Color de 4 pulgadas con cristal de seguridad Gorilla® resistente a arañazos ofrece una visualización nítida y una interfaz de uso intuitiva. Además, las funciones principales se pueden activar mediante cinco teclas físicas sin usar la pantalla táctil.

Comunicación de puerta con vídeo, audio e indicador de estado

Los tonos de timbre individuales permiten diferenciar entre llamada de la puerta principal, de planta o de portón. La tira de estado LED RGB configurable en la parte inferior de la estación interior facilita la señalización óptica. Con varias estaciones interiores, además, se puede usar la comunicación entre estancias.

Conexión de red flexible por WLAN, Ethernet o PoE

La estación interior puede conectarse a la red por WLAN o mediante cable de red. En instalaciones cableadas, la alimentación eléctrica es posible mediante Power over Ethernet. Si la conexión a Internet se interrumpe, las funciones con las estaciones de puerta DoorBird conectadas permanecen disponibles dentro de la red local.

Datos técnicos

Producto	DoorBird Estación interior de vídeo IP A1101 Edición blanca
Acabado	Policarbonato, blanco
Tipo de montaje	Instalación en superficie Soporte de sobremesa A8003 disponible por separado
Alimentación	15 - 48 V CC, máx. 15 W, o Power over Ethernet (PoE) 802.3af Modo A
Consumo de energía	5 W
Condiciones de funcionamiento	0 °C a +55 °C Humedad relativa 0 % a 85 %, sin condensación
Conexiones	LAN/PoE (T+, T-, R+, R-) Entrada digital #1, 0 V, 0 A (NA), p. ej. para un pulsador de planta Entrada digital #2, 0 V, 0 A (NA), p. ej. para un segundo pulsador de planta Relé biestable autosostenido #1, máx. 24 V CC / CA, 1 A Relé biestable autosostenido #2, máx. 24 V CC / CA, 1 A Relé biestable autosostenido #3, máx. 24 V CC / CA, 1 A Entrada 15 - 48 V CC (+, -), máx. 15 W
Relés	3 x relés biestables configurables libremente, p. ej. para abrepuertas, control de portón o ascensor
Pantalla	Pantalla LCD True Color de 4 pulgadas
Pantalla táctil	Sí, capacitiva
Resolución	800 x 480 px
IPS	Sí
Cristal	Cristal de seguridad Gorilla® resistente a arañazos
Audio	Altavoz y micrófono Supresión de eco y ruido, AEC y ANR Audio bidireccional
Volumen	Audio HD, hasta 102 dB
Tonos de timbre	Más de 50 tonos
Manejo	Pantalla táctil 5 teclas físicas para funciones principales Tira de estado LED RGB configurable
Ethernet	PoE 802.3af Modo A
WLAN	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Módulos inalámbricos	WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Funciones IP	Apertura de puertas y llamada de ascensor Historial de visitantes con grabación en la nube gratuita Comunicación entre estancias con varias estaciones interiores Soporte SIP, p. ej. para llamadas a conserjería o portero Pronóstico del tiempo Control de automatización doméstica y de edificios mediante IP, TCP, HTTPS y relés Configuración mediante la app DoorBird
Requisitos del sistema	Dispositivo móvil con iOS o Android actualizado Conexión de banda ancha fija de alta velocidad por DSL, cable o fibra óptica Sin servidor SOCKS ni proxy Red Ethernet con DHCP
Estaciones de puerta compatibles	Cualquier estación de puerta DoorBird IP Video

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aprobaciones	CE, FCC, IC, RoHS, IP50
Peso	430 g
EAN	4260423860902
Número de artículo del fabricante	423860902
Contenido del envío	1 x estación interior de vídeo IP 1 x soporte de montaje 1 x adaptador RJ45 1 x fuente de alimentación con enchufe 100 - 240 V CA a 15 V CC con hasta 4 adaptadores de país 1 x guía de instalación 1 x guía de inicio rápido con pasaporte digital 1 x piezas pequeñas

Notas

- La DoorBird estación interior de vídeo IP A1101 Edición blanca está diseñada para uso en interiores.
- La conexión puede realizarse por WLAN o Ethernet; con conexión Ethernet también es posible la alimentación mediante PoE.
- En caso de fallo de la conexión a Internet, las funciones entre la estación interior y las estaciones de puerta DoorBird conectadas permanecen operativas dentro de la red local.
- El soporte de sobremesa A8003 está disponible como accesorio opcional y no está incluido en el envío.
- La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado.


Dimensions

Anchura en mm	115
Altura en mm	185
Anchura total en mm	115
Profundidad en mm	25,0
Peso en kg	0,4

More images




DoorBird

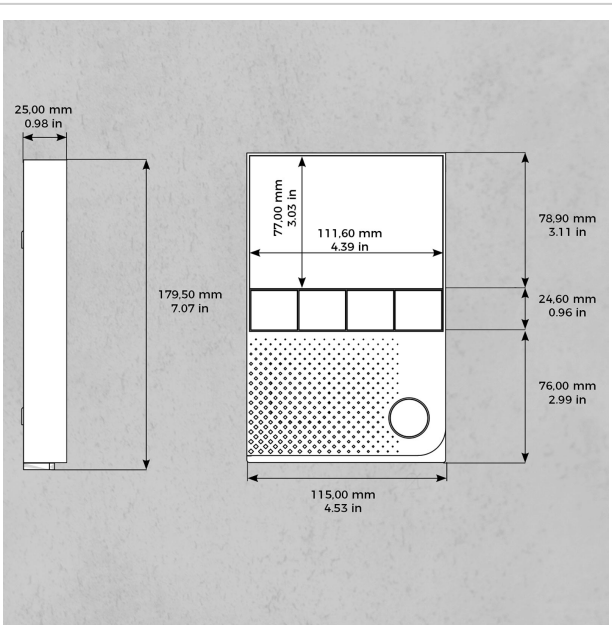
25,00 mm
0.98 in
179,50 mm
7.07 in
77,00 mm
3.03 in
111,60 mm
4.39 in
78,90 mm
3.11 in
24,60 mm
0.96 in
76,00 mm
2.99 in
115,00 mm
4.53 in


DoorBird
09:55
21°C