


Módulo de vídeo Ultra con pulsador ficticio para marco trasero con pulsadores externos incl. fuente de alimentación 1210A - RAL a elegir

Número de artículo 1299-KSUT2020-HB-MP

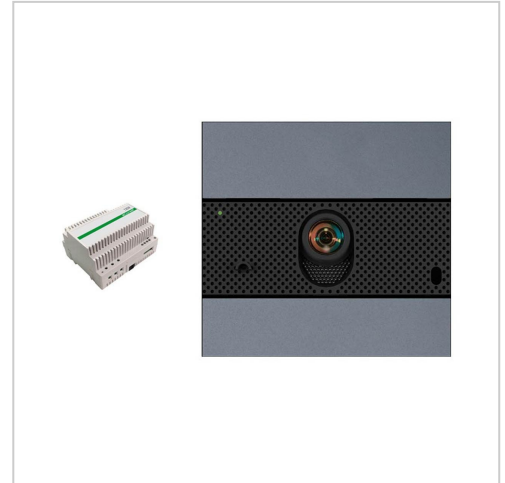

Descripción del producto

Módulo de vídeo Ultra con pulsador ficticio para montaje posterior con pulsadores externos incl. fuente de alimentación 1210A - RAL a elegir

Módulo de vídeo Comelit Ultra para montaje posterior en sistemas de buzón con pulsadores externos (se necesita la interfaz de pulsadores Ultra 3063U, no incluida), el módulo de llamada digital Ultra o el módulo de pantalla táctil Ultra.

- Unidad de audio/vídeo en color RAL/DB a elegir.
- Sistema de 2 hilos, basta con conectar 2 hilos y empezar.
- Cámara gran angular (campo de visión H120° x V90°) de alta resolución (1288 x 968 píxeles).
- Iluminación LED de la cámara. Gracias a los LED infrarrojos integrados bajo el objetivo de la cámara, todos los visitantes se visualizan de forma óptima incluso de noche.
- Micrófono digital omnidireccional y dos altavoces para audio de alta fidelidad.
- Indicadores visuales y acústicos adicionales para personas discapacitadas, ajustables en la programación.
- Gracias al relé integrado, se pueden conectar directamente a través del módulo mandos de apertura de puertas o portones. Los abrepuertas y cancelas se controlan a través de la estación interior o a través de su smartphone o tableta mediante una app.
- Grado de protección IP65 e IK08.
- Módulo para instalación posterior en nuestros paneles y sistemas de buzones.
- Incluye fuente de alimentación 1210A (accesorios opcionales necesarios: interfaz de pulsador Ultra 3063U, módulo de llamada digital Ultra, módulo de pantalla táctil Ultra, vídeo estación interior 6741W, 6721W o 6801W).
- Altura de instalación recomendada: 1350-1600 mm.

Información importante

Preparación de la cámara o del puesto de interfonía

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Tipo de montaje	Parte trasera
Tecnología de conexión	2 hilos
Material de base	Aluminio AlMg3 W19

Dimensiones

Anchura en mm	Estación exterior 100 Fuente de alimentación 141
Altura en mm	Estación de puerta delantera 90 Fuente de alimentación 89
Profundidad en mm	Estación de puerta delantera 35,0 Fuente de alimentación 62,0
Peso en kg	2
Condiciones de entrega	Entrega montada

Más imágenes

