

Videopiedra de acero inoxidable DESIGNER 529S ST-R Elegance I con DoorBird D1100E - acero inoxidable pulido

Número de artículo 529SST-VA-KSDB1100-1



Descripción del producto

Videoportero de acero inoxidable DESIGNER 529S ST-R Elegance I con DoorBird D1100E - acero inoxidable pulido

Este sencillo pero elegante pedestal de timbre con cámara DoorBird D1100E. La placa frontal de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240 está montada sobre un marco de acero inoxidable de 5 mm y sobresale ligeramente de los elementos del pedestal de acero inoxidable pulido. Estación de puerta de vídeo IP DoorBird D1100E integrada. El videoportero IP DoorBird D1100E es la solución inteligente para su puerta de entrada. El videoportero IP puede funcionar como unidad independiente o integrarse en una plataforma doméstica inteligente existente. Las instalaciones clásicas existentes, como un timbre de puerta o un abrepuertas eléctrico, también pueden seguir utilizándose con DoorBird y controlarse a través de la aplicación mediante un smartphone o una tableta.

Nuestros productos tienen una alta calidad, una funcionalidad fiable y una identidad propia. Fabricado por Briefkasten Manufaktur.

- Estación de puerta de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, pulido grano 240.
- Caja de instalación de acero inoxidable de 2 mm V2A 1.4301, grano 240 pulido.
- Dimensiones de la placa del timbre: An 160 mm x Al 320 mm x P 8 mm.
- Dimensiones de la caja de instalación: An 130 mm x Al 290 mm x Pr 50 mm.
- Los montantes son de acero inoxidable de 42,4 mm, pulido. Pasacables invisible a través de los montantes.
- Videoportero DoorBird IP D1100E y pulsador de llamada (pequeño D11X) instalados.

Información importante

Preparación de la cámara o del interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua, la estación de puerta debe situarse, a ser posible, bajo un tejadillo.


Características del producto

Serie	DISEÑADOR
Tecnología de conexión	2 hilos, LAN
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Superficie/color	Suelo


Dimensiones

Anchura en mm	130 160
Altura en mm	290 320
Altura total en mm	1200.0 1500.0 1700.0 (altura de cámara recomendada 1400.0 -1600.0)
Anchura total en mm	290,0
Profundidad en mm	52,0
Peso en kg	4
Condiciones de entrega	Se suministra en bloques, unidades de suelo/estación de puerta divididas

Bosquejo


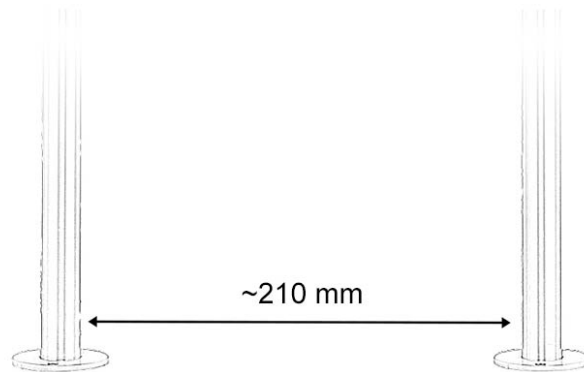




Zur Verschraubung sind M10 Schwerlastdübel zu verwenden, diese werden nicht mitgeliefert.

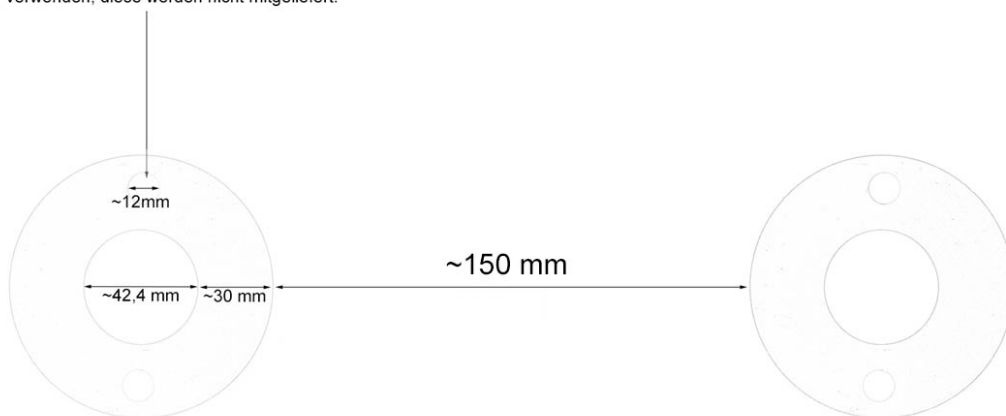


Fussplatte entfällt bei Montageart zum Einbetonieren

Más imágenes

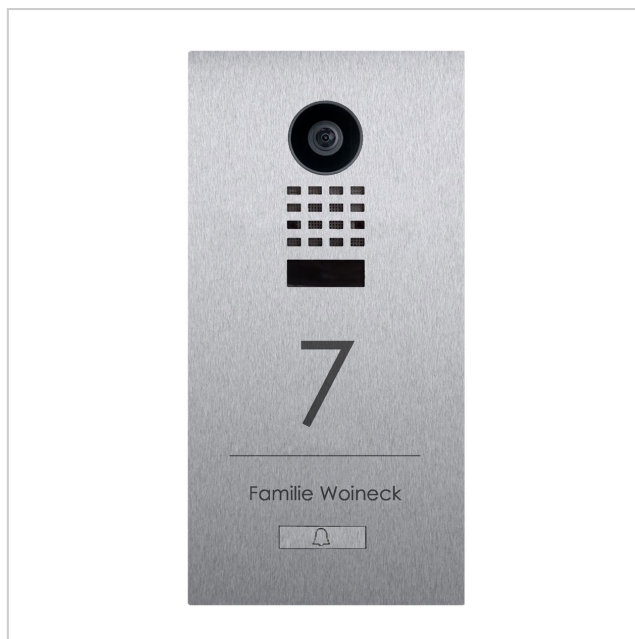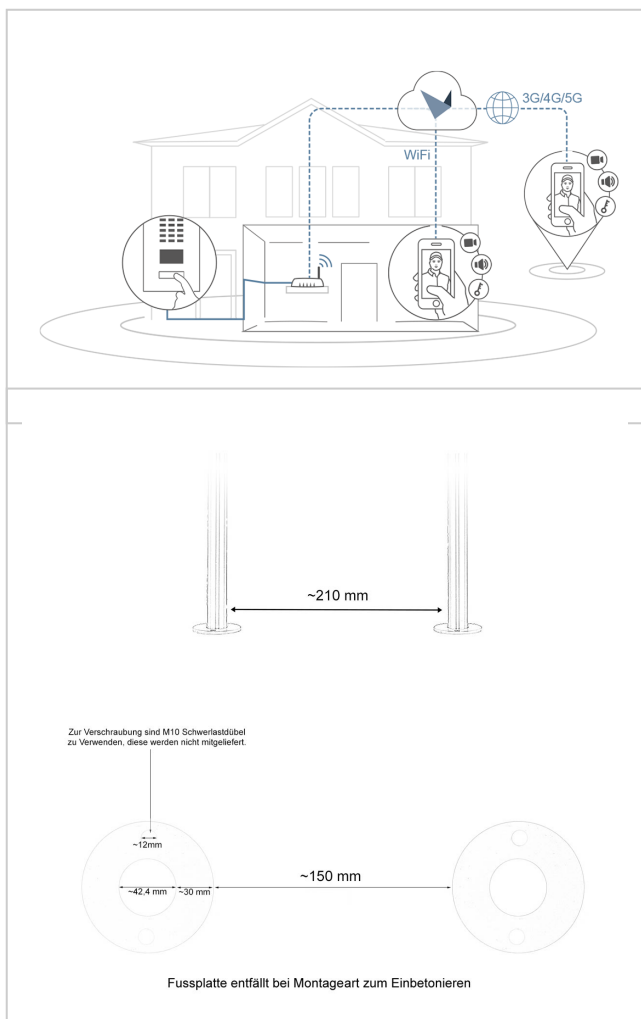

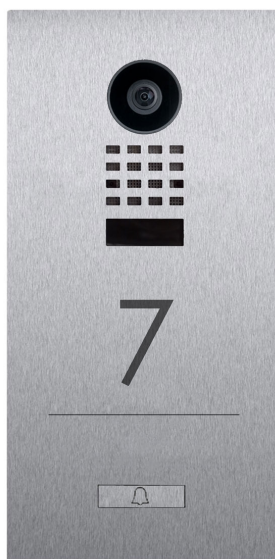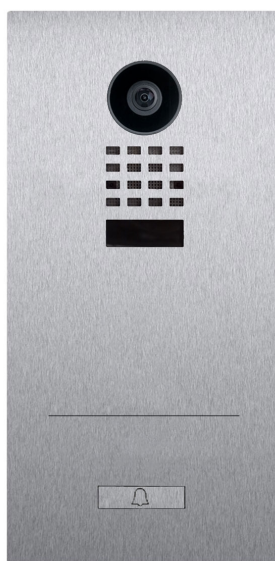

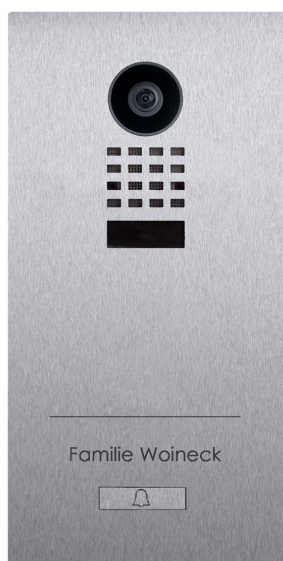

Zeile 1 → Familie
Zeile 2 → Woineck

