

Aplique de diseño GUTENBERG 250x230 - Acero inoxidable con recubrimiento en polvo - RAL a elegir | Sin detector de movimiento | ? Color a elegir

Número de artículo 642R



Descripción del producto

Aplique de diseño GUTENBERG 250x230 - acero inoxidable con recubrimiento de polvo - color RAL a elegir

Aplique de pared de alta calidad para exteriores e interiores fabricado en acero inoxidable con recubrimiento de polvo en color RAL.

- El aplique es de acero inoxidable y cristal opalino.
- Casquillo E 27, apto para lámparas de las clases energéticas A++ a E máx. 57 W.
- Conexión del conductor de protección.
- Clase de protección IP 44 - a prueba de salpicaduras.
- Con placa de montaje de aluminio fundido para la fijación.
- 4 orificios de fijación Ø5 mm en la pared posterior de la luminaria, distancia vertical 105 mm, distancia horizontal 105 mm.
- Marcado CE de conformidad.
- Fabricado por Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Calidad Made in Germany (Fröndenberg).

Instalación:

Para la instalación y el funcionamiento de esta luminaria deben observarse las normas nacionales e internacionales de seguridad electrónica. Desenrosque el cristal de la luminaria. Pase la conexión del cable de red por el pasacables y atornille el herraje a la base de montaje. Deslice el tubo de silicona sobre los cables de conexión. Conecte el conductor de protección y la conexión electrónica al borne. Introduzca la fuente de luz y atornille el cristal.


Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Clase de protección	IP44
Fuente de luz	sin
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Clase de protección	I

Dimensiones

Anchura en mm	250
Altura en mm	275
Profundidad en mm	150,0
Condiciones de entrega	Se suministra totalmente montado

Bosquejo

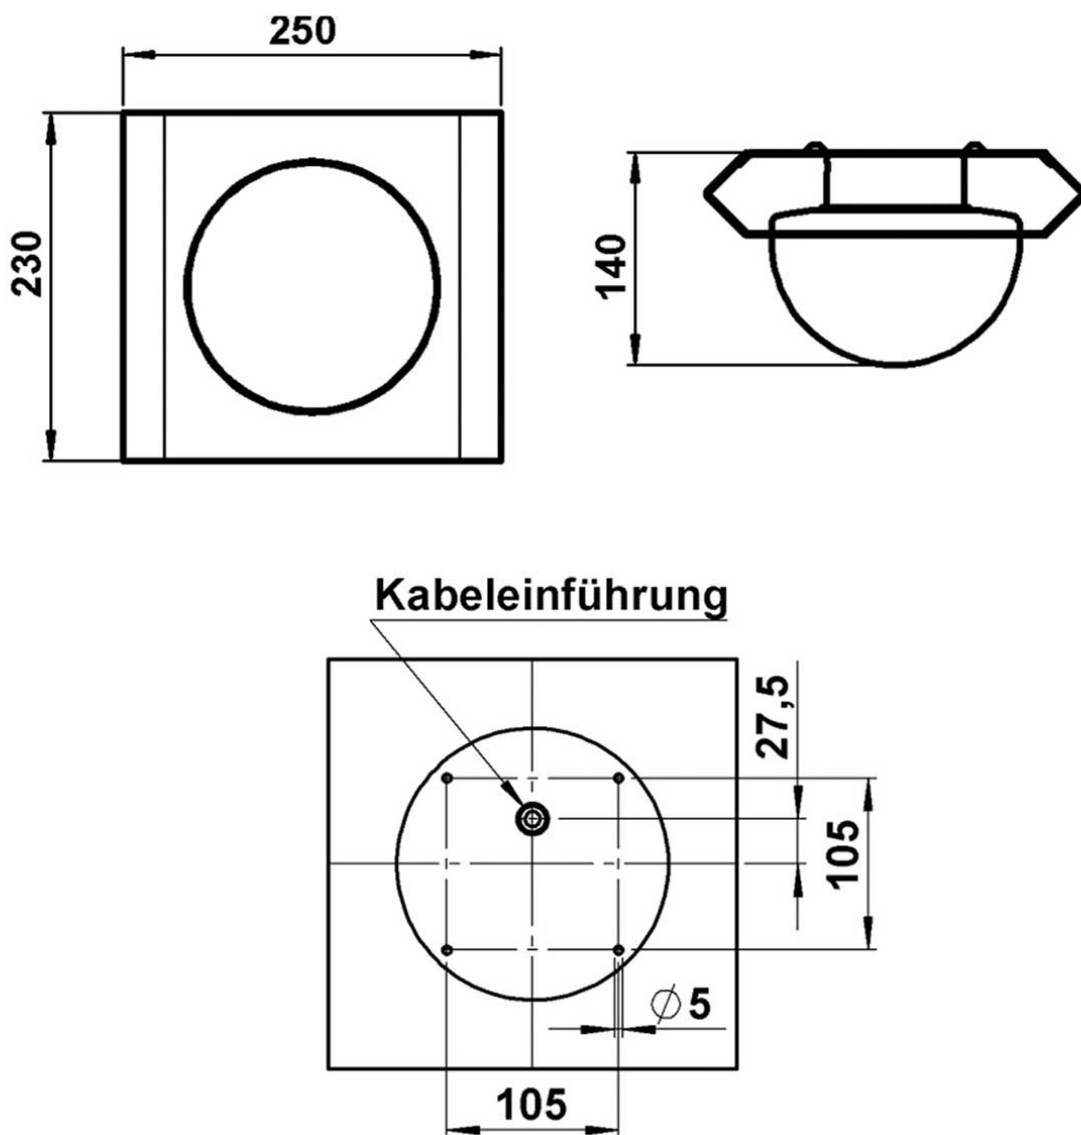

Más imágenes

