


Buzón de acero inoxidable de 3 piezas BASIC Plus 382X AP con timbre lateral | Enlaces | 100 mm de profundidad | con 3 buzones (3x1) | Acero inoxidable pulido

Número de artículo 382XA-3W-SP-L-100

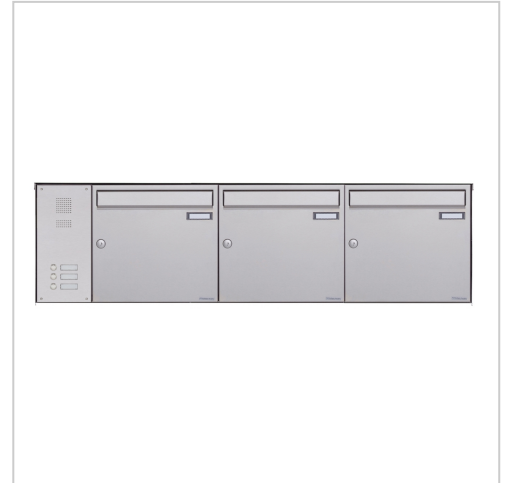

Descripción del producto

Buzón de acero inoxidable de 3 piezas BASIC Plus 382X AP con timbre lateral

Producción de calidad alemana "Made in Germany" de Briefkasten Manufaktur. El buzón completo de 3 piezas está fabricado en acero inoxidable V2A pulido resistente a la intemperie. Este buzón de acero inoxidable se caracteriza por un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una tapa de doble filo con tope de goma, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte para postes y la muy robusta cerradura.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para todos los sistemas BASIC Plus.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta complicaciones. El sistema de buzones está preparado para un montaje completo sin complicaciones, por lo que no es necesario el laborioso montaje mural de buzones individuales.

- **Buzón de 3 postes de acero inoxidable de alta calidad, resistente a la intemperie V2 A 1.4301, pulido.**
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapa de inserción con topes de goma que absorben el ruido para una inserción muy silenciosa del correo.
- La puerta puede abrirse de izquierda a derecha.
- Incluye 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable bajo la solapa y soporte para correo.
- Gran capacidad gracias a la profundidad de buzón opcional +50 mm = aprox. 17 litros. Adecuado para empresas y hogares con volúmenes de correo muy elevados.
- **Buzón de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido.**
- Orificio de interfono con adaptador universal. (Sistema de interfono/altavoz integrado no incluido en el volumen de suministro). También disponible sin perforación de interfono.
- El adaptador universal es apto para todos los altavoces empotrables disponibles en el mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- Pulsador de timbre redondo de acero inoxidable tipo: Grothe Protact, máx. 24 V CA/CC, 1,5 A, IP 54 (limitación de la fuerza de presión).
- Antivandálico: la placa de características es resistente a las muescas y a los golpes, el plástico es ignífugo.
- Incl. revestimiento lateral ajustado + cubierta contra la lluvia de acero inoxidable V2A, pulido.
- Para montaje en pared, incl. riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos).

Información importante

Preparación de la cámara o del intercomunicador

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

El correo sólo está protegido contra la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

Características del producto

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1235,0
Profundidad en mm	100,0 150,0
Peso en kg	12

Más imágenes



