

Videopiedra de acero inoxidable DESIGNER 529S ST-R Elegance I - RAL a elegir - Comelit VIDEO juego completo

Número de artículo 529SST-E-KSCSWIFI-1



Descripción del producto

Videopedestal de acero inoxidable DESIGNER 529S ST-R Elegance I - RAL a elegir - Comelit VIDEO juego completo

Este sencillo pero elegante pedestal de timbre lleva integrado un sistema de videoportero Comelit. La placa frontal de acero inoxidable V2A 1.4301 en el color de su elección está montada sobre un marco de 5 mm y destaca del cuerpo y de los elementos de la peana de acero inoxidable con un acabado pulido. El sistema de videoportero Comelit es una solución innovadora con funciones como el reconocimiento facial, los comandos de voz y el manejo a través de una aplicación para smartphone. Completamente preprogramado para una instalación sencilla: conecte 2 cables y ¡LISTO! Opcionalmente con pasarela sin estación doméstica o con estación doméstica WiFi.

Nuestros productos tienen una alta calidad, una funcionalidad fiable y una identidad propia. Fabricado por Briefkasten Manufaktur.

- Estación de puerta de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm.
- Producción de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- **Conformidad con la UE: COMELIT como garantía para sus datos** - la infraestructura de servidores en la nube pertenece a COMELIT y se encuentra en Europa (en Frankfurt, uno de los centros financieros más importantes de Europa y una de las principales ubicaciones para la industria de centros de datos) y se gestiona en colaboración con el proveedor de la nube más importante del mundo: Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Panel frontal con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección.
- Caja de instalación de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, pulido grano 240.
- Dimensiones de la placa de timbre: An 160 mm x Al 320 mm x Pr 8 mm.
- Dimensiones de la caja de instalación: An 130 mm x Al 290 mm x Pr 50 mm.
- Pulsador de timbre de carrera corta de 8-12 V CC con iluminación LED del anillo en blanco.
- Opcionalmente con rotulación de nombre de aprox. 10-20 mm de altura.
- Opcionalmente con rotulación del número de casa de aprox. 60-80 mm de altura.
- Los pedestales son de acero inoxidable de 42,4 mm, pulido. Pasacables invisible a través de los pilares.

Información importante

Preparación de la cámara o del interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua, la estación de puerta debe situarse, a ser posible, bajo un tejadillo.


Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	DISEÑADOR
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser


Dimensiones

Anchura en mm	130 160
Altura en mm	290 320
Altura total en mm	1200.0 1500.0 1700.0 (altura de cámara recomendada 1400.0 -1600.0)
Anchura total en mm	290,0
Profundidad en mm	52,0
Peso en kg	4
Condiciones de entrega	Se suministra en bloques, unidades de suelo/estación de puerta divididas

Bosquejo

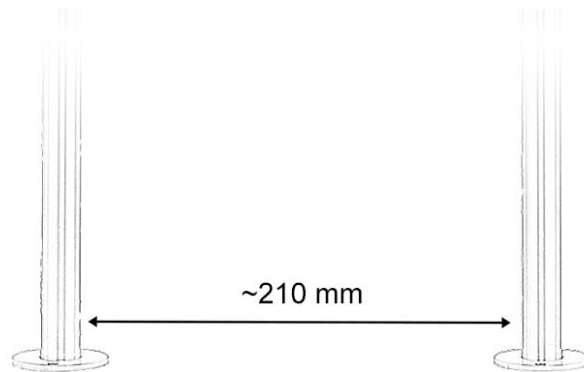

Zur Verschraubung sind M10 Schwerlastdübel zu verwenden, diese werden nicht mitgeliefert.

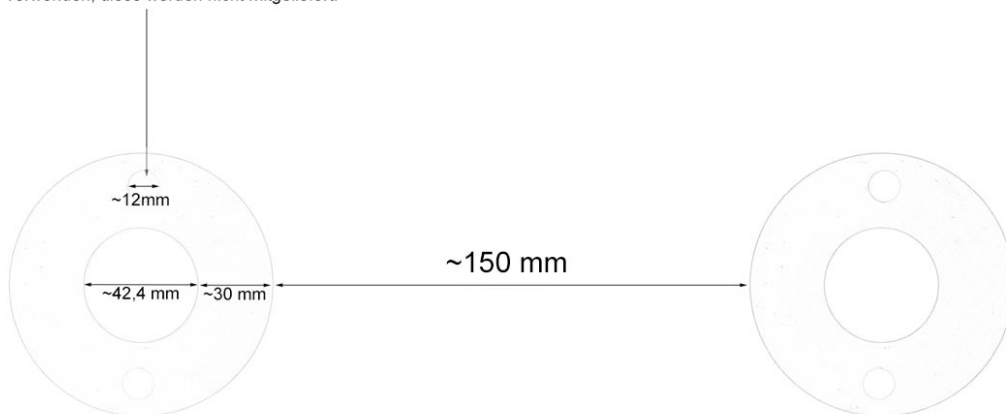

Fussplatte entfällt bei Montageart zum Einbetonieren

Más imágenes

