


GOETHE MDW buzón de diseño - RAL a elegir - Interruptor COMELIT - VIDEO juego completo Wifi | 300-390 mm de profundidad

Número de artículo 215-MDW-1-SP-KSCSWIFI-390

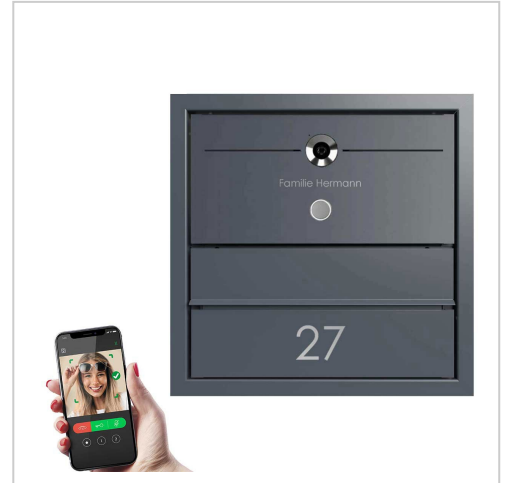

Descripción del producto

Buzón de diseño GOETHE MDW - RAL a elegir - Interruptor COMELIT - VIDEO juego completo

El moderno buzón de pared GOETHE con intercomunicador de timbre es ideal para la zona de entrada sofisticada. El diseño lineal hace que este buzón tenga un aspecto especialmente elegante. Gracias a la longitud variable del eje entre 300 mm y 390 mm o entre 390 mm y 560 mm, este buzón se puede utilizar en casi todos los tipos de mampostería. Descubra el conjunto completo COMELIT VIDEO totalmente integrado, una solución puntera en el mundo de los sistemas de videoportero. Este sistema de última generación ofrece funciones avanzadas, como el reconocimiento facial, el control por voz y un cómodo manejo a través de una aplicación para smartphone. Perfectamente preprogramado, es fácil de instalar: basta con conectar dos cables y el sistema estará listo para funcionar. Dependiendo de sus necesidades, el conjunto está disponible con una puerta de enlace sin estación doméstica (las estaciones domésticas se pueden ampliar opcionalmente) o con una estación doméstica con WiFi para garantizar la máxima flexibilidad y personalización según sus requisitos individuales.

Las dimensiones de los buzones individuales permiten una capacidad de aprox. 24-44 litros, mientras que la gran ranura garantiza que el correo no se arrugue, incluso con sobres y revistas DIN C4 o tras varios días de ausencia. Gracias al borde de drenaje de agua, el correo del interior está protegido de forma óptima de la intemperie. La tapa de inserción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, que garantizan un cierre silencioso y eliminan el molesto traqueteo causado por la intemperie.

Los sistemas de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto para todos los sistemas GOETHE están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta complicaciones.

Modelo de utilidad protegido según el número de expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón de acero inoxidable de alta calidad.
- Eje de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), brillante.
- Cuerpo de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección.
- Producción de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Ranura para cartas y puerta de extracción de acero inoxidable V2A 1.4301, con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección.
- Las letras se introducen y extraen por la parte delantera. Trampilla de introducción con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción muy silenciosa del correo.
- La puerta de extracción se abre de arriba abajo. Esto evita que el correo caiga hacia usted.
- Caja funcional (BH 400x200mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético antioxidante), con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección.
- Pulsador de timbre de carrera corta de 8-12 V CC con iluminación LED blanca en el anillo.
- Opcionalmente con rotulación del nombre de aprox. 10-20 mm de altura.
- Opcionalmente con rotulación del número de casa de aprox. 60-80 mm de altura.
- Marco de la cubierta de escayola de perfil angular de acero inoxidable de 25 x 58 mm, con recubrimiento de polvo en color RAL.
- Longitud de eje variable 300-390 mm o 390-560 mm. Dimensiones exteriores de la ranura para letras An 380 mm x Al 180mm.
- Dimensiones exteriores frontal A 450 mm x A 450 mm; trasera A 450 mm x A 250 mm.

Información importante:

Preparación de la cámara o del interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, montaje e instalación.

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe situarse, a ser posible, bajo un tejadillo.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua conforme a la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.


Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	Comelite
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Penetración en la pared
Retirada de artículos	Parte trasera

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	200,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	24,0 - 32,0 32,0 - 44,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura total en mm	recomendado 1400.0 - 1600.0
Anchura total en mm	450,0
Profundidad en mm	BK 300.0 - 390.0 BK 390.0 - 560.0 FK 100.0
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	Se suministra parcialmente desmontado

Bosquejo

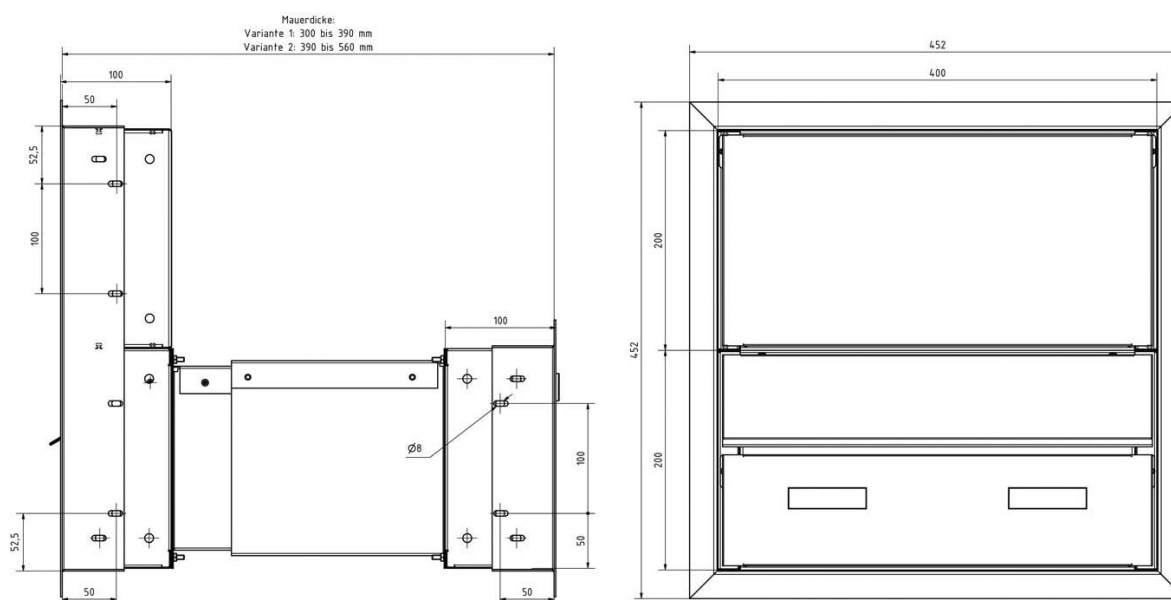

Más imágenes

