

# Diseño de buzón de 6 postes BASIC 385-VA ST-R con caja de timbre - acero inoxidable V2A, pulido | Derecha | con 6 buzones | Acero inoxidable pulido

Número de artículo 385-VA-6W-SP-R



## Descripción del producto

### Sistema de buzón de 6 postes de acero inoxidable V2 A pulido con intercomunicador de timbre - Diseño BASIC 385-VA-SP

Moderno buzón independiente para 6 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

Los buzones y los elementos de soporte son de acero inoxidable V2A pulido resistente a la intemperie. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este sistema de buzones nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una tapa de doble filo con labio de goma, la sólida placa de identificación intercambiable y la robusta cerradura caracterizan este buzón independiente.

Gracias a su diseño, el automontaje es sencillo.

- **Sistema de buzón de 6 postes de acero inoxidable V2 A, pulido**
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 26,5 cm) para C4 alto, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con labio de goma insonorizante para una inserción del correo muy silenciosa.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave y placa de identificación intercambiable bajo la tapa para cada buzón.
- Con revestimiento lateral ajustado y cubierta contra la lluvia en diseño macizo.
- Los elementos de soporte son de acero inoxidable V2A 1.4301 de 60,0 mm, pulido para atornillar o fijar en hormigón.
- **Pieza de timbre de interfono de acero inoxidable V2 A, pulida.**
- Perforación de interfono con adaptador universal. (Sistema de interfono/altavoz integrado no incluido en el volumen de suministro).
- El adaptador universal es adecuado para todos los altavoces empotrables disponibles en el mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- Pulsador de timbre redondo de acero inoxidable tipo 4, máx. 250 V CA, 5 A.
- Antivandálico - La placa de características es resistente a la indentación y a los golpes, el plástico es ignífugo.
- Acceso para cables: Ø 10,4 mm (en el lado derecho). Paso de cables invisible a través del elemento de soporte.

## Información importante

Preparación de la cámara o del interfono

**Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.**

Protección contra el agua

El correo sólo está protegido contra la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.


## Características del producto

|                                                       |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                          | BÁSICO                                                                                                                  |
| <b>Número de botones de timbre</b>                    | 1 pulsador, 6 botones                                                                                                   |
| <b>Funciones</b>                                      | Interruptor de la luz, Puesto de interfonía                                                                             |
| <b>Caja de funciones preparada para el fabricante</b> | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| <b>Número de cajas</b>                                | con 6 buzones                                                                                                           |
| <b>Caja individual por volumen</b>                    | Normal > 10 litros                                                                                                      |
| <b>Etiquetado de nombres</b>                          | Placa de identificación                                                                                                 |
| <b>Tipo de montaje</b>                                | Independiente                                                                                                           |
| <b>Material de base</b>                               | Acero inoxidable V2A 1.4301                                                                                             |
| <b>Retirada de artículos</b>                          | Parte delantera                                                                                                         |
| <b>Superficie/color</b>                               | Suelo                                                                                                                   |

## Dimensiones

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Altura de la caja individual en mm</b>     | 110,0                                                            |
| <b>Anchura de la caja individual en mm</b>    | 300,0                                                            |
| <b>Volumen en litros</b>                      | 12                                                               |
| <b>Altura de la ranura para letras en mm</b>  | 35,0                                                             |
| <b>Anchura de la ranura para letras en mm</b> | 265,0                                                            |
| <b>Altura del sistema de buzón en mm</b>      | 440,0                                                            |
| <b>Anchura del sistema de buzón en mm</b>     | 600,0                                                            |
| <b>Altura total en mm</b>                     | 1200,0   1500,0   1700,0                                         |
| <b>Anchura total en mm</b>                    | 765,0                                                            |
| <b>Profundidad en mm</b>                      | 435,0                                                            |
| <b>Peso en kg</b>                             | 38                                                               |
| <b>Condiciones de entrega</b>                 | Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos |

## Bosquejo

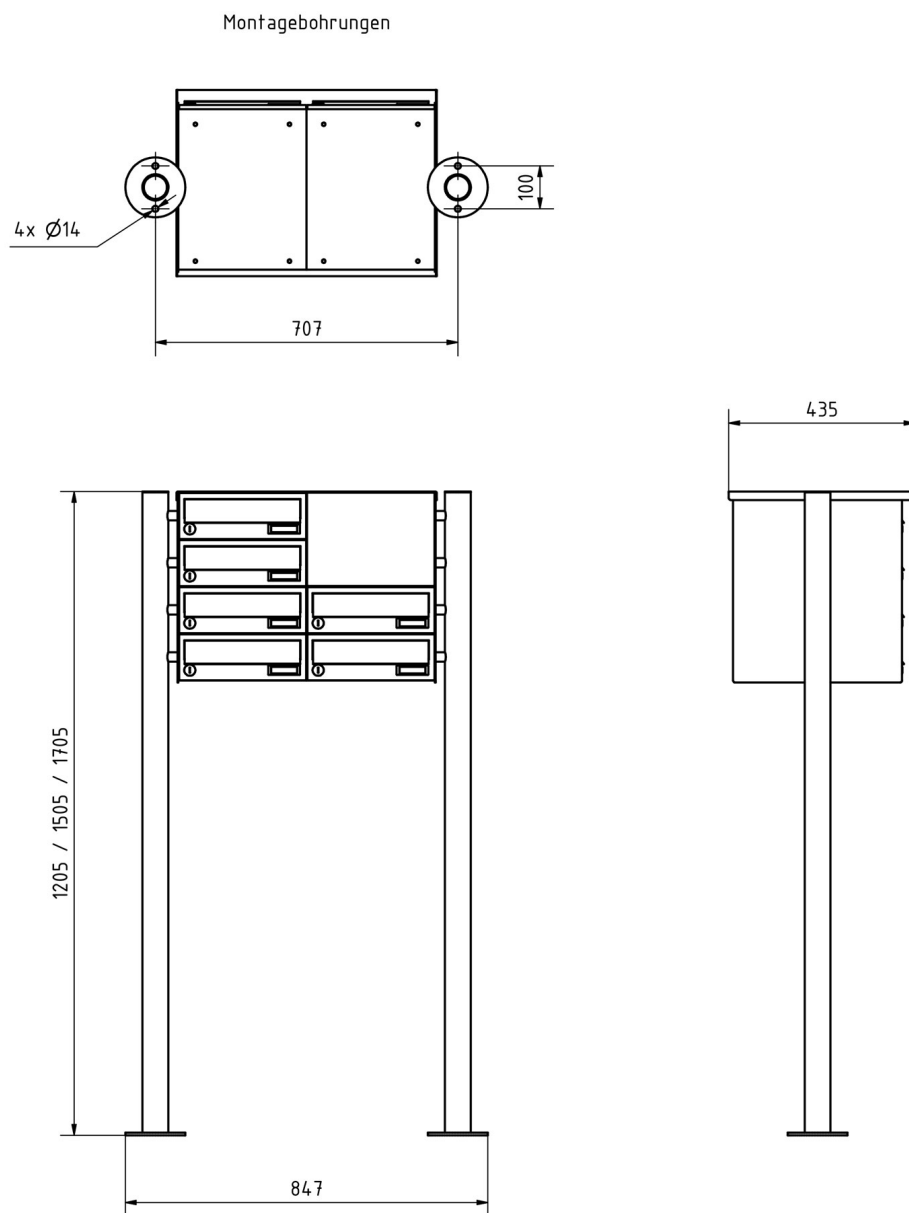

## Más imágenes

