


# Aplique de diseño HONOLD 180x280 - Acero inoxidable acabado epoxi - RAL a elegir | Sin detector de movimiento | ? Color a elegir

Número de artículo 639R

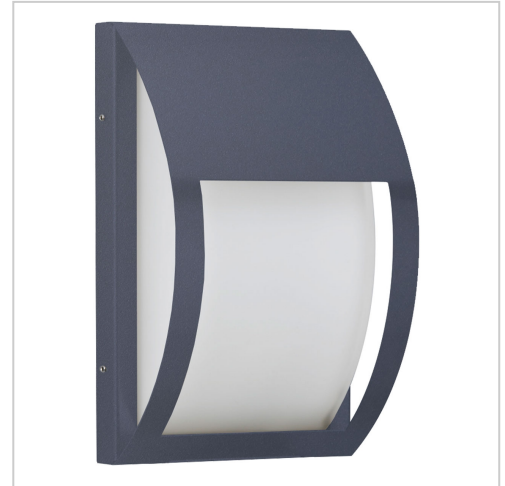

## Descripción del producto

### Aplique de diseño HONOLD 180x280 - acero inoxidable con recubrimiento de polvo - color RAL a elegir

Aplique de pared de alta calidad para exteriores e interiores fabricado en acero inoxidable con recubrimiento de polvo.

- El aplique es de fundición de aluminio, acero inoxidable y cristal prensado opalino.
- Casquillo E 27, apto para lámparas de las clases energéticas A++ a E máx. 57 W.
- Conexión del conductor de protección.
- Clase de protección IP 44 - a prueba de salpicaduras.
- Con placa de montaje de aluminio fundido para fijación.
- 2 orificios de fijación de 7 mm, distancia 220 mm, borne de conexión 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Marcado CE de conformidad.
- Fabricado por Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Calidad Made in Germany (Fröndenberg).

#### Instalación:

Para la instalación y el funcionamiento de esta luminaria deben observarse las normas nacionales e internacionales de seguridad electrónica. Utilice los cuatro tornillos prisioneros para retirar la placa de pared de la luminaria. Pase la conexión del cable de red a través del pasacables y fije la placa mural a la superficie de montaje. Deslice las mangueras de silicona adjuntas sobre los cables de conexión. Establezca la conexión del conductor de protección y la conexión eléctrica en el terminal. Introduzca la fuente de luz y fije la luminaria y el cristal a la placa de pared mediante los tornillos prisioneros.


## Características del producto

<b>Superficie/color</b>	Negro intenso RAL 9005, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
<b>Clase de protección</b>	IP44
<b>Fuente de luz</b>	sin
<b>Material de base</b>	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
<b>Clase de protección</b>	I

## Dimensiones

Anchura en mm	180
Altura en mm	385
Profundidad en mm	105,0
Condiciones de entrega	Se suministra totalmente montado

## Bosquejo

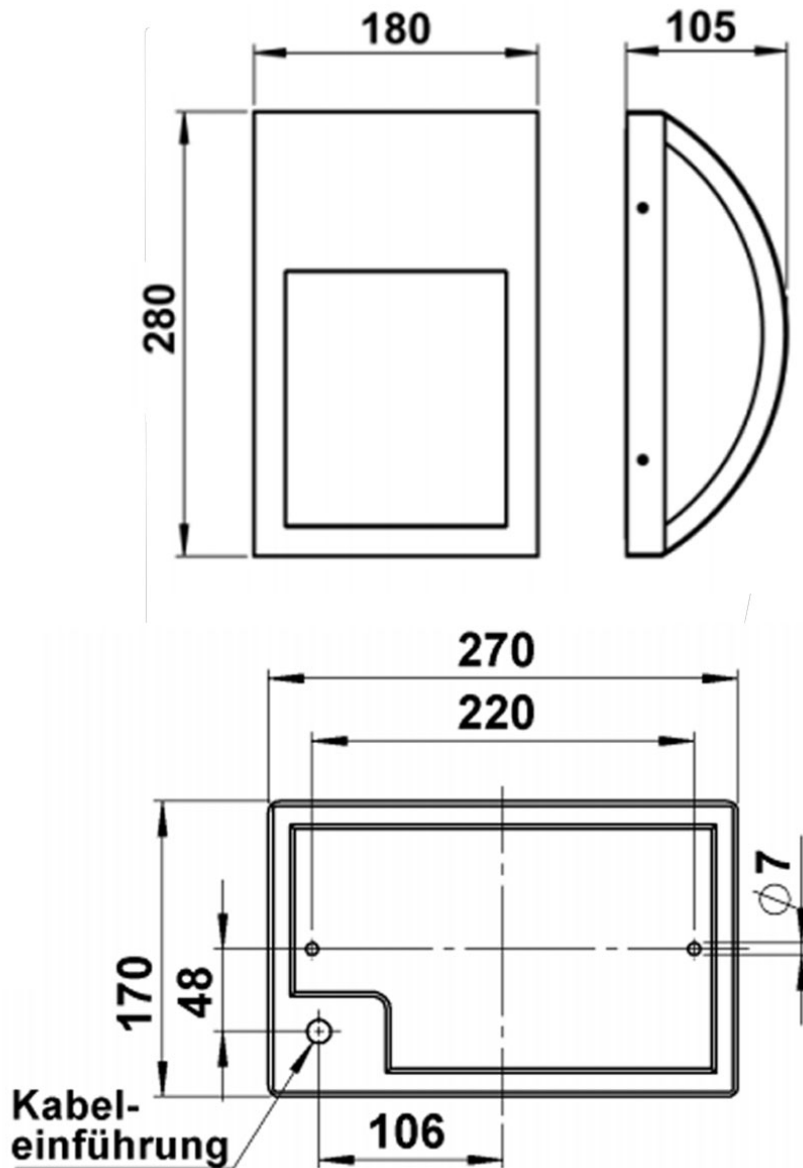

## Más imágenes

