

# Pedestal de acero inoxidable BASIC 605 ST-R - Caja mural preparada - RAL a elegir | Tubo redondo 60 mm | ? Color a elegir

Número de artículo 605-STR-RAL



### Descripción del producto

# Pedestal de acero inoxidable BASIC 605 ST-R - Preparado para caja mural - Apto para muchos fabricantes de cajas murales

Pedestal de alta calidad con elegantes elementos de pedestal de tubo redondo. El pedestal está fabricado íntegramente en acero inoxidable V2A 1.4301.

Recibirá este pedestal con los orificios de montaje adecuados para su caja mural (la caja mural no está incluida). El pedestal está equipado con una guía de cables (orientada hacia la derecha).

Gracias a su diseño, el automontaje es sencillo.

- Pedestal de alta calidad fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301.
- Fabricación de calidad Made in Germany Letterbox Manufaktur Lippe.
- Placa de montaje de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, opcionalmente esmerilada o con recubrimiento de polvo en el color RAL de su elección.
- Placa de montaje con tornillos de fijación laterales.
- Posibilidad de paso de cable invisible a través de los elementos del soporte (frontal derecho).
- Radio de curvatura máximo de 180 mm, adecuado, por ejemplo, para cables del tipo: NYY-J 5x2,5mm², NYM-J 5x2,5mm², H07RN-F 5x2,5mm².
- Los pedestales son de acero inoxidable V2A 1.4301 de 60,3 mm, pulido para atornillar o fijar en hormigón.
- ¡SIN caja mural!

## Características del producto

Superficie/color Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita,

RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico

Serie BÁSICO
Tipo de montaje Independiente

Material de Acero inoxidable V2A 1.4301

base

www.briefkasten-manufaktur.de info@briefkasten-manufaktur.de Tel.: +49 5222 807110 Geschäftsführer Oliver Woineck Ust.ID.Nr. DE303690847 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



#### **Dimensiones**

**Altura total en mm** 1200,0 | 1500,0 | 1700,0

Anchura total en mm 565,0


**Profundidad en mm** 65,0 (sin wallbox)


Peso en kg 15


Condiciones de entrega Suministrado en bloques, elementos de soporte/placa de montaje divididos

#### Bosquejo

Montagebohrungen



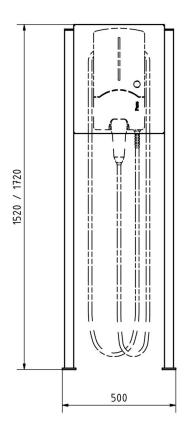





# Más imágenes





