Buzón de acero inoxidable BASIC Plus 382XZ con compartimento para periódicos y timbre - RAL a elegir - extracción por detrás | ? Color a elegir

Número de artículo 382XAZ-1-SP-ZFG

Descripción del producto

Buzón para vallas de acero inoxidable BASIC Plus 382XZ con compartimento cerrado para periódicos y caja de timbre para interfono - RAL a elegir - extracción por detrás

Buzón de valla de alta calidad de Briefkasten Manufaktur con caja de timbre para interfono (cámara opcional) y compartimento cerrado para periódicos, operado con un cierre basculante. El poste se inserta por delante y los residentes pueden retirarlo por detrás. El buzón se puede fijar a la valla mediante la fijación opcional de estera de barra; si no se elige esta opción, el buzón debe ser montado y perforado in situ por su constructor de vallas. El buzón completo de la valla está fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, con recubrimiento de polvo en color RAL. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una trampilla de entrada con tope de goma, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte de poste y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de acero inoxidable.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para todos los sistemas BASIC Plus.

- Buzón de la valla de acero inoxidable V2A 1.4301, con recubrimiento de polvo en color RAL.
- El sistema lo fabrica Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Compartimento para periódicos con puerta y cierre basculante de acero inoxidable V2A 1.4301, con recubrimiento de polvo en color RAL. Dimensiones: 355x165x100mm. Inscripción láser en color de contraste "ZEITUNG".
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapa de inserción con junta de goma insonorizante para una inserción muy silenciosa del correo.
- La puerta se puede abrir de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable (tipo 2) debajo de la solapa y portapostes.
- Incl. revestimiento lateral + cubierta contra la lluvia de acero inoxidable V2A 1.4301, con recubrimiento de polvo en color RAL.
- **Campana de intercomunicación de acero inoxidable V2A 1.4301, con recubrimiento de polvo en color RAL.**
- Perforación de interfono con adaptador universal. (Sistema de intercomunicación/altavoz integrado no incluido en el volumen de suministro). También disponible sin perforación de intercomunicación.
- El adaptador universal es apto para todos los altavoces empotrables del mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- Pulsador de timbre redondo de acero inoxidable tipo: Grothe Protact, máx. 24 V CA/CC, 1,5 A, IP 54 (limitación de la fuerza de presión).
- Antivandálico - La placa de características es resistente a la indentación y a los golpes, el plástico es ignífugo.
- Apto para montaje en valla, los orificios de fijación deben taladrarse in situ. Opcionalmente con soporte para alfombrilla de bar.

Información importante

Preparación de la cámara o del interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

El correo sólo está protegido contra la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Funciones	Perchero, Interruptor de la luz, Cámara, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Tipo de montaje	Valla
Número de cajas	con 1 buzón
Retirada de artículos	Parte trasera

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	595,0
Anchura del sistema de buzón en mm	355,0
Profundidad en mm	100,0 + 24,0 Techo de lluvia
Peso en kg	11

Bosquejo

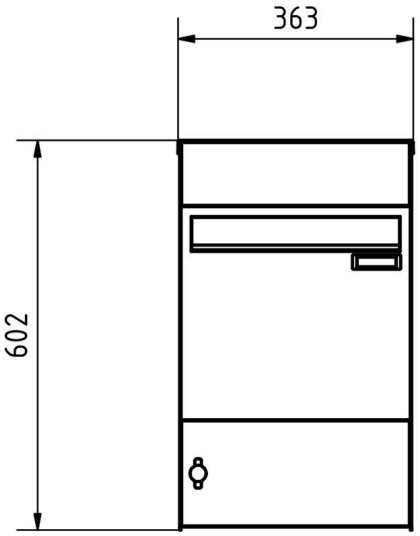

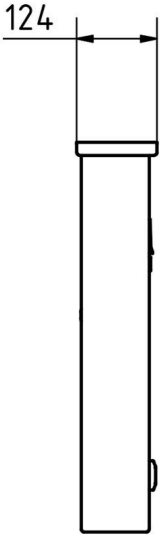

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Más imágenes

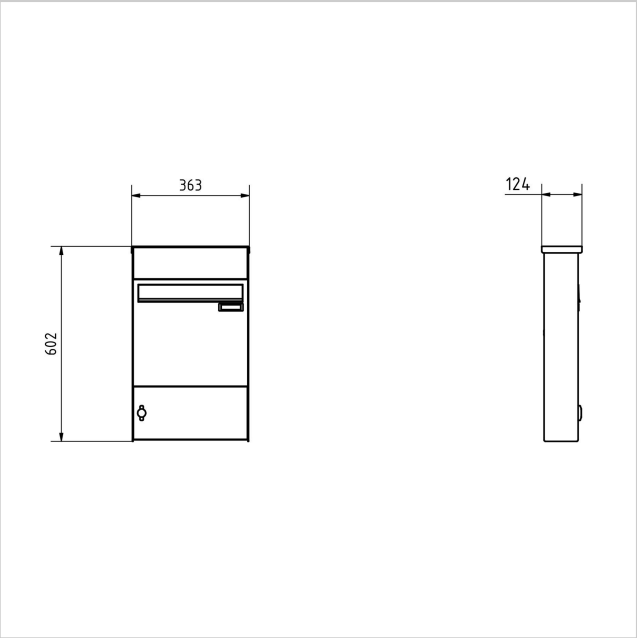

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618