

Columna de toma de corriente BASIC 372 para montaje en suelo - preparada - acero inoxidable V2A pulido | Toma de corriente SCHUKO preparada | 2 veces | Acero inoxidable pulido

Número de artículo 372-VA-V-2FACH



Descripción del producto

Columna de toma de corriente BASIC 372 para montaje en el suelo - preparada para Schuko - acero inoxidable V2A pulido

Moderna columna de toma de corriente fabricada íntegramente en acero inoxidable V2A pulido. Gracias al revestimiento lateral y a la cubierta contra la lluvia de acero inoxidable de 2 mm, esta columna de toma de corriente es absolutamente resistente a la intemperie y perfecta para su uso en exteriores. La columna está equipada con una preparación para tomas de corriente para que pueda instalar tomas de corriente/interruptores estándar, etc.

- Columna de toma de corriente fabricada íntegramente en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido con grano 240.
- El pilar de toma de corriente está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Cuerpo y tapa de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido con grano 240.
- Revestimiento lateral y cubierta de lluvia de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, pulido con grano 240.
- Preparación para tomas de corriente/interruptores/enchufes de dispositivos estándar, etc. **(¡las tomas de corriente mostradas no están incluidas!)**
- Placa base de acero inoxidable de 5 mm para atornillar.

Características del producto




Serie	BÁSICO
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie/color	Suelo

Dimensiones

Anchura en mm	112 182
Altura en mm	362 337
Profundidad en mm	132,0
Peso en kg	6
Condiciones de entrega	Se suministra totalmente montado

Bosquejo

Montagebohrungen

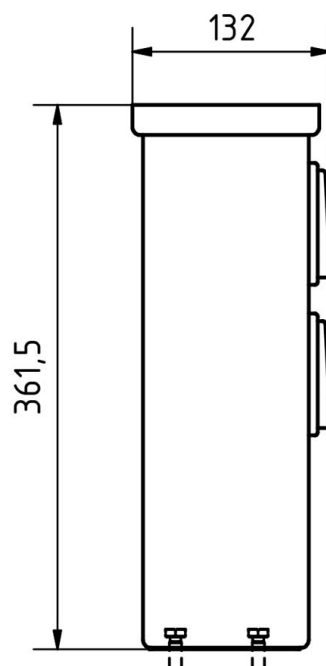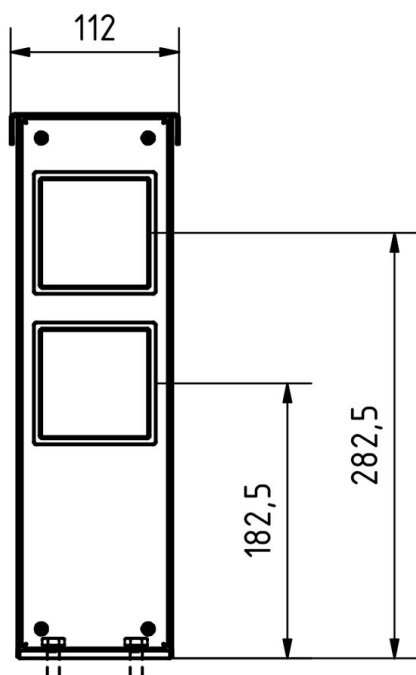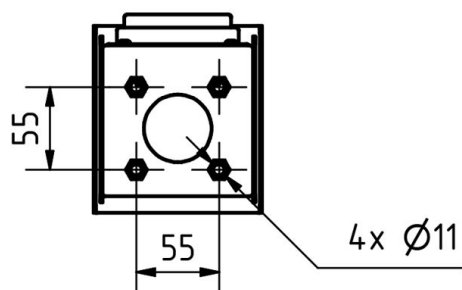

Más imágenes

