

Buzón de acero inoxidable de 3 piezas BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - acero inoxidable V2A | 100 mm de profundidad | con 3 buzones (1x3) | Por encima de | Acero inoxidable pulido

Número de artículo 382XA-VA-3-SP-100-O



Descripción del producto

Buzón de superficie de acero inoxidable de 3 postes diseño BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - acero inoxidable V2A

Buzón de superficie de alta calidad para 3 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.


El buzón está hecho completamente de acero inoxidable V2A, pulido. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este buzón nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para una inserción silenciosa, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte de poste y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de superficie.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para todos los sistemas BASIC Plus.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta complicaciones. El sistema de buzones está preparado para un montaje completo sin complicaciones, por lo que no es necesario el laborioso montaje mural de buzones individuales.

- **Buzón de superficie de 3 postes fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, pulido grano 240**
- El buzón está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapa de inserción con junta de goma insonorizante para una inserción muy silenciosa del correo.
- La puerta se puede abrir de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable bajo la solapa y soporte de correo para cada buzón.
- Gran capacidad gracias a la profundidad de buzón opcional +50 mm = aprox. 17 litros. Adecuado para empresas y hogares con volúmenes de correo muy elevados.
- Incl. revestimiento lateral + cubierta contra la lluvia de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240.
- **Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301, grano 240 pulido.**
- Perforación de intercomunicación con adaptador universal. (Sistema de interfono/altavoz integrado no incluido en el volumen de suministro). También disponible sin perforación de intercomunicación.
- El adaptador universal es adecuado para todos los altavoces empotrables disponibles en el mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- Pulsador de timbre redondo de acero inoxidable tipo: Grothe Protact, máx. 24 V CA/CC, 1,5 A, IP 54 (limitación de la fuerza de presión).
- Antivandálico - La placa de características es resistente a la indentación y a los golpes, el plástico es ignífugo.
- Para montaje en pared incl. carril de montaje y material de fijación (tornillos + tacos).

Componentes opcionales

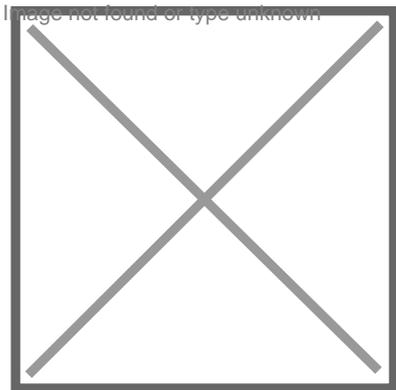

Los equipos de videoportero COMELIT están completamente precableados y programados por nosotros, por lo que el equipo está listo para su conexión. ¡Basta con conectar 2 cables!

Los equipos de interfonía COMELIT se conectan fácilmente mediante la tecnología de 2 hilos. Esto significa que se puede utilizar el cableado existente y no hay costes adicionales para un nuevo cableado, trabajos de enlucido o pintura. Simplemente coloque 2 cables desde la nueva fuente de alimentación en el armario de contadores hasta el altavoz integrado en la caja de funciones del sistema de buzón y 2 cables desde la fuente de alimentación hasta la estación de puerta en el piso. HECHO.

- ++ Ideal para remodelaciones y reformas, ya que se utilizan los cables de timbre existentes
- ++ Sin obras adicionales de enlucido y pintura
- ++ bajos costes gracias a una instalación sencilla
- ++ puesta en marcha sencilla
- ++ Incluye función para minusválidos en la puerta
- ++ Puede ampliarse en cualquier momento con monitores compatibles con minusválidos para usuarios de audífonos

Reconocimiento facial y comandos de voz

La integración con Amazon Alexa, disponible de forma gratuita a través de Mini Wi-Fi, es la increíble innovación que ha llevado a la creación del primer videoportero controlado por voz. Esto también se puede activar de forma remota. Ya sabemos que el teléfono se puede desbloquear de un vistazo. ¿Por qué no iba a ser posible también abrir la puerta de la casa? Comelit aprovecha al máximo el potencial de la nube y es la primera empresa en Alemania que ofrece la nueva función de reconocimiento facial: una forma intuitiva y muy útil de gestionar el acceso a su casa a través del videoportero.

Las funciones

- Recibir llamadas de la placa de calle desde cualquier lugar.
- Visualizar las grabaciones de las cámaras de su instalación (incluidas las cámaras de la placa de calle).
- Recuperar los mensajes de vídeo de los visitantes grabados durante su ausencia.
- Llamar a los dispositivos internos de su sistema (interfonos internos de audio y vídeo).
- Abrir portones y puertas y encender las luces.
- La APP se basa en notificaciones PUSH, lo que supone un ahorro considerable de energía y datos, ya que la APP sólo se activa cuando se recibe una llamada, y mucho más.

Conjunto de videoportero

- **Estación de puerta 6741W con función móvil**
- Monitor en color con pantalla 16/9 de 4,3", función manos libres full-duplex y botones táctiles. Permite controlar el brillo y el contraste y ajustar la intensidad de la señal de audio y el tono de llamada. Dispone de varias melodías para personalizar el tono de llamada. Equipado de serie con botones para el abrepuertas, para activar/desactivar la conexión de voz con los indicadores LED correspondientes. Estación de puerta con interfaz Wi-Fi para simular la presencia en casa: en combinación con la aplicación COMELIT, se puede responder a las llamadas de puerta desde cualquier lugar y abrir puertas y portones. El reconocimiento facial para el acceso sin contacto es posible con la app COMELIT. Dimensiones: 160 x 115 x 22 mm (WD).
- **Altavoz de vídeo 4681 con soporte 1250U-Switch**
- Unidad de audio-vídeo en color para sistema de 2 hilos, completa con cámara en color ajustable frontalmente e iluminada por LED. Equipado con bloque de terminales, conexión de voz con cancelación de eco, altavoz resistente al polvo y al agua, micrófono electret y volumen de altavoz ajustable en la parte frontal. Indicadores visuales y acústicos adicionales programables para minusválidos. Función de abrepuertas electrónico integrado (3 A) y contactos de relé adicionales C, NC, NO con 10 A. Dimensiones: 102 x 55 x 38 mm (WD)
- **Fuente de alimentación de 2 hilos 1209**
- Unidad de alimentación para sistemas de 2 hilos para alimentar la estación de llamada externa (terminales L1 - L1) y la línea ascendente (terminales L2 - L2). Equipada con un terminal para la terminación de la línea. Tensión de entrada 110-240 V CA. Nota: La fuente de alimentación no proporciona una interfaz para conectar iluminación externa como, por ejemplo, para placas de identificación o similares. Dimensiones: 106 x 89 x 62 mm (WD) (6 módulos DIN)

Información importante

Preparación de la cámara o del intercomunicador

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

El correo sólo está protegido contra la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

Características del producto

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de buzones	con 3 buzones

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	1090,0
Anchura del sistema de buzón en mm	355,0
Profundidad en mm	100,0 150,0
Peso en kg	24

Más imágenes



