

Buzón de superficie con vitrina BASIC Plus 389XA AP con timbre - 710x660 - RAL a elegir | Enlaces

Número de artículo 389XA-4-1-SP-L



Descripción del producto

Buzón de superficie con vitrina BASIC Plus 389XA AP con caja de timbre para sistema de intercomunicación - 710x660 - RAL a elegir - Número de casa opcional

Buzón mural de alta calidad con vitrina fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur. La solución ideal para la exposición sencilla de carteles en interiores y exteriores.

La vitrina está fabricada en aluminio con recubrimiento de polvo en color RAL. La vitrina es adecuada para 2 hojas DIN A-4 y tiene un panel trasero magnético en color RAL y un panel de texto blanco en la zona superior visible. El acristalamiento es de vidrio templado de seguridad, con aberturas de ventilación integradas para evitar que el vidrio se empañe.

El buzón es de acero inoxidable V2A con recubrimiento de polvo en color RAL. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este buzón independiente nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para una inserción silenciosa, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte para postes y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón independiente. El revestimiento lateral con cubierta contra la lluvia sobresaliente de acero inoxidable V2A ofrece una protección óptima contra la intemperie y garantiza una vida útil muy larga.


Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para todos los sistemas BASIC Plus.

- **Sistema de buzones de superficie con buzón de acero inoxidable V2A con recubrimiento de polvo en color RAL**
- El sistema es fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapa de inserción con junta de goma insonorizante para una inserción muy silenciosa del correo.
- La puerta se puede abrir de izquierda a derecha.
- Incluye 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable (tipo 2) debajo de la tapa y soporte para correo.
- **Vitrina de aluminio con recubrimiento de polvo en color RAL.**
- Apta para 2 hojas DIN A-4.
- Acristalamiento de vidrio templado de seguridad / ESG. Aberturas de ventilación integradas para evitar que el cristal se empañe.
- El área de visión tiene una superficie de 560 x 520 mm de ancho menos el panel de texto de 80 mm de alto.
- Panel de texto de acrílico blanco, extraíble, sin texto. El panel de texto puede cubrirse posteriormente con una lámina de etiquetado. Posibilidad de iluminación con tecnología LED respetuosa con el medio ambiente y de bajo consumo.
- La puerta puede abrirse de izquierda a derecha con cerradura de seguridad incl. 2 llaves.
- Panel posterior magnético en color RAL.
- Marco cuadrado de aluminio con cantoneras interiores (¡sin plástico!).
- Incl. revestimiento lateral + protector de lluvia de acero inoxidable V2A, con recubrimiento de polvo en color RAL.
- **Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, con recubrimiento de polvo en color RAL.**
- Perforación para interfono con adaptador universal. (Sistema de interfono/altavoz integrado no incluido en el volumen de suministro). También disponible sin perforación de intercomunicación.
- El adaptador universal es apto para todos los altavoces empotrables del mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- 1x pulsador de timbre redondo de acero inoxidable tipo: Grothe Protact, máx. 24 V CA/CC, 1,5 A, IP 54 (limitación de la fuerza de presión).
- Antivandalismo - La placa de características (tipo 1) es resistente a la indentación y a los golpes, el plástico es ignífugo.
- Incl. revestimiento lateral + cubierta contra la lluvia de acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL.
- Para montaje en pared incl. material de fijación (tornillos + tacos). Opcionalmente con fijación para valla de barrotes (sin perforación trasera).

Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. Bajo ciertas condiciones climáticas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

Componentes opcionales

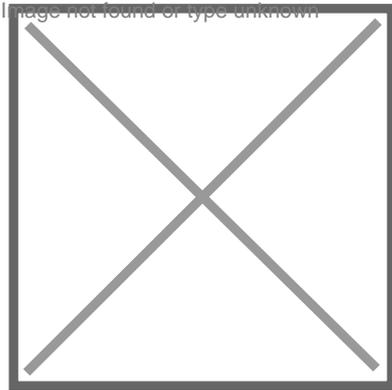

Nuestros sistemas de buzones también están disponibles opcionalmente incluyendo un set de video portero de COMELIT. Los equipos de videoportero COMELIT están completamente precableados y programados por nosotros, por lo que el equipo está listo para su conexión. Basta con conectar 2 cables.

Los equipos de interfonía COMELIT se conectan fácilmente gracias a la tecnología de 2 hilos. Esto significa que se puede utilizar el cableado existente y no hay costes adicionales para un nuevo cableado, trabajos de enlucido o pintura. Basta con tender 2 hilos desde la nueva fuente de alimentación en el armario de contadores hasta el altavoz integrado en la caja de funciones del sistema de buzón y 2 hilos desde la fuente de alimentación hasta la estación de puerta en el piso. HECHO.

- ++ Ideal para remodelaciones y renovaciones, ya que se utilizan los cables de timbre existentes
- ++ sin obras adicionales de enlucido y pintura
- ++ costes reducidos gracias a una instalación sencilla
- ++ puesta en marcha sencilla
- ++ Incluye función para minusválidos en la puerta
- ++ puede ampliarse en cualquier momento para incluir monitores compatibles con minusválidos para usuarios de audífonos

Conjunto de videoportero

- **Estación de puerta 6741W con función móvil**
- Monitor en color con pantalla de 4,3" 16/9, función manos libres full-duplex y botones táctiles. Permite controlar el brillo y el contraste y ajustar la intensidad de la señal de audio y el tono de llamada. Dispone de varias melodías para personalizar el tono de llamada. Equipado de serie con botones para el abrepuertas, para activar/desactivar la conexión de voz con los indicadores LED correspondientes. Estación de puerta con interfaz Wi-Fi para simular la presencia en casa: en combinación con la aplicación COMELIT, se puede responder a las llamadas de puerta desde cualquier lugar y abrir puertas y portones. El reconocimiento facial para el acceso sin contacto es posible con la app COMELIT. Dimensiones: 160 x 115 x 22 mm (WD).
- **Altavoz de vídeo 4681 con soporte 1250U-Switch**
- Unidad de audio-vídeo en color para sistema de 2 hilos, completa con cámara en color ajustable frontalmente e iluminada por LED. Equipado con bloque de terminales, conexión de voz con cancelación de eco, altavoz resistente al polvo y al agua, micrófono electret y volumen de altavoz ajustable en la parte frontal. Indicadores visuales y acústicos adicionales programables para minusválidos. Función de abrepuertas electrónico integrado (3 A) y contactos de relé adicionales C, NC, NO con 10 A. Dimensiones: 102 x 55 x 38 mm (WD)
- **Fuente de alimentación de 2 hilos 1209**
- Unidad de alimentación para sistemas de 2 hilos para alimentar la estación de llamada externa (terminales L1 - L1) y la línea ascendente (terminales L2 - L2). Equipada con un terminal para la terminación de la línea. Tensión de entrada 110-240 V CA. Nota: La fuente de alimentación no proporciona una interfaz para conectar iluminación externa como, por ejemplo, para placas de identificación o similares. Dimensiones: 106 x 89 x 62 mm (WD) (6 módulos DIN)
- **Pulsador COMELIT con placa de características**

Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de buzones	con 1 buzón
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	BK 330.0 SK 660.0
Anchura de la caja individual en mm	BK 355.0 SK 710.0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1065,0
Profundidad en mm	100,0
Peso en kg	28
Condiciones de entrega	Se suministra en bloques, expositor/cartonera dividida

Más imágenes

