

Pedestal para timbre Designer - Acero inoxidable V2A - RAL a elegir - Comelit VIDEO set completo Wifi | 1 | Interruptor Comelit | 160 cm | ? Color a elegir

Número de artículo 870-VAR-KSCSWIFI-1-160



Descripción del producto

Columna de timbre Designer - acero inoxidable V2A - RAL a elegir - Comelit VIDEO juego completo

Columna de timbre de alta calidad fabricada íntegramente en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo por Briefkasten Manufaktur. El sistema de videoportero Comelit es una solución innovadora con funciones como el reconocimiento facial, los comandos de voz y el manejo a través de una aplicación para smartphone. Completamente preprogramado para una instalación sencilla: conecte 2 cables y ¡listo! Opcionalmente con pasarela sin estación doméstica o con estación doméstica WiFi.

Nuestros productos tienen una alta calidad, una funcionalidad fiable y una identidad propia. Fabricado por Briefkasten Manufaktur.

- Columna de timbre de acero inoxidable de 1,5 mm V2A 1.4301, con recubrimiento en polvo.
- Producción de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- **Conformidad con la UE: COMELIT como garantía para sus datos** - la infraestructura de servidores en la nube pertenece a COMELIT y está ubicada en Europa (en Frankfurt, uno de los centros financieros más importantes de Europa y una de las principales ubicaciones para la industria de los centros de datos) y se gestiona en colaboración con el proveedor de la nube más importante del mundo: Amazon AWS (Amazon Web Services).
- La parte del discurso es de acero inoxidable de 2 mm V2A 1.4301, con recubrimiento en polvo. Dimensiones: ancho 190 mm x alto 640 mm x fondo 110 mm.
- Pulsador de timbre de carrera corta de 8-12 V CC con iluminación LED del anillo en blanco.
- Opcionalmente con inscripción del nombre de aprox. 10-20 mm de altura.
- Opcionalmente con número de casa de aprox. 70 mm de altura (máx. 3 dígitos) opcionalmente con iluminación LED de bajo consumo 12V CC aprox. 50mA / 1W, blanco o como grabado láser.
- Incl. 6 tapas roscadas de acero inoxidable V2A, pulidas para que no se vean los tornillos de fijación de la placa frontal. Véanse las imágenes.
- El pedestal totalmente soldado es de acero inoxidable V2A de 1,5 mm, con recubrimiento en polvo. La altura de construcción es de 1,30 m o 1,60 m.
- El pedestal está equipado con una placa base VA. Ésta tiene un grosor de 10 mm y está rematada con una placa de cubierta. Véanse las imágenes.
- Es posible el paso invisible de cables a través del cuerpo.

Información importante

Preparación de la cámara o del interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe situarse, si es posible, bajo un tejadillo.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite que la humedad y la suciedad penetren en el buzón. Por lo tanto, es necesario prever buzones suficientemente dimensionados para las próximas necesidades. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1 cm³ según DIN EN 13724). Esto no es motivo de queja.


Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	GRIMM
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	Comelite
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser, Número de casa cortado con láser, iluminado
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	640,0
Anchura de la caja individual en mm	190,0
Altura total en mm	1300,0 1600,0
Anchura total en mm	220,0 (placa de pie 320,0)
Profundidad en mm	110,0 (placa de pie 210,0)
Peso en kg	40
Condiciones de entrega	Entrega montada

Bosquejo

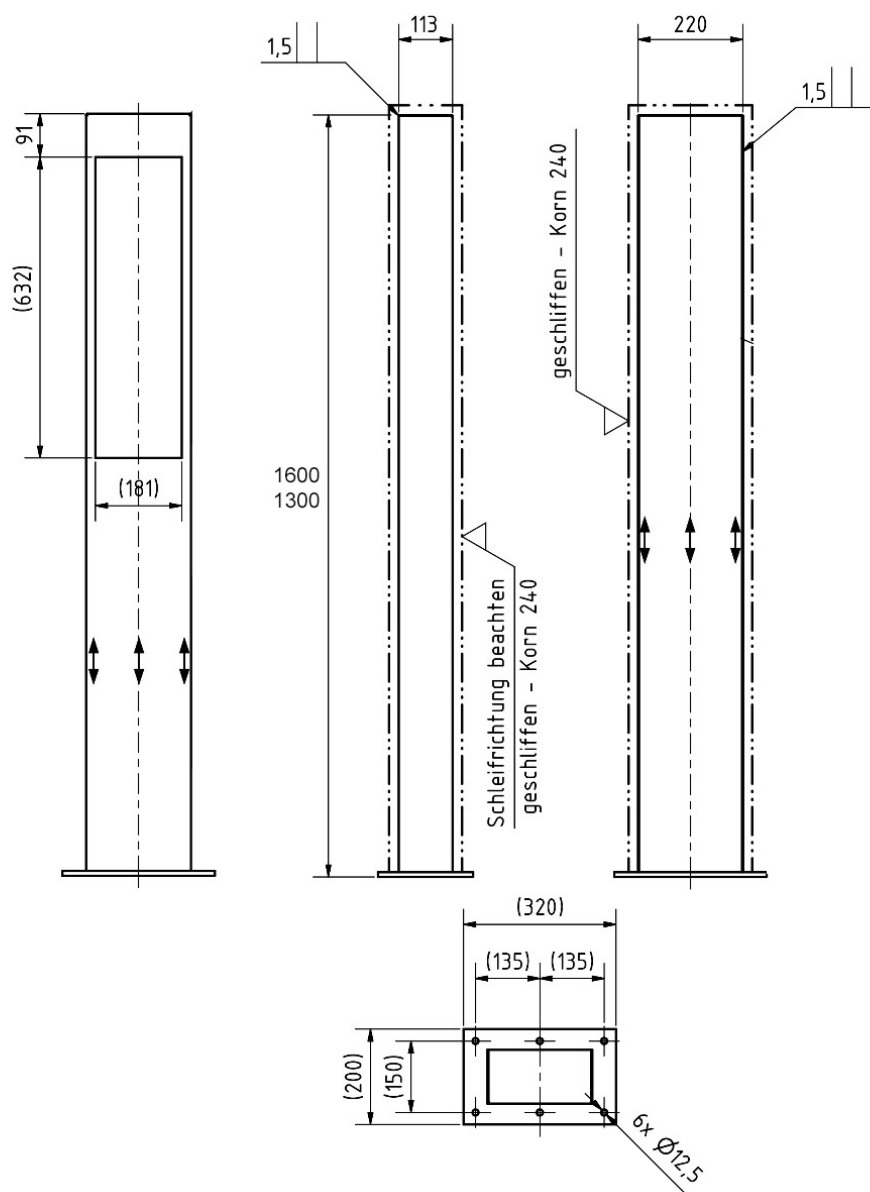

Más imágenes

