

Buzón de valla de 2 postes de diseño independiente BASIC Plus 381XZ ST-R con caja de timbre - acero inoxidable pulido | Centro | con 2 buzones (1x2) | Acero inoxidable pulido

Número de artículo 381XZ-VA-2S-SP-M



Descripción del producto

Buzón de valla de 2 postes de diseño independiente BASIC Plus 381XZ ST-R con caja de timbre para interfono - acero inoxidable pulido - extracción por detrás

Buzón de valla de alta calidad con caja de timbre para 2 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

La exitosa colección BASIC como buzón de valla. El correo se introduce por delante, los residentes pueden retirar el correo por detrás.

El buzón está hecho completamente de acero inoxidable V2A 1.4301, grano 240 pulido. La mano de obra de alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este buzón independiente nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para una inserción silenciosa, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte para postes y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón independiente. El revestimiento lateral con cubierta contra la lluvia sobresaliente de acero inoxidable V2A ofrece una protección óptima contra la intemperie y garantiza una vida útil muy larga.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para todos los sistemas BASIC Plus.

- **Buzón de valla independiente de 2 unidades de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240**
- El sistema es fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen con la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapa de inserción con junta de goma insonorizante para una inserción muy silenciosa del correo.
- El correo se introduce por delante y se extrae por detrás.
- La puerta puede abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable (tipo 2) bajo la tapa y soporte para correo.
- Incl. revestimiento lateral + protector de lluvia de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240.
- **Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301, grano 240 pulido.**
- Perforación para interfono con adaptador universal. (Sistema de interfono/altavoz integrado no incluido en el volumen de suministro). También disponible sin perforación de intercomunicación.
- El adaptador universal es adecuado para todos los altavoces empotrables disponibles en el mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- Pulsador de timbre redondo de acero inoxidable tipo: Grothe Protact, máx. 24 V CA/CC, 1,5 A, IP 54 (limitación de la fuerza de presión).
- Antivandalismo: la placa de características es resistente a la indentación y a los golpes, el plástico es ignífugo.
- Acceso para cables: Ø 14,0 mm (en el lado derecho). Pasacables invisible a través del elemento de soporte.
- Los elementos de soporte son de acero inoxidable 1.4301 V2A de 42,4 mm, pulido para atornillar o fijar en hormigón.

Información importante

Preparación de la cámara o el interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

El correo sólo está protegido contra la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

Características del producto



| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Serie | BÁSICO |
| Caja individual por volumen | Normal > 10 litros |
| Etiquetado de nombres | Placa de identificación |
| Tipo de montaje | Independiente |
| Material de base | Acero inoxidable V2A 1.4301 |
| Número de casa | Número de casa grabado con láser |
| Número de cajas | con 2 buzones |
| Superficie/color | Suelo |
| Retirada de artículos | Parte trasera |

Dimensiones

| | |
|---|--|
| Altura de la caja individual en mm | 330,0 |
| Anchura de la caja individual en mm | 355,0 |
| Volumen en litros | 12 |
| Altura de la ranura para letras en mm | 35,0 |
| Anchura de la ranura para letras en mm | 325,0 |
| Altura del sistema de buzón en mm | 760,0 |
| Anchura del sistema de buzón en mm | 355,0 |
| Altura total en mm | 1200,0 1500,0 |
| Anchura total en mm | 535,0 |
| Profundidad en mm | 100,0 + 24,0 Techo de lluvia |
| Peso en kg | 21 |
| Condiciones de entrega | Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos |

Bosquejo

Montagebohrungen

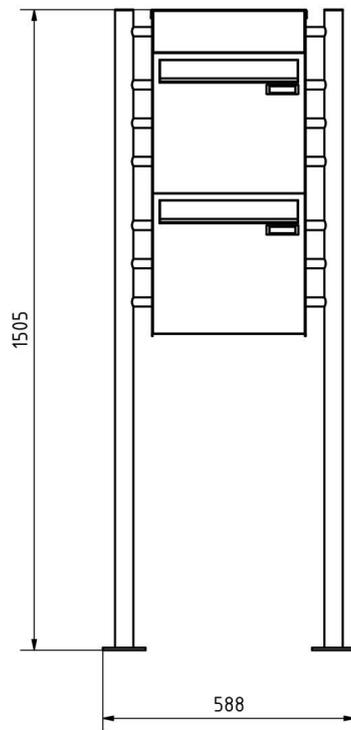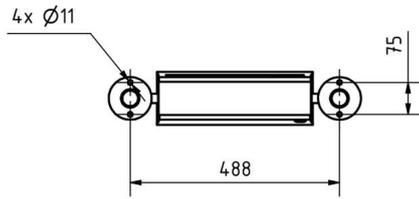

Más imágenes



