

Aplique de diseño FISCHER SMALL 205x105 - 2 caras - acero inoxidable pulido | 205 mm x 105 mm | Acero inoxidable pulido

Número de artículo 630VA



Descripción del producto

Aplique de diseño FISCHER SMALL 205x105 - 2 caras - acero inoxidable pulido

Aplique de pared de alta calidad para exteriores e interiores fabricado en acero inoxidable pulido. Esta luminaria de color de luz blanco cálido tiene una emisión de luz tanto en la parte superior como en la inferior.

- El aplique está fabricado en fundición de aluminio, acero inoxidable y cristal ESG opalino.
- Módulo LED integrado 2 x 5,8 W incl. convertidor, conexión directa 230 V, 50 Hz, color de luz blanco cálido, 3000° K.
- Conexión del conductor de protección.
- Clase de protección IP 44 - a prueba de salpicaduras.
- Con placa de montaje de fundición de aluminio para fijación.
- 2 orificios de fijación 10x6 mm en la placa de pared, distancia vertical 60 mm, distancia horizontal 140 mm, entrada de cables con pasacables para cable de conexión máx. 1,5 mm², borne de conexión 2x2,5 mm².
- Marcado CE de conformidad.
- Fabricado por Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Calidad Made in Germany (Fröndenberg).

Instalación:

Para la instalación y el funcionamiento de esta luminaria deben observarse las normas de seguridad electrónica nacionales e internacionales. Afloje la placa de pared del accesorio de luminaria mediante los cuatro tornillos de fijación de hexágono interior, pase el cable de conexión a la red a través del pasacables existente y atornille la placa de pared a la base de montaje. Realice la conexión del conductor de protección y la conexión eléctrica al borne. Fije el accesorio de luminaria sobre la placa de pared y apriételo contra ésta mediante los cuatro tornillos de fijación de hexágono interior.

Características del producto

Clase de protección IP44

Fuente de luz 2x LED, 5,8 vatios

Material de base Aluminio AIMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301

Superficie/color Suelo

Clase de protección I

Dimensiones

Anchura en mm 205



Altura en mm 105

Anchura total en mm 205

Profundidad en mm 90,0

Condiciones de entrega Se suministra totalmente montado

Bosquejo

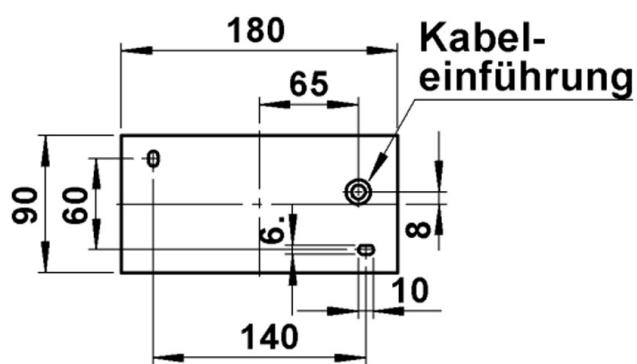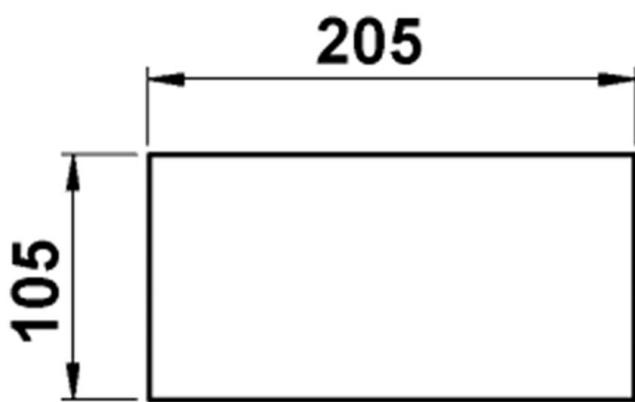

Más imágenes

