

Buzón empotrado de diseño GRIMM - color a elegir con COMELIT Ultra - VIDEO set | Comelit Ultra | ? Color a elegir | Por encima de | Montaje empotrado

Número de artículo 562-UP-SPO-1-SF-CSU



Descripción del producto

Buzón empotrado de diseño GRIMM con videoportero Comelit: tecnología moderna y diseño atemporal

El buzón empotrado de diseño GRIMM combina un diseño moderno, un acabado preciso y materiales de alta calidad - ideal para propietarios de edificios y arquitectos que buscan una solución elegante y duradera para integrar un sistema de videoportero Comelit. Fabricado en robusto acero inoxidable y completamente "Made in Germany" por el fabricante de buzones Lippe, este modelo es sinónimo de calidad, funcionalidad y líneas claras y modernas. El panel frontal con recubrimiento en polvo de acero inoxidable V2A de 2 mm impresiona por su alta resistencia a la corrosión y su aspecto elegante y atemporal.

En el centro de este sistema se encuentra el **videoportero Comelit Ultra**, disponible en dos modernas variantes de conexión: **tecnología de 2 hilos y ViP (tecnología IP)**. Ambos sistemas ofrecen la máxima flexibilidad, una instalación sencilla y una integración en red preparada para el futuro. Comelit Ultra permite la transmisión de vídeo en directo, la función de intercomunicación y el control móvil a través de la **app Comelit**. Esto significa que puedes ver y hablar con los visitantes de tu puerta principal en cualquier momento -tanto si estás en casa como de viaje- y abrir la puerta o la cancela si lo deseas. Esto hace que la comunicación de puerta sea cómoda, segura e inteligente.

El **buzón GRIMM®** no sólo destaca por su estética, sino también por su funcionalidad y facilidad de uso. La innovadora **cerradura de pulsador** permite un manejo sencillo con una sola mano: la puerta se abre con un empujón y se puede cerrar sin llave, de forma cómoda y protegida de la intemperie. La **puerta de extracción de postes** de la parte delantera se abre de arriba abajo para que el poste permanezca seguro en la caja y no pueda caerse. La **apertura frontal** se completa con amortiguadores de eje de alta calidad, que garantizan que la trampilla se cierre de forma especialmente silenciosa y suave.

La GRIMM es especialmente singular gracias a su sistema de doble caja: la caja de montaje puede instalarse durante la fase de construcción del armazón, mientras que la trampilla frontal sólo se monta una vez finalizadas las obras, para una máxima flexibilidad en el futuro y protección contra la suciedad y el polvo durante la fase de construcción. La caja de escayola está fabricada en acero inoxidable y dispone de entradas de cable pretroqueladas en todos los lados para facilitar la instalación eléctrica.

Gracias a la **norma DIN/EN 13724**, el GRIMM es apto para cartas grandes en formato C4, que pueden insertarse sin arrugarse. Por lo tanto, el buzón GRIMM combina calidad duradera, tecnología moderna y funcionalidad sofisticada en un solo producto.

- Buzón de alta calidad fabricado íntegramente en acero inoxidable para montaje en superficie.
- Frontal de acero inoxidable de 2 mm V2A 1.4301, con recubrimiento en polvo en el color de su elección.
- Producción de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Comelit Ultra integrado en dos modernas variantes de conexión: tecnología de 2 hilos y ViP (tecnología IP). Ambos sistemas convencer por su gran flexibilidad, su sencilla instalación y su integración en red preparada para el futuro.
- Innovadora cerradura de pulsador que incluye 2 llaves con número de llave, cómodo cierre sin llave, óptimamente protegido de la intemperie.
- La puerta de extracción con limitador de apertura se abre de arriba abajo para evitar que el correo caiga hacia usted.
- Inserción frontal con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción del correo muy silenciosa.
- Buzón conforme a DIN/EN 13724, tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado - incluso las cartas grandes permanecen intactas. Protección adicional de extracción de acero inoxidable integrada.
- Óptima protección contra la intemperie gracias a la cubierta desplazada.
- Sistema de caja doble: ideal para montaje empotrado. La cubierta puede instalarse fácilmente una vez finalizada la obra.
- Caja empotrada de acero inoxidable ##### (inoxidable, acero inoxidable magnético) con entradas de cables pretroqueladas en todos los lados.

Información importante:

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe situarse, a ser posible, bajo un tejadillo.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.


Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	GRIMM
Tecnología de conexión	2 hilos, LAN
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar
Caja de funciones preparada para el fabricante	Comelite
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	460,0
Anchura de la caja individual en mm	410,0
Volumen en litros	26,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 750,0 dimensión de instalación 710,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 450,0 dimensión de instalación 410,0
Anchura total en mm	Dimensión exterior 450,0 dimensión de instalación 410,0
Profundidad en mm	150,0
Peso en kg	19
Condiciones de entrega	Entrega montada

Bosquejo

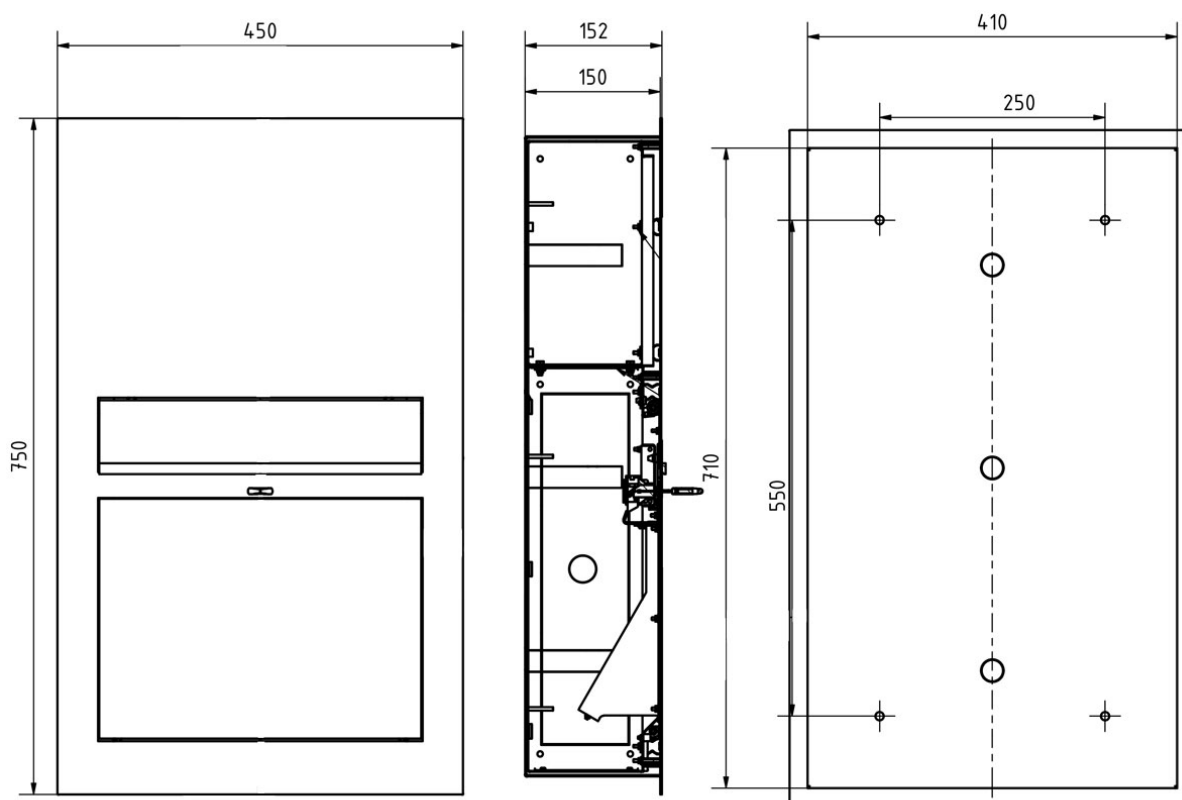

Más imágenes

