

Aplique de diseño KELLER 250x250 - acero inoxidable con recubrimiento en polvo - RAL a elegir | Sin detector de movimiento | ? Color a elegir

Número de artículo 637R



Descripción del producto

Aplique de diseño KELLER 250x250 - acero inoxidable con recubrimiento de polvo - color RAL a elegir

Aplique de pared de alta calidad con detector de movimiento para exteriores e interiores con cubierta de acero inoxidable, con recubrimiento en polvo.

- El aplique es de aluminio fundido, acero inoxidable con recubrimiento de polvo y cristal prensado opalino.
- Casquillo E 27, apto para lámparas de las clases energéticas A++ a E máx. 57 W.
- Conexión del conductor de protección.
- Clase de protección IP 44 - a prueba de salpicaduras.
- Con placa de montaje de fundición de aluminio para fijación.
- 2 orificios de fijación de 6 mm, distancia diagonal, vertical 150 mm, horizontal 52 mm, borne de conexión 2 x 2,5 mm².
- Marcado CE de conformidad.
- Fabricado por Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Calidad Made in Germany (Fröndenberg).

Instalación:

Para la instalación y el funcionamiento de esta luminaria deben observarse las normas de seguridad electrónica nacionales e internacionales. Con los cuatro tornillos prisioneros, retire la placa de pared de la luminaria. Pase la conexión del cable de red por el pasacables y fije la placa de pared a la base de montaje. Empuje los tubos de silicona adjuntos sobre los cables de conexión. Realice la conexión del conductor de protección y la conexión eléctrica en el borne. Inserte la fuente de luz. Apriete la fuente de luz y el cristal a la placa de pared con los tornillos prisioneros.


Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Clase de protección	IP44
Fuente de luz	sin
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Clase de protección	I

Dimensiones

Anchura en mm	250
Altura en mm	315
Profundidad en mm	110,0
Condiciones de entrega	Se suministra totalmente montado

Bosquejo

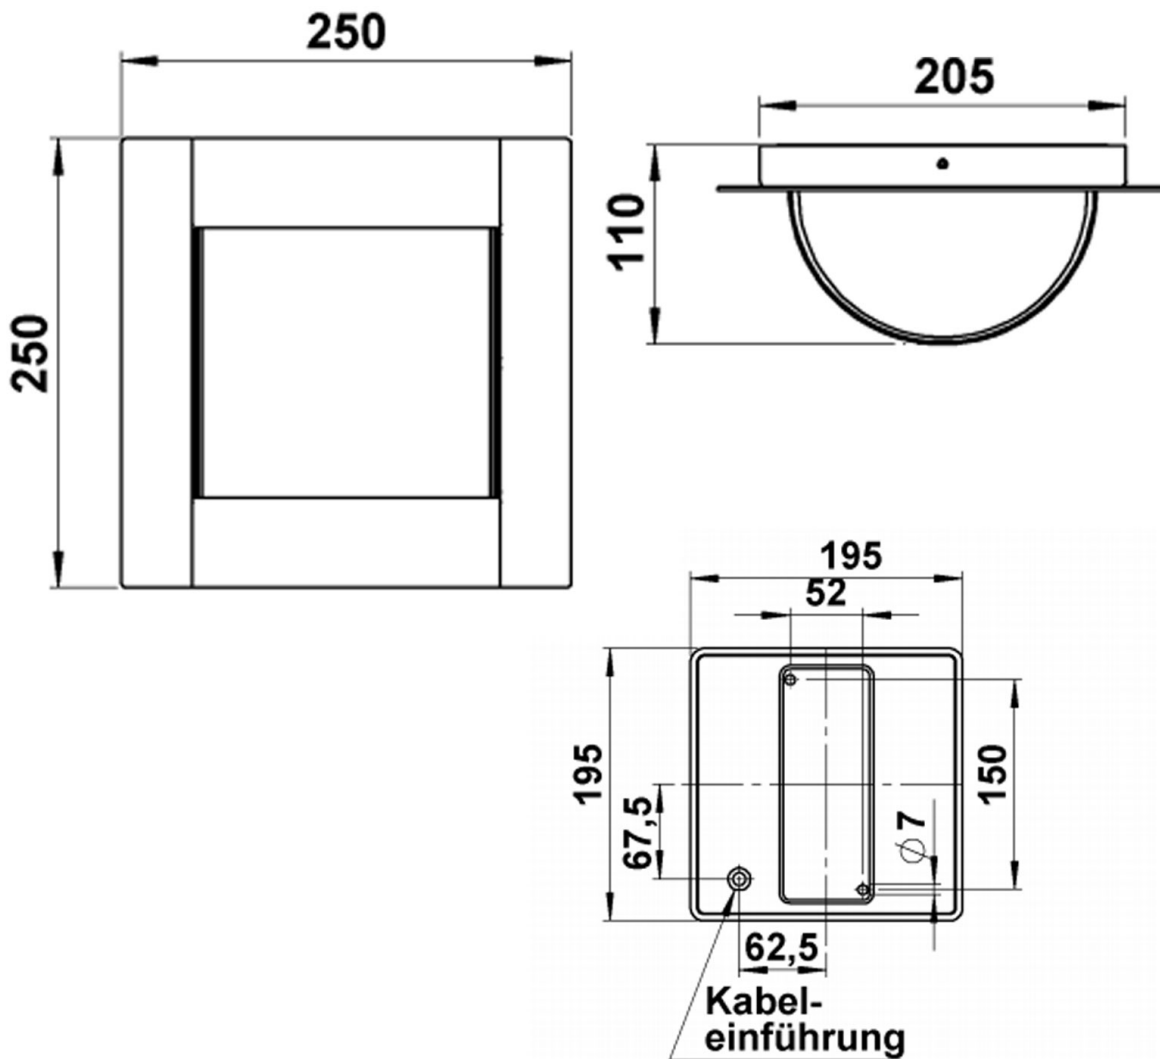

Wandschild kann gedreht werden!

Más imágenes

