

Aplique PREMIUM 165x205 con recubrimiento en polvo | Sin detector de movimiento

Número de artículo 627R



Descripción del producto

Aplique PREMIUM 165x205 con recubrimiento de polvo

Aplique LED de alta calidad en el color RAL de su elección. A juego con la serie de buzones PREMIUM 205.

- El aplique de exterior es de acero inoxidable con cristal opalino, con placa de montaje separada de fundición de aluminio, con recubrimiento de polvo en el color RAL de su elección.
- Casquillo E 27, apto para bombillas de las clases energéticas A++ a E máx. 57 W.
- Sin fuente de luz.
- Clase de protección IP 44 - clase de protección I
- Con placa de montaje de fundición de aluminio para la fijación.
- Fabricado por Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Calidad Made in Germany (Fröndenberg).

Instalación:

Para la instalación y el funcionamiento de esta lámpara deben observarse las normas nacionales e internacionales de seguridad electrónica. Utilice los cuatro tornillos prisioneros para retirar la placa de pared de la luminaria. Pase la conexión del cable de red por el pasacables y fije la placa mural a la superficie de montaje. Empuje los tubos de silicona adjuntos sobre los cables de conexión. Establezca la conexión del conductor de protección y la conexión eléctrica en el terminal. Apriete la luminaria y el cristal a la placa de pared con los tornillos prisioneros.

Características del producto

| | |
|---------------------|---|
| Superficie/color | Negro intenso RAL 9005, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| Clase de protección | IP44 |
| Fuente de luz | sin |
| Material de base | Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301 |
| Clase de protección | I |

Dimensiones

Anchura en mm 165



Altura en mm 205

Anchura total en mm 165

Profundidad en mm 100,0

Condiciones de entrega Se suministra totalmente montado

Bosquejo

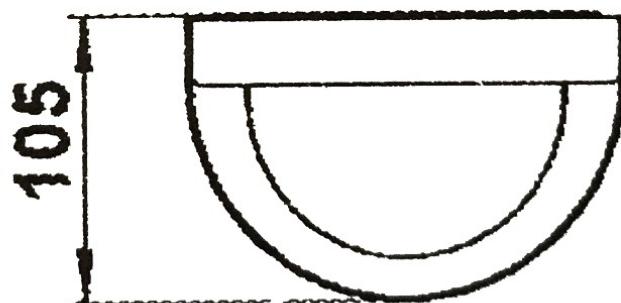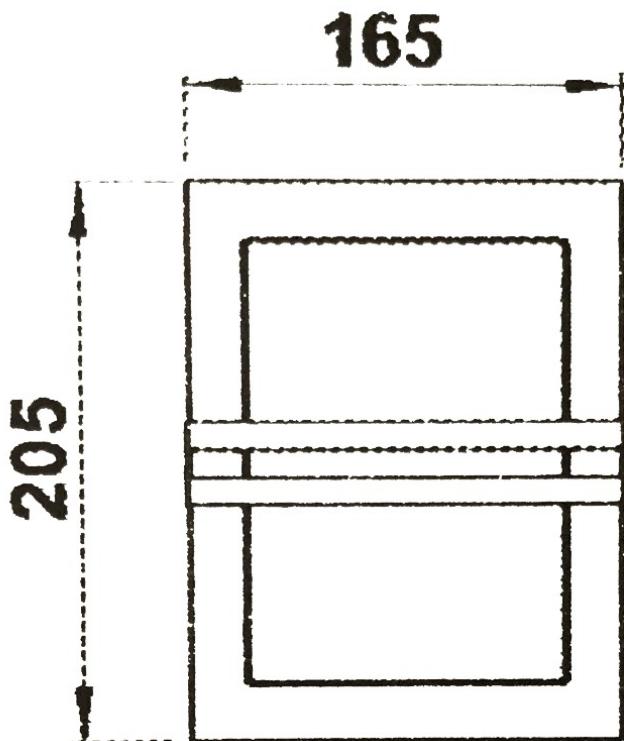

Más imágenes

