

Buzón de acero inoxidable de diseño modelo BIG - Lateral con sistema de videoportero DoorBird | Derecha | Caja de superficie 100 mm para montaje en pared

Número de artículo 592D-B-KSDB2101E-R-AP100



Descripción del producto

Buzón de acero inoxidable de diseño modelo BIG lateral con videoportero DoorBird D2100E o D1100E - VIDEO set

Buzón de alta calidad de Briefkasten Manufaktur en formato extragrande. Videoportero DoorBird IP D2100E integrado. El videoportero IP DoorBird D2100E o D1100E es la solución inteligente para su puerta de entrada. El videoportero IP puede funcionar como unidad independiente o integrado en una plataforma doméstica inteligente existente. Las instalaciones clásicas existentes, como un timbre de puerta o un abrepuertas eléctrico, también pueden seguir utilizándose con DoorBird y controlarse a través de la aplicación.

Se trata de un verdadero punto de atracción entre los buzones. Las líneas limpias y el diseño sin florituras caracterizan al buzón de diseño. Nuestros productos tienen una alta calidad, una funcionalidad fiable y una identidad propia. Fabricado por Briefkasten Manufaktur. El DoorBird no sólo se inventó y desarrolló en Alemania, sino que todavía hoy se fabrica en Berlín. En DoorBird, "Made in Germany" no es sólo un sello, sino una filosofía que se vive y se respira. Los videoporteros IP se fabrican en la planta de DoorBird para garantizar la máxima calidad, durabilidad y satisfacción del cliente.

- Buzón empotrado de acero inoxidable de diseño fabricado en acero inoxidable V2A de 2 mm, pulido. También disponible en versión de montaje en superficie.
- Puerta frontal de extracción de correo de 350 mm x 300 mm, se abre de arriba abajo. Incl. 2 llaves con número de llave.
- Ranura para correo desde la parte frontal, dimensiones: ancho 35 cm x alto 6,3 cm, C4 horizontal. Las cartas muy grandes caben aquí sin arrugarse. Atención: ¡sin protección contra extracción!
- **Ahora con elementos de amortiguación incorporados que permiten que la solapa se cierre lenta y silenciosamente.**
- Dimensiones de la caja para montaje empotrado o en superficie: H 510 mm x A 560 x P 100 | 150 mm. ATENCIÓN: El panel frontal sobresale 2 cm en todo el perímetro, incluso en las cajas montadas en superficie.
- Caja de escayola de acero galvanizado. Caja de superficie de acero inoxidable V2A, rectificada por todos los lados.
- Caja de escayola con entradas de cable retroqueladas en todos los lados.
- Opcionalmente con número de vivienda, retroiluminado en blanco incl. fuente de alimentación EVN LED / transformador IP65 12V/DC 0,1-4W para iluminación LED del número de vivienda.
- Incl. videoportero DoorBird IP D2100E o D1100E instalado.

Información importante

Preparación de la cámara o del interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe estar situado bajo un toldo si es posible.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite que la humedad y la suciedad penetren en el buzón. Por lo tanto, es necesario prever buzones suficientemente dimensionados para las próximas necesidades. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1 cm³ según DIN EN 13724). Esto no es motivo de queja.


Características del producto

Serie	DISEÑADOR
Tecnología de conexión	LAN
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Perchero, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar
Etiquetado de nombres	Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa cortado con láser, iluminado
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de buzones	con 1 buzón
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	510,0 550,0
Anchura de la caja individual en mm	560,0 600,0
Volumen en litros	21,0 31,0
Altura de la ranura para letras en mm	63,0
Anchura de la ranura para letras en mm	350,0
Profundidad en mm	100,0 150,0
Peso en kg	32
Condiciones de entrega	Entrega montada

Bosquejo

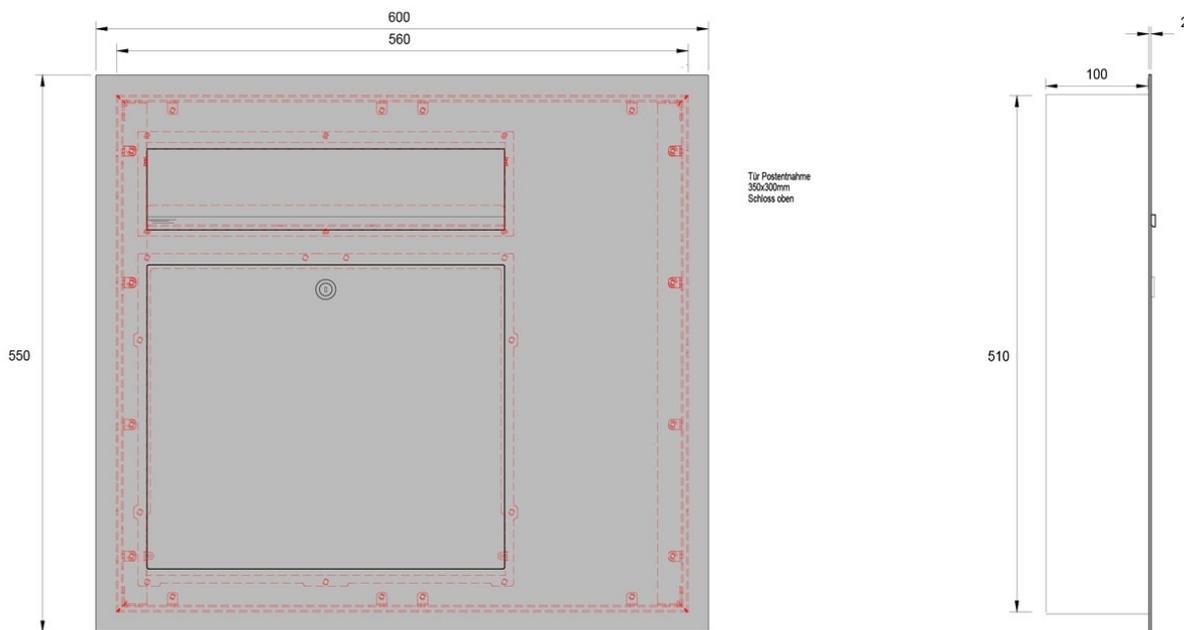

Más imágenes



