Puesto fijo COMELIT IP Vídeo Maxi con pantalla de 7 pulgadas blanco con función móvil | Montaje en superficie

Número de artículo 1299-6842W-AP

Descripción del producto

COMELIT Estación interior IP Video Maxi con pantalla de 7 pulgadas en blanco con función móvil

Estación interior IP Video Maxi en blanco para montaje en superficie o empotrado, pantalla táctil de 7" 16/9 y función manos libres full dúplex. Permite ajustar la retroiluminación, controlar el contraste y configurar el volumen de la conexión de voz y el tono de llamada. Equipado de serie con botones táctiles sensibles para la apertura de la puerta, la conexión de voz, la autoactivación, la desactivación del tono de llamada y otros 2 botones de función programables, indicadores LED para puerta abierta y nuevos mensajes. Gestiona de serie la llamada de planta y la repetición de llamada, tiene entrada de pánico y alarma y una ranura para una tarjeta micro SD. El tono de llamada y la función de memoria de vídeo con mensaje de ausencia pueden personalizarse. Además, Maxi WiFi está equipado con un módulo WiFi que permite conectar el monitor a su propia red doméstica WiFi. La aplicación Comelit debe descargarse de Google PlayStore o Apple AppStore y el smartphone debe conectarse al monitor mediante registro inteligente. A continuación, la llamada de puerta de vídeo, incluida la comunicación de audio, está disponible en la red WiFi y 3G. Alimentación a través de PoE y conexión al sistema VIP mediante enchufe RJ45. Dimensiones: 223x124x25mm.

Esta versión del está equipada con un sistema WiFi integrado. Tras instalar el sistema y la aplicación gratuita para su smartphone (Apple iOS o Android), podrá conectar ambos en unos sencillos pasos. Esto también requiere un registro único en la nube de Comelit. A continuación, podrá acceder a su intercomunicador interior desde cualquier lugar del mundo. La imagen y el sonido se transmiten sin problemas y en alta calidad. Tanto la comunicación como la apertura de la puerta principal o del portal son posibles a través de la app.

Con la estación de puerta 6742W y la app Comelit, puede simular su presencia en casa, esté donde esté. Si un vecino, un cartero o un desconocido llama al timbre, usted responde a la llamada de puerta con su smartphone o tableta y transmite al visitante de la puerta la sensación de que está en casa, aunque le convenza con una excusa de que no puede acudir a la puerta en ese momento (estamos bañando a los niños; espero visitas y me estoy cambiando de ropa; acabo de salir de la ducha...). Cuando se realiza una llamada a la puerta, se envía desde el intercomunicador interior Mini WiFi a la Nube Comelit a través del router WiFi y se reenvía al smartphone o tablet (se requiere una conexión de datos 3G / LTE). Debido a la tecnología única de la tecnología IP en combinación con un monitor WiFi, el tiempo de retardo para la recepción en la red 3G en el dispositivo móvil es de sólo aprox. 5 segundos. El dispositivo móvil abre la aplicación incluso cuando está cerrado: la función push lo hace posible.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El sistema VIP es la evolución de los sistemas de videoportero y los servicios asociados. Los servicios cumplen todos los requisitos modernos de los edificios residenciales, comerciales, industriales y de servicios relacionados con la industria: desde viviendas unifamiliares hasta complejos de edificios, tanto de nueva construcción como transformaciones o renovaciones de edificios antiguos. Está diseñado para conectar un número ilimitado de abonados y permite realizar llamadas simultáneas sin restricciones de distancia. Los dispositivos se conectan a una red única, dedicada o existente, a través de RJ45. En el sistema ViP, todos los dispositivos están conectados a la red LAN (dedicada o compartida), desde la estación externa hasta la estación interna más remota. En comparación con los sistemas de videoportero analógicos tradicionales, el protocolo de red digital facilita la configuración del sistema sin medidas costosas o complejas, e incluso las actualizaciones del sistema son extremadamente versátiles y prácticas. La instalación, la puesta en servicio y la reconfiguración se pueden realizar de forma sencilla y totalmente segura en la red.

Información importante

Preparación de la cámara o el intercomunicador

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Dimensiones

Anchura en mm	223
Altura en mm	124
Profundidad en mm	25,0
Peso en kg	1

Más imágenes

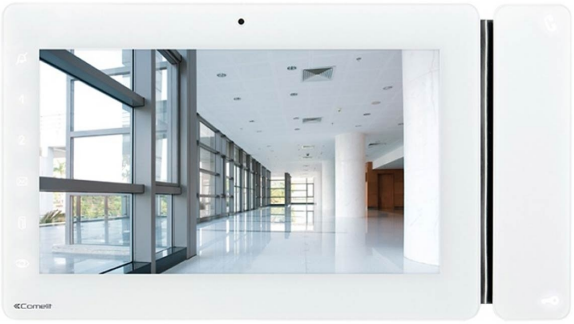

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618