

Pedestal de 5 buzones BASIC Plus 864X con compartimento para paquetes 550x370 y caja de timbre - RAL a elegir | Por encima de | con 5 buzones

Número de artículo 864X-5-SP-O



Descripción del producto

Columna de 5 buzones BASIC Plus 864X con compartimento para paquetes 550x370 y timbre (cámara opcional) - RAL a elegir

Moderna columna buzón para 5 personas con compartimento para paquetes - fabricada en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

La columna buzón está hecha completamente de acero inoxidable V2A y aluminio, con recubrimiento en polvo en color RAL. El acabado de alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este pilar buzón nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para una inserción silenciosa, la sólida placa de identificación intercambiable y la cerradura muy robusta caracterizan este pilar buzón. El revestimiento lateral de 6 mm de grosor con cubierta de aluminio para la lluvia que sobresale ofrece una protección óptima contra la intemperie y garantiza una vida útil muy larga.

Reciba los paquetes independientemente del repartidor Todos los repartidores de paquetes (p. ej. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) pueden utilizar este buzón para paquetes.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A y aluminio. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para todos los sistemas BASIC Plus.

- **Pilar buzón de 5 compartimentos con compartimento para paquetes de acero inoxidable V2A 1.4301 y aluminio, con recubrimiento de polvo en color RAL**
- El pilar buzón completo tiene un diseño modular, por lo que cada componente puede sustituirse o cambiarse en cualquier momento.
- Compartimento para paquetes 370x550x385 mm (WD) incl. cerradura para paquetes con cierre a presión. Con etiquetado láser de acero inoxidable de alta calidad "PAKET".
- Volumen del compartimento para paquetes: 77 litros, máx. Dimensiones del paquete: 340 x 520 x 355 mm (ancho).
- Buzones 370 x 110 x 385 mm (WD). Extracción frontal, la puerta de extracción puede abrirse de izquierda a derecha.
- Inserción C4 transversal desde la parte delantera, incluso las cartas grandes caben aquí sin arrugarse. Solapa de inserción con labio de goma.
- Cumple la norma DIN EN 13724.
- Incluye 2 llaves con número de llave por caja individual y placa de identificación intercambiable (tipo 2) bajo la solapa (sin etiquetado).
- Etiquetado láser de acero inoxidable de alta calidad opcional. Número de casa de aprox. 60-80 mm de altura y nombre de la calle o letras de aprox. 25-40 mm de altura.
- Panel trasero atornillado de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, con recubrimiento en polvo.
- Revestimiento lateral y vierteaguas de aluminio de 6 mm, con recubrimiento en polvo.
- **Caja de timbre de acero inoxidable V2A, con recubrimiento de polvo en color RAL.**
- Perforación para voz con adaptador universal. (Sistema de interfono/altavoz integrado no incluido en el volumen de suministro). También disponible sin perforación de voz.
- El adaptador universal es apto para todos los altavoces empotrables del mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- Pulsador de timbre redondo de acero inoxidable tipo: Grothe Protact, máx. 24 V CA/CC, 1,5 A, IP 54 (limitación de la fuerza de presión).
- Antivandalismo - La placa de características (tipo 1) es resistente a la indentación y a los golpes, el plástico es ignífugo.
- La estela está equipada con placas base internas de aluminio de 6 mm. De este modo se ocultan los tacos de fijación (no incluidos, véanse los accesorios) para el montaje con tornillos.

Información importante

Preparación de la cámara o del intercomunicador

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

El correo sólo está protegido contra la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.


Características del producto

| | |
|------------------------------------|---|
| Superficie/color | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| Serie | BÁSICO |
| Funciones | Compartimento para paquetes |
| Número de cajas | con 1 caja para paquetes, con 5 buzones |
| Caja individual por volumen | Normal > 10 litros, Jumbo > 30 litros |
| Tipo de montaje | Independiente |
| Material de base | Acero inoxidable V2A 1.4301 |
| Número de casa | Número de casa grabado con láser |
| Etiquetado de nombres | Etiquetado de nombres como grabado láser |
| Retirada de artículos | Parte delantera |

Dimensiones

| | |
|---|------------------------------|
| Altura de la caja individual en mm | BK 110.0 PK 550.0 |
| Anchura de la caja individual en mm | 370,0 |
| Volumen en litros | BK 16.0 PK 77.0 |
| Altura de la ranura para letras en mm | 35,0 |
| Anchura de la ranura para letras en mm | 325,0 |
| Altura total en mm | 1606,0 |
| Anchura total en mm | 382,0 |
| Profundidad en mm | 414,0 + 16,0 Techo de lluvia |
| Peso en kg | 58 |
| Condiciones de entrega | Entrega montada |

Bosquejo

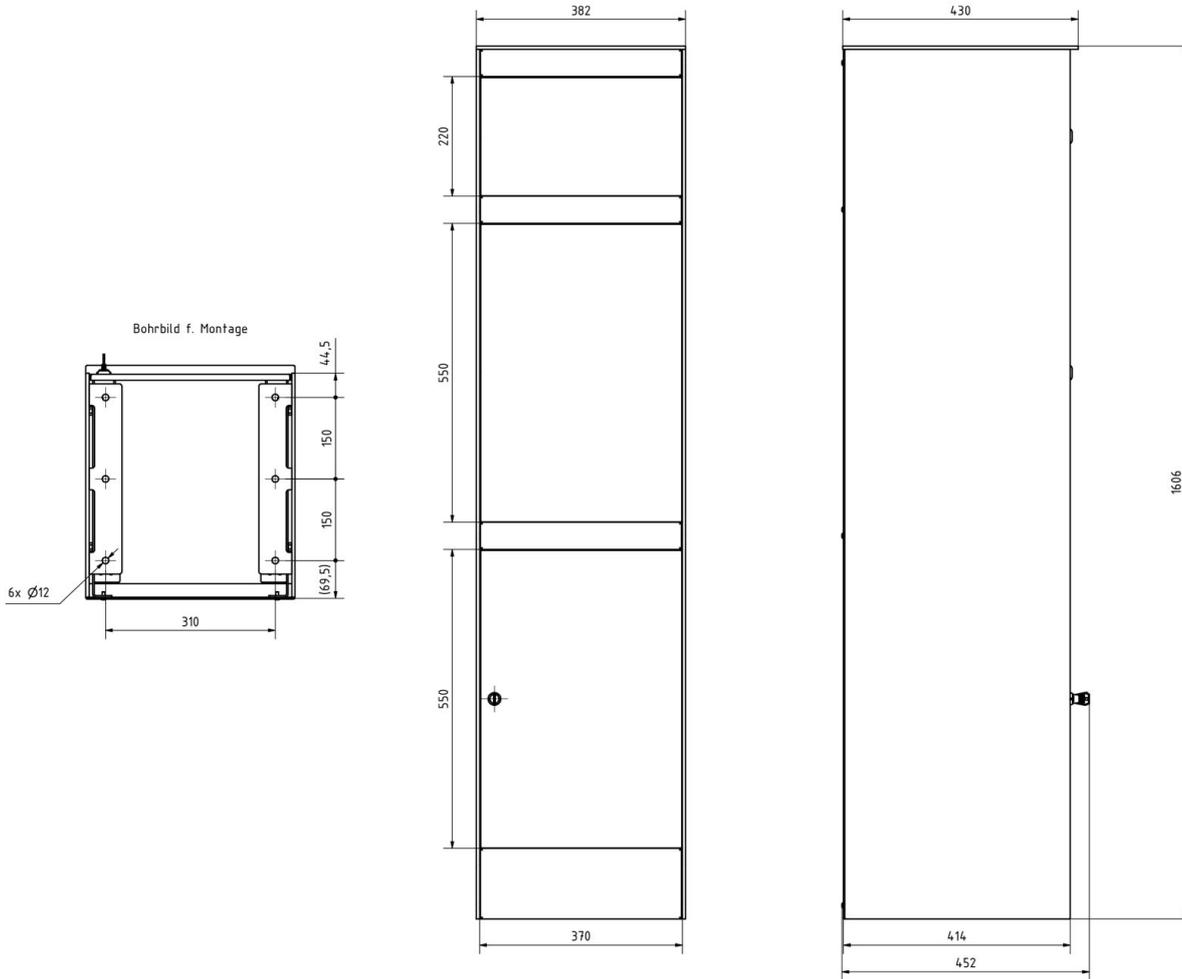

Más imágenes



