

Buzón independiente de diseño GOETHE LIB con compartimento para periódicos - Elemento de diseño LED - RAL a elegir | con compartimento para periódicos | con 1 buzón

Número de artículo 215-LIB-1-ZF



Descripción del producto

Buzón independiente de diseño GOETHE® LIB con compartimento para periódicos - Elemento de diseño LED - RAL a elegir

Buzón independiente de alta calidad con compartimento para periódicos y elegante soporte de tubo rectangular de acero inoxidable incl. elemento de diseño LED. El moderno buzón GOETHE® es ideal para la zona de entrada sofisticada. El diseño lineal sin cerradura visible confiere a este buzón un aspecto especialmente elegante.

Las dimensiones del buzón individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros, mientras que la gran ranura garantiza que no se arrugue el correo, incluso con sobres y revistas DIN C4 o tras varios días de ausencia. La innovadora cerradura de llave está oculta en el interior del buzón. Basta con introducir la llave en el hueco existente (sin necesidad de girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de tal forma que la puerta de extracción impide que el correo caiga hacia usted. El borde de drenaje de agua garantiza que el correo del interior esté protegido de forma óptima de las inclemencias del tiempo. La trampilla de introducción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, que garantizan un cierre silencioso y evitan los molestos traqueteos causados por la intemperie.

Los sistemas de buzones de la colección GOETHE® se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una vida útil muy larga y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto para todos los sistemas GOETHE® están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta complicaciones.

Modelo de utilidad protegido según DPMA número de expediente DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón independiente con elemento de soporte de tubo rectangular y buzón de acero inoxidable.
- Producción de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Unidad de iluminación LED plana como elemento de diseño. LED 3000 K 395x100 mm x 5 mm, IP65 2 metros de cable de alimentación 24 voltios, 10 vatios, bordes de plexiglás satinado incl. fuente de alimentación LED
- Buzón (BH 400x400mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético antioxidante), con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección.
- Innovadora cerradura de pulsador con 2 llaves.
- El correo se introduce y extrae por la parte delantera. Tapa de introducción con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 transversal, incluso las cartas grandes caben aquí sin arrugarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba abajo. Así el correo no puede caer hacia usted.
- Compartimento para periódicos (BH 400x200mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), con recubrimiento en polvo en color RAL a elegir, con inscripción "ZEITUNG" en acero inoxidable hecha con láser (fuente ARIAL, si es nombre/número de casa, entonces igual a la fuente elegida).
- El compartimento para periódicos puede abrirse de abajo arriba.
- Letras de nombre opcionales de aprox. 15-20 mm de altura.
- Letras opcionales para el número de la casa de aprox. 70-80 mm de altura.
- Óptima protección contra la lluvia gracias a los bordes de evacuación de la lluvia.
- El pedestal es de tubo rectangular de acero inoxidable de 2 mm, con recubrimiento en polvo en color RAL y placa base de 6 mm para atornillar.

Información importante:

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe colocarse bajo un tejadillo si es posible.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está totalmente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua conforme a la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.


Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Perchero
Fuente de luz	LED, 10 vatios
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	400,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	16
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura del sistema de buzón en mm	400,0
Altura total en mm	1300,0
Anchura total en mm	440,0
Profundidad en mm	100,0
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	Entrega montada

Bosquejo

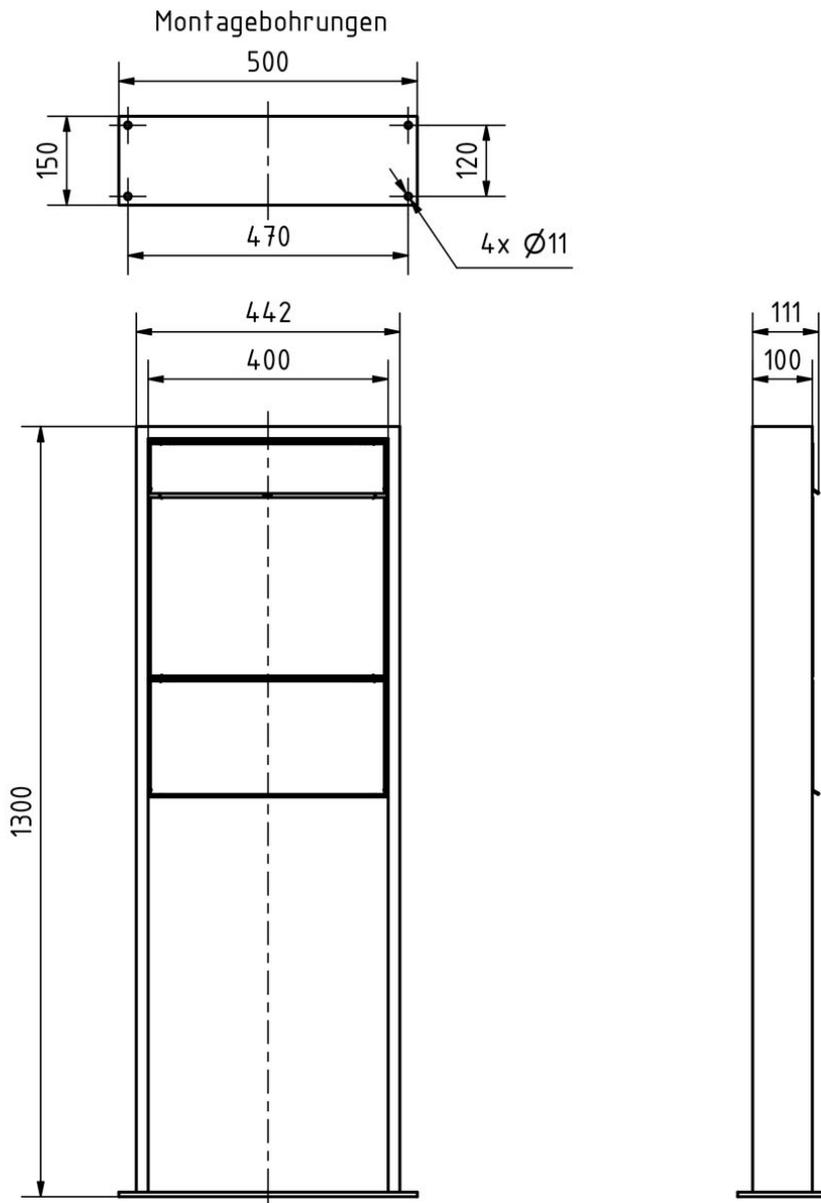

Más imágenes

