

Buzón con pedestal Diseño BASIC 385 ST-R con caja de timbre | ? Color a elegir | Por encima de | con 5 buzones

Número de artículo 385XR-5-SP



Descripción del producto

Buzón de 3 postes diseño BASIC 385-7016-SP con timbre e intercomunicador - Buzones horizontales - Gris antracita RAL 7016

Moderno buzón independiente para 3 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

Los buzones son de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016, los elementos de soporte son de acero inoxidable V2A resistente a la intemperie, pulido. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este sistema de buzones nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje para la lluvia para una protección óptima contra el agua, una tapa con labio de goma, la sólida placa de identificación intercambiable y la robusta cerradura caracterizan este buzón independiente. Este buzón es fácil de limpiar y robusto.

Gracias a su diseño, el automontaje es sencillo.

- **Buzón de 3 postes de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016**
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 26,5 cm) para C4 alto, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con labio de goma insonorizante para una inserción del correo muy silenciosa.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave y placa de identificación intercambiable debajo de la tapa para cada buzón.
- Con revestimiento lateral ajustado y cubierta contra la lluvia en diseño macizo.
- Los elementos de soporte son de acero inoxidable 1.4301 V2A de 60,0 mm, pulido para atornillar o fijar en hormigón.
- **Pieza de timbre de intercomunicación de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016.**
- Perforación de voz con adaptador universal. (Sistema de intercomunicación/altavoz integrado no incluido en el volumen de suministro).
- El adaptador universal es apto para todos los altavoces empotrables habituales en el mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- Pulsador de timbre redondo de acero inoxidable tipo: Grothe Protact, máx. 24 V CA/CC, 1,5 A, IP 54 (limitación de la fuerza de presión).
- Antivandalismo: la placa de características es resistente a la indentación y a los golpes, el plástico es ignífugo.
- Acceso para cables: Ø 10,4 mm (en el lado derecho). Paso de cables invisible a través del elemento del soporte.

Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

Características del producto




Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	5 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 5 buzones

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	440,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Altura total en mm	1200,0 1500,0 1700,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	26
Condiciones de entrega	Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos

Bosquejo

Montagebohrungen

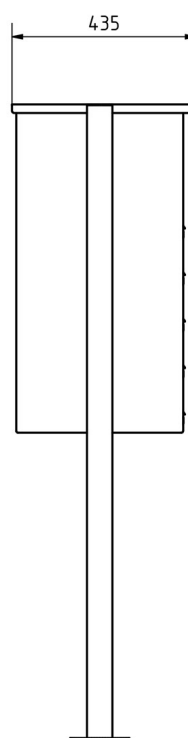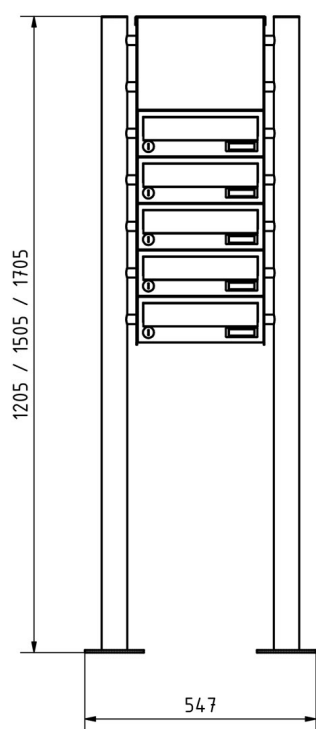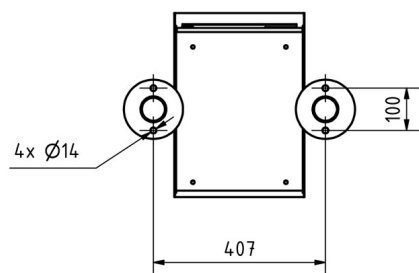

Más imágenes

