

# Buzón empotrado de diseño GOETHE UP lateral con 2N Verso - 2N Solo preparado - RAL a elegir | Derecha | Sin compartimento para periódicos | 2N Verso/Solo Preparado para 1 grupo

Número de artículo 215-UP-1-SPS-2N-1FACH-R



## Descripción del producto

### Buzón empotrado de diseño GOETHE UP lateral con 2N Verso - 2N Solo preparado - RAL a elegir

Buzón empotrado de alta calidad con integración lateral de los modelos 2N IP VERSO, 2N IP SOLO y 2N LTE VERSO en un diseño empotrado. El moderno buzón GOETHE es ideal para la zona de entrada sofisticada. El diseño lineal sin cerradura visible hace que este buzón tenga un aspecto especialmente elegante. El sistema de videoportero 2N puede integrarse perfectamente en el diseño empotrado y sustituirse en cualquier momento.

Las dimensiones del buzón individual permiten una capacidad de unos 16 litros, y la gran ranura de inserción garantiza que no se arrugue el correo, incluso con sobres y revistas DIN C4 o tras varios días de ausencia. La innovadora cerradura de llave se oculta en el interior del buzón. Basta con introducir la llave en la abertura existente (sin necesidad de girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de tal forma que la puerta de extracción impide que el correo caiga hacia usted. El borde de drenaje de agua garantiza que el correo del interior esté protegido de forma óptima de las inclemencias del tiempo. La trampilla de introducción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, que garantizan un cierre silencioso y evitan los molestos traqueteos causados por la intemperie.

Los sistemas de buzónes de la colección GOETHE® se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una vida útil muy larga y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto para todos los sistemas GOETHE® están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta complicaciones.

**Modelo de utilidad protegido según DPMA número de expediente DE: 20 2021 101 679.5**

- Buzón empotrado fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Producción de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético inoxidable), con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección.
- Innovadora cerradura de pulsador con 2 llaves.
- El correo se introduce y extrae por la parte delantera. Tapa de introducción con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 transversal, incluso las cartas grandes caben aquí sin arrugarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba abajo. Esto evita que el correo caiga hacia usted.
- Caja funcional (BH 200x400mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético antioxidante), con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección.
- Opcionalmente con número de casa e inscripción del nombre, grabados con láser.
- Marco de la tapa de escayola de perfil angular de acero inoxidable 25 x 58 mm, con recubrimiento de polvo en color RAL.
- **La preparación está prevista para 1-3 módulos 2N. ¡SIN componentes del sistema 2N!**

## Información importante

Preparación para cámara o interfono

**Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.**

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe estar situado bajo un toldo si es posible.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua conforme a la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.


## Características del producto

|                                                |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superficie/color                               | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| Serie                                          | IR A                                                                                                                                                                                                   |
| Funciones                                      | Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado                                                                                                                                                 |
| Caja de funciones preparada para el fabricante | 2N                                                                                                                                                                                                     |
| Etiquetado de nombres                          | Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación, Etiquetado de nombres como grabado láser, Letras del nombre iluminadas como cortadas con láser                                       |
| Material de base                               | Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)                                                                                                                      |
| Número de casa                                 | Número de casa grabado con láser                                                                                                                                                                       |
| Retirada de artículos                          | Parte delantera                                                                                                                                                                                        |
| Número de cajas                                | con 1 buzón                                                                                                                                                                                            |
| Caja individual por volumen                    | Grande > 16 litros                                                                                                                                                                                     |
| Tipo de montaje                                | Montaje empotrado                                                                                                                                                                                      |

## Dimensiones

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Altura de la caja individual en mm     | 400,0                                                     |
| Anchura de la caja individual en mm    | 400,0                                                     |
| Volumen en litros                      | 16                                                        |
| Altura de la ranura para letras en mm  | 35,0                                                      |
| Anchura de la ranura para letras en mm | 360,0                                                     |
| Altura del sistema de buzón en mm      | Dimensión exterior 452,0   dimensión de instalación 410,0 |
| Anchura del sistema de buzón en mm     | Dimensión exterior 652,0   dimensión de instalación 610,0 |
| Altura total en mm                     | recomendado 1500.0 - 1700.0                               |
| Anchura total en mm                    | 652,0                                                     |
| Profundidad en mm                      | 100,0   dimensión de instalación 103,5                    |
| Peso en kg                             | 12                                                        |
| Condiciones de entrega                 | Entrega montada                                           |

## Bosquejo

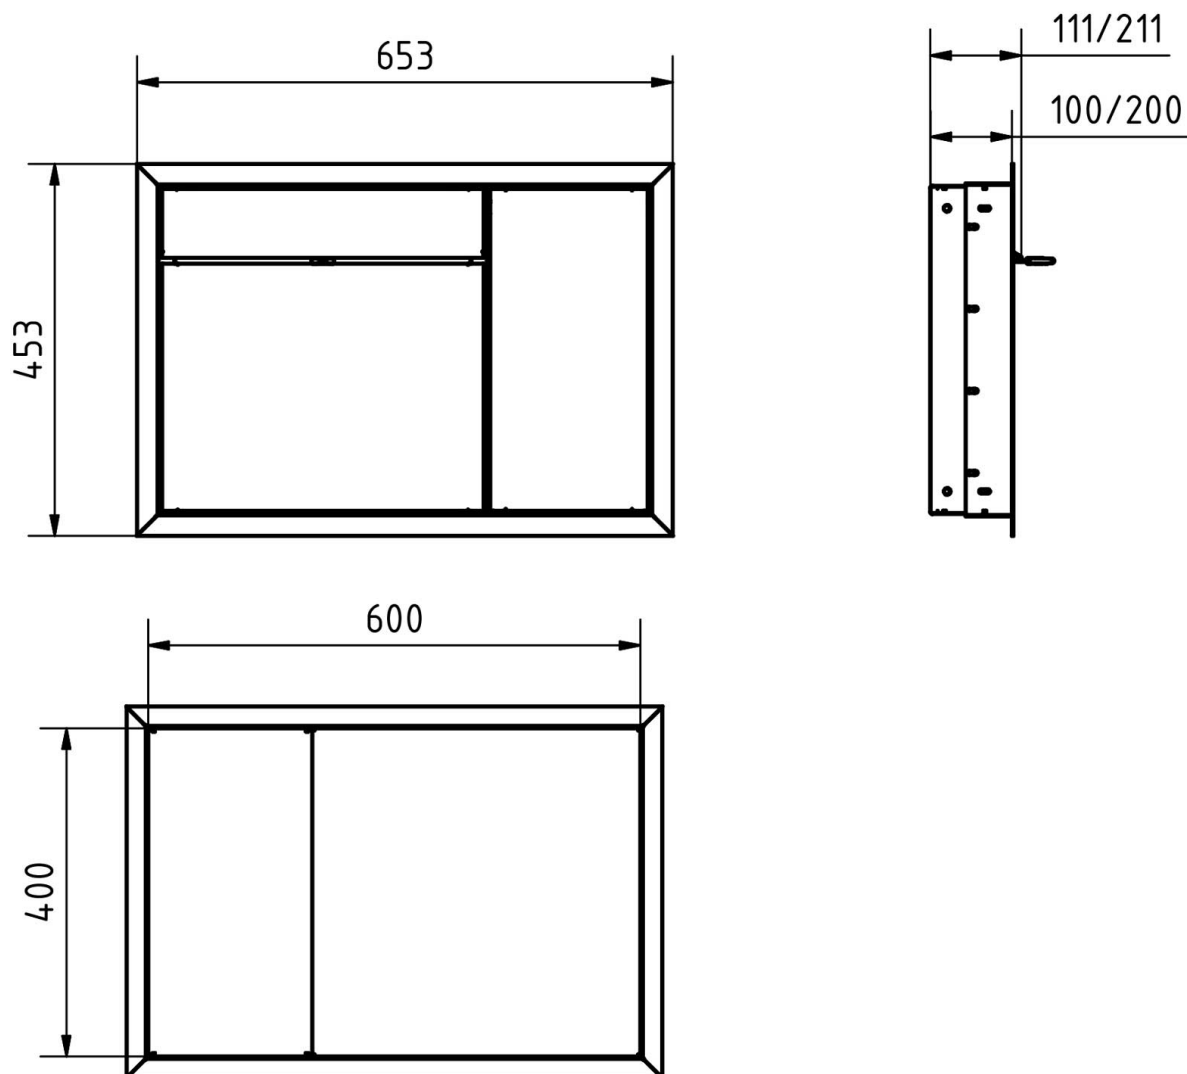

## Más imágenes

