

Sistema de buzones de superficie de 4 piezas Design BASIC 385A-VA AP con buzón de timbre - acero inoxidable V2A, pulido | Por encima de | Acero inoxidable pulido | con 4 buzones

Número de artículo 385A-VA-4S-SP



Descripción del producto

Sistema de buzones de superficie para 4 partes Design BASIC 385A-VA-SP de acero inoxidable V2 A pulido con buzón de timbre incl. revestimiento lateral y cubierta para la lluvia

Moderno sistema de buzones de superficie para 4 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A pulido resistente a la intemperie. El acabado de alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este sistema de buzones nuestro éxito de ventas. Este sistema de buzones se caracteriza por un revestimiento lateral ajustado con tejadillo de protección contra la lluvia y canales de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una tapa de introducción con labio de goma, la sólida placa de identificación intercambiable y la robusta cerradura.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta ninguna complicación.

- **Sistema de buzón de superficie de 4 postes de acero inoxidable V2 A, pulido**
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 26,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con labio de goma insonorizante para una inserción del correo muy silenciosa.
- Las puertas se pueden abrir de izquierda a derecha.
- Incluye 2 llaves con número de llave y placa de identificación intercambiable bajo la solapa.
- Disponible opcionalmente con revestimiento lateral ajustado + protector de lluvia de acero inoxidable V2A, pulido.
- **Caja de timbre de acero inoxidable V2 A, pulida**
- Orificio de intercomunicación con adaptador universal. (Sistema de intercomunicación/altavoz integrado no incluido en el volumen de suministro).
- El adaptador universal es adecuado para todos los altavoces empotrables disponibles en el mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- Pulsador de timbre redondo de acero inoxidable tipo 4, máx. 250 V CA, 5 A.
- Antivandalismo - La placa de características es a prueba de indentaciones y resistente a los golpes, el plástico es ignífugo.
- Para montaje sencillo en pared de 1-2 personas con riel de montaje incl. material de fijación (tornillos + tacos).

Información importante

Preparación de la cámara o del intercomunicador

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

El correo sólo está protegido contra la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.


Características del producto

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	4 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	33
Condiciones de entrega	Se suministra totalmente montado

Bosquejo

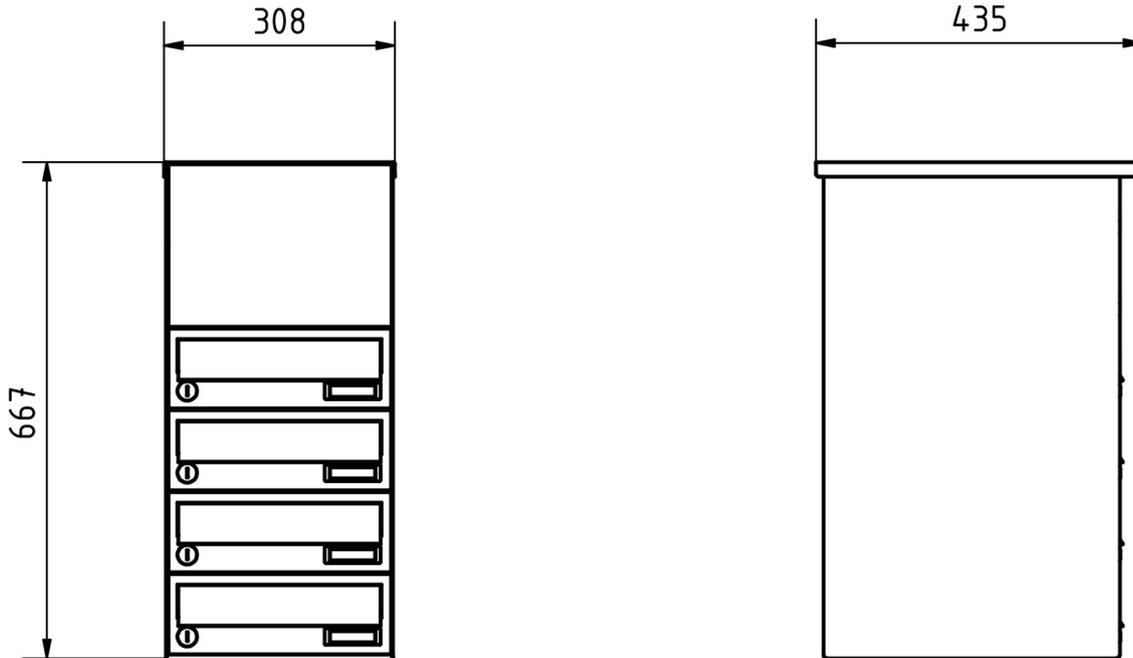

Más imágenes



