

Videoportero 2 puestos DIVISION 530S - Color RAL con aplicación de acero inoxidable - Comelit VIDEO kit completo Wifi

Número de artículo 530S-ES-KSCSWIFI-2



Descripción del producto

Videoportero de 2 elementos DIVISION 530S - Color RAL con aplicación de acero inoxidable - Comelit VIDEO complete set Wifi

Esta sencilla y elegante placa de timbre se integra perfectamente en la fachada del edificio. La placa frontal de varias piezas de acero inoxidable V2A 1.4301 en el color de su elección está montada sobre un marco de acero inoxidable de 5 mm y sobresale ligeramente de la pared de la casa. El panel frontal de acero inoxidable con pulsador de timbre iluminado en blanco acentúa el conjunto. Los paneles frontales individuales pueden cambiarse en cualquier momento, por lo que el modelo de cámara puede sustituirse incluso años después. Sistema de videoportero Comelit integrado que incluye estación doméstica con sistema Wi-Fi integrado para acceso móvil mediante aplicación para smartphone.

Nuestros productos tienen una alta calidad, una funcionalidad fiable y una identidad propia. Fabricado por Briefkasten Manufaktur.

- Estación de puerta para 2 partes de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm.
- Paneles frontales intercambiables con recubrimiento de polvo en el color RAL de su elección.
- Frontal con pulsador de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240.
- Caja de instalación de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, grano 240 pulido.
- Dimensiones de la placa del timbre: An 160 x Al 310 x P 8 mm.
- Dimensiones de la caja de instalación: An 130 mm x Al 280 mm x P 50 mm
- Opcionalmente para montaje empotrado o en superficie.
- Pulsador de timbre de carrera corta de 8-12 V CC con iluminación LED del anillo en color blanco.
- Incluye altavoz de vídeo 4681 con soporte 1250U-Switch, fuente de alimentación de 2 hilos 1209 y intercomunicador interior de vídeo 6741W.

Información importante

Preparación de la cámara o del puesto de interfonía

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua, la estación de puerta debe situarse, a ser posible, bajo un tejadillo.


Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	DIVISIÓN
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	2 botones
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Tipo de montaje	Montaje en superficie, Montaje empotrado

Dimensiones

Anchura en mm	130 160
Altura en mm	230 260
Profundidad en mm	52,0
Peso en kg	4
Condiciones de entrega	Entrega montada

Bosquejo

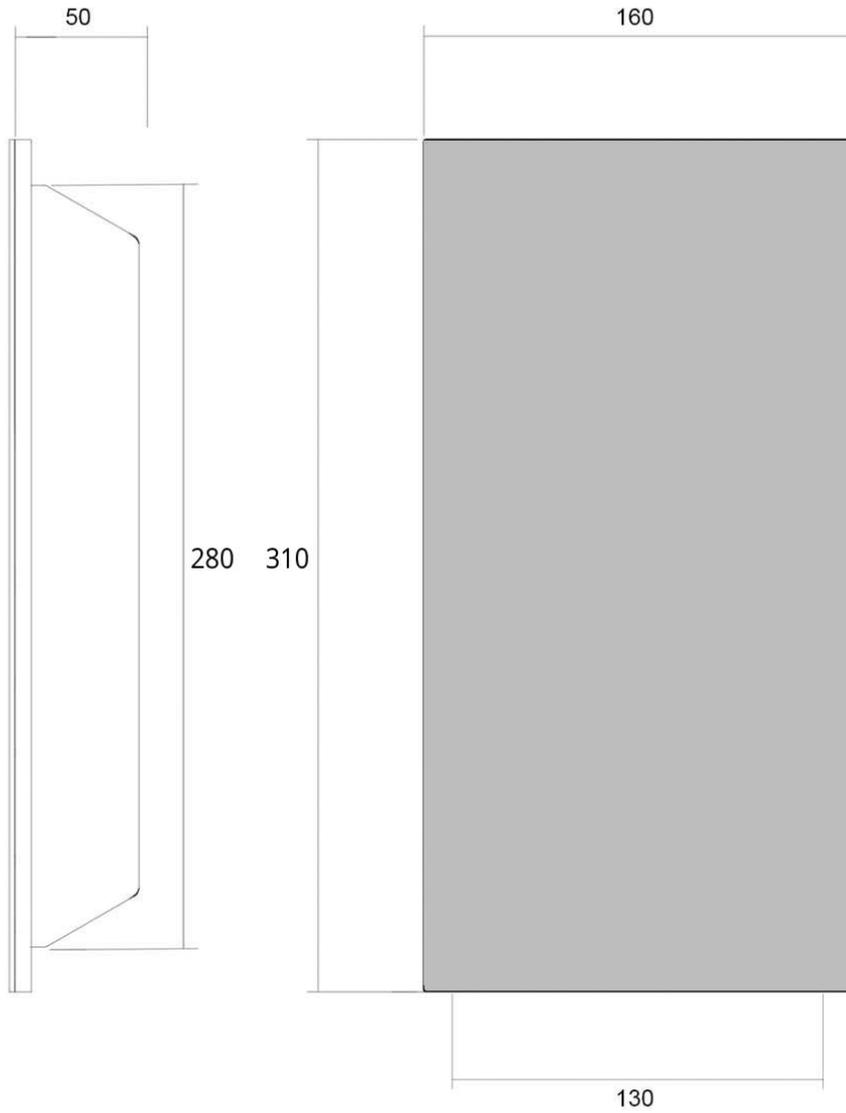

Más imágenes

