

Aplique de diseño KEPLER MEDIUM 300x105 - 2 caras - acero inoxidable con recubrimiento en polvo - RAL a elegir | 300 mm x 105 mm | ? Color a elegir

Número de artículo 634R



Descripción del producto

Aplique de diseño KEPLER MEDIUM 300x105 - 2 caras - acero inoxidable con recubrimiento de polvo - color RAL a elegir

Aplique de pared de acero inoxidable con recubrimiento de polvo de alta calidad para interiores y exteriores. Esta luminaria con color de luz blanco cálido tiene una salida de luz tanto en la parte superior como en la inferior.

- El aplique está fabricado en fundición de aluminio, acero inoxidable y cristal opalino.
- Módulo LED integrado 2 x LED 7,8 W incl. convertidor, conexión directa 230V, 50Hz, color de luz blanco, 3000°K.
- Conexión de conductor de protección.
- Clase de protección IP 44 - a prueba de salpicaduras.
- Con placa de montaje de fundición de aluminio para fijación.
- Placa de pared con 2 orificios de fijación 6x10 mm, distancia vertical 60mm, distancia horizontal 220mm, entrada de cables con pasacables para cable de conexión máx. 1,5mm², borne de conexión 2x2,5mm².
- Marcado CE de conformidad.
- Fabricado por Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Calidad Made in Germany (Fröndenberg).

Instalación:

Para la instalación y el funcionamiento de esta luminaria deben observarse las normas nacionales e internacionales de seguridad electrónica. Afloje la placa de pared de la luminaria con los cuatro tornillos de hexágono interior, pase el cable de conexión a la red a través del pasacables existente y atornille la placa de pared a la base de montaje. Establezca la conexión del conductor de protección y la conexión eléctrica al borne. Fije la luminaria sobre la placa de pared y apriétela contra ésta con los cuatro tornillos de hexágono interior.

Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Clase de protección	IP44
Fuente de luz	2x LED, 7,8 vatios
Serie	KEPLER
Material de base	Aluminio AIMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Clase de protección	I

Dimensiones

Anchura en mm 150


Altura en mm 105

Anchura total en mm 150


Profundidad en mm 105,0

Condiciones de entrega Se suministra totalmente montado

Bosquejo


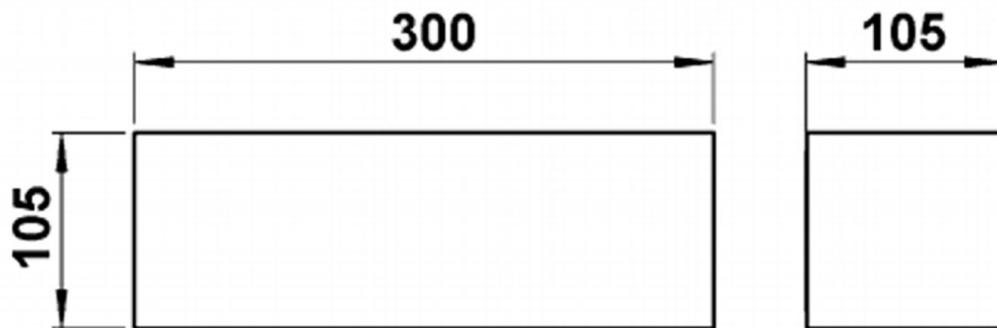


Befestigungs- löcher 6x10

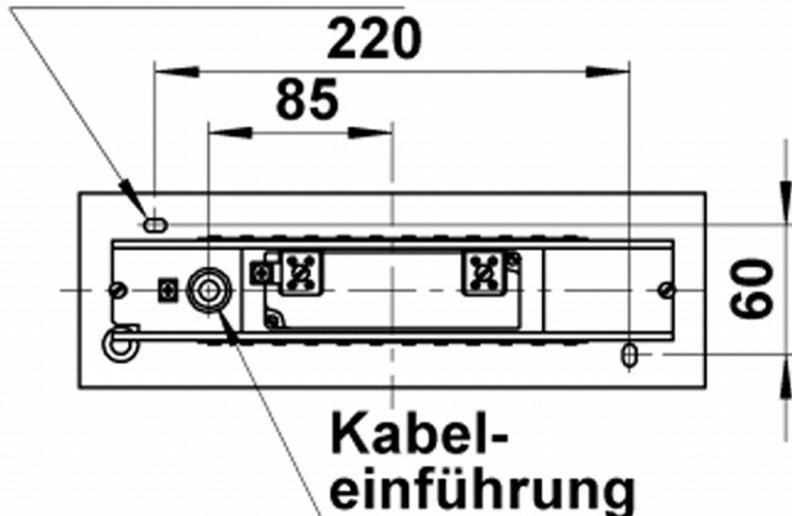

Wandschild kann gedreht werden!

Más imágenes

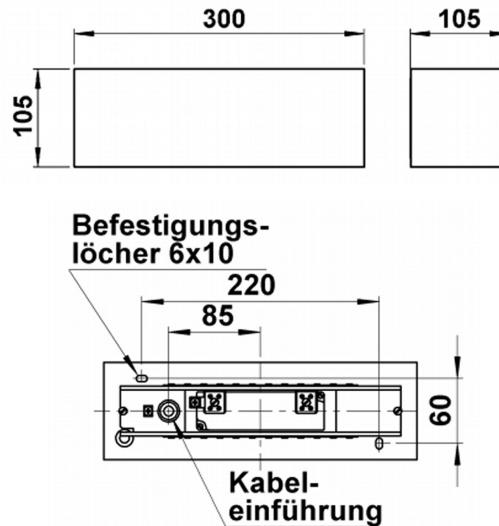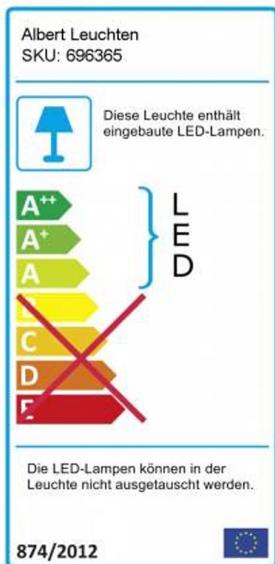

Wandschild kann gedreht werden!

