


DoorBird D2100E Sistema de videoportero para accesibilidad

Número de artículo BML-9810-VI11-3-EKD

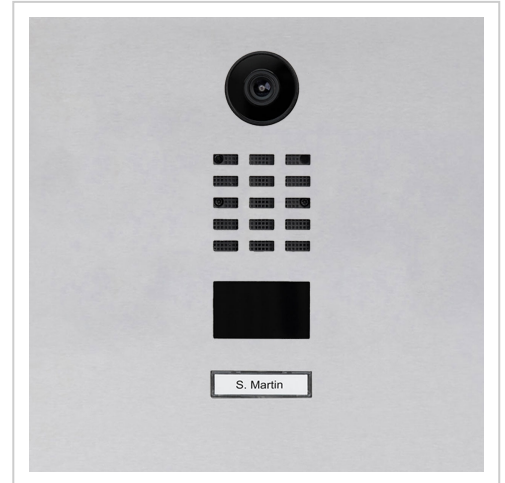

Descripción del producto

Videoportero DoorBird IP D2100E con módulo para accesibilidad y bucle de audición (DIN 18040) y pulsador de llamada instalado.

+++ Buzón con elementos de amortiguación para la trampa de entrada

Image not found or type unknown



API abierta

- Interfaz local para la integración en proveedores externos y sistemas SIP

Llamada de vídeo y audio

- En smartphones y tabletas (iOS, Android) o teléfonos fijos (SIP)

Modo de transmisión inteligente (STM)

- Transmisión de audio/vídeo en tiempo real, optimizada para dispositivos móviles a través de WLAN, 3G, 4G, 5G

Compatible con Smart Home y ONVIF

- KNX, Loxone, Synology, KIWI AVM FRITZ!Fon, URC, Bang & Olufsen, Control4, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro y muchos más.

Horarios y planes de acción personalizados, por ejemplo

- La tarjeta RFID "abc" sólo tiene acceso los miércoles de 9 a 11 de la mañana.
- El detector de movimiento 4D enciende la lámpara exterior entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana

Abrepuertas automático

- Para uso en oficinas y consultas

Grabación gratuita en la nube

- Se puede activar opcionalmente para el historial de visitas

Geofencing

- Apertura automática de la puerta al volver a casa

Prevención de robos

- Evita más robos que un sistema de alarma

Recepción de paquetes en cualquier momento

- Dirija al transportista de paquetes al vecino o abra la puerta del garaje a través del smartphone, por ejemplo

Visión nocturna

- Con 12 LED IR

Sensor de luz

- Para el modo de visión nocturna

Sensor de movimiento con tecnología 4D

- Distancia de hasta 10 m ajustable mediante app (intervalo: 1 m)

Vídeo HDTV

- Lente hemisférica ultra gran angular de 180

Cancelación de eco y ruido (AEC, ANR)

Lector RFID

- Configurable a distancia mediante app (por ejemplo, ventana de tiempo)

Botón de llamada

- Con placa de identificación retroiluminada

Conexión sencilla a la red

- Conexión mediante cable de red o cable de timbre (con transformador de 2 hilos) a toma RJ45 (PoE, datos de red)

Dos relés de conmutación biestables de libre configuración

- Dos puertas o portones controlables mediante app
- Estado configurable a través de la aplicación: conmutación temporal o permanente

Módulo de accesibilidad integrado

- Indicación de estado con tres pictogramas (1ª tecla de llamada, 2ª llamada y 3ª apertura de puerta mediante relé integrado)
- Señal acústica al pulsar el botón de llamada
- Bucle auditivo para la transmisión inalámbrica de la señal acústica de la estación de puerta al audífono compatible del visitante
- Cumple las normas DIN 18040 (DE), ÖNORM B1600 (AT), SIA 500 (CH) y el artículo 4 (FR) para edificios sin barreras cuando se instala de forma profesional