

Buzón de diseño 4er 2x2 GOETHE ST-R - RAL a elegir | 100 mm de profundidad | con 4 buzones

Número de artículo 215-STR-4



Descripción del producto

Buzón de pedestal de 4 piezas de diseño 2x2 GOETHE ST-R - RAL de su elección

Buzón independiente de 4 paneles de alta calidad con elegantes elementos de soporte de tubo redondo. El moderno buzón GOETHE es ideal para la zona de entrada sofisticada. El diseño lineal sin cerradura visible hace que este buzón tenga un aspecto especialmente elegante.

Las dimensiones de los buzones individuales permiten una capacidad de aprox. 16 litros, mientras que la gran ranura garantiza que no se arrugue el correo, incluso con sobres y revistas DIN C4 o tras varios días de ausencia. La innovadora cerradura de llave está oculta en el interior del buzón. Basta con introducir la llave en el hueco existente (sin necesidad de girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de tal forma que la puerta de extracción impide que el correo caiga hacia usted. El borde de drenaje de agua garantiza que el correo del interior esté protegido de forma óptima de las inclemencias del tiempo. La trampilla de introducción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, que garantizan un cierre silencioso y evitan los molestos traqueteos causados por la intemperie. Las placas de identificación intercambiables de plexiglás pueden manejarse cómodamente desde delante; para un aspecto óptimo, recomendamos la placa de identificación enrasada con grabado láser (véanse los accesorios). La 2ª placa de identificación está equipada con un inserto publicitario Sí/No.

Los sistemas de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto para todos los sistemas GOETHE están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta complicaciones.

Modelo de utilidad protegido según DPMA número de expediente DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón de 4 postes de acero inoxidable y aluminio.
- Buzones de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético antioxidante), con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección.
- Producción de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Innovadora cerradura de pulsador con 2 llaves por parte.
- Las cartas se introducen y extraen por delante. Tapa de inserción con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción del correo muy silenciosa.
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 transversal, incluso las cartas grandes caben aquí sin arrugarse.
- Las puertas de extracción se abren de arriba abajo. Esto evita que el correo caiga hacia usted.
- Placa de plexiglás para rotulación de nombres y 2ª placa de publicidad sí/no por parte.
- Rotulación opcional del número de casa de aprox. 70-80 mm de altura.
- Óptima protección contra la lluvia gracias a los bordes de evacuación de la lluvia y al tejadillo de aluminio AlMg3 W19 de 3 mm con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección.
- Revestimiento lateral de aluminio AlMg3 W19 de 3 mm, con recubrimiento de polvo en el color RAL de su elección.
- Revestimiento trasero de acero inoxidable V2A 1.4301 de 1 mm, con recubrimiento de polvo en RAL a elegir.
- Los montantes son de acero inoxidable V2A de 60,3 mm 1.4301, pulido para atornillar o fijar en hormigón.

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe estar situado bajo un toldo si es posible.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.


Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	400,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	16
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	800,0
Anchura del sistema de buzón en mm	800,0
Altura total en mm	1200,0 1500,0 1700,0
Anchura total en mm	970,0
Profundidad en mm	100,0 + 25,0 Techo de lluvia
Peso en kg	43
Condiciones de entrega	Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos

Bosquejo

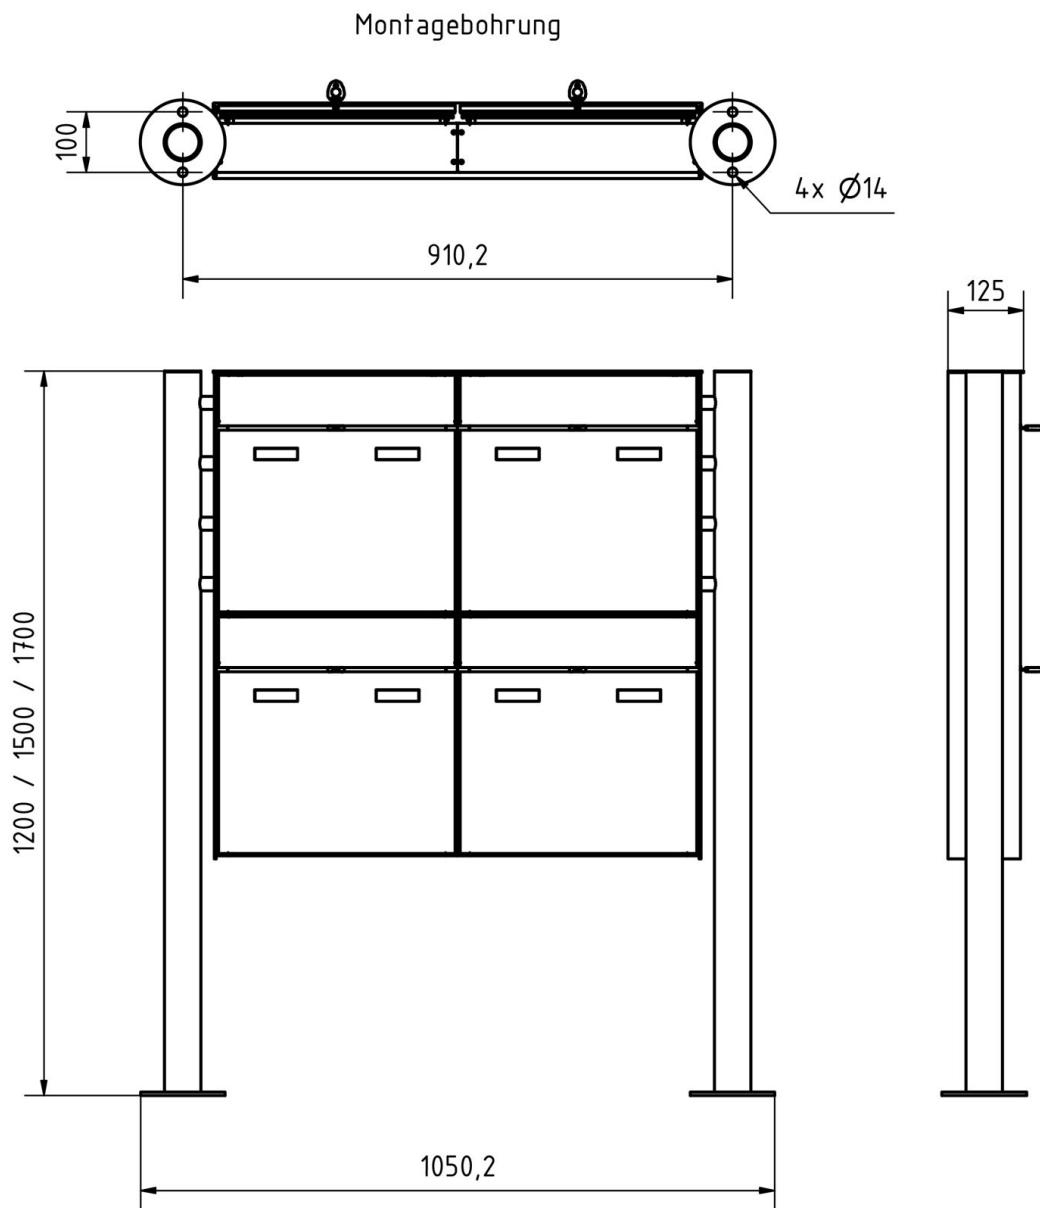

Más imágenes

